



KATALOG

makoinstal



SPIIS TREŚCI

ARMATURA

Armatura umywalkowa	3
Armatura dziecięca	8
Armatura natryskowa	9
Wylewki prysznicowe	13
Armatura pisuarowa	14
Armatura WC	14
Armatura nożna	15
Wylewki umywalkowe	16
Armatura medyczna	16
Armatura do poidełek	17
Armatura dla niepełnosprawnych	17
Mieszacze	18
Armatura bezdotykowa	19
Armatura bezdotykowa do WC	22

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcze ze stali nierdzewnej MakoLux	23
Poręcze ze stali nierdzewnej EkoLux	28
Poręcze ze stali, Black	29
Poręcze ze stali, białe MakoMed	30
Poręcze ze stali, białe EkoMed	32

NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA

Natryski bezpieczeństwa	36
-------------------------	----

SUSZARKI

Suszarki do rąk	38
Suszarki basenowe	40
Suszarki hotelowe	40

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Akcesoria łazienkowe	42
Pojemniki na odpadki	48
Akcesoria uzupełniające	50
Urządzenia ze stali nierdzewnej	52
Akcesoria hotelowe - seria Black	54
Akcesoria hotelowe - seria Virginia	55
Akcesoria hotelowe - seria Nord	56
Akcesoria hotelowe - seria For You	57

		kod	opis
Umywalkowa		8147	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wylewka wyposażona w perlator Regulowany kąt nachylenia perlatora Wykonanie wandaloodporne Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje KT01LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
		8141	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wylewka wyposażona w perlator Regulowany kąt nachylenia perlatora Wykonanie wandaloodporne Opcje 8141/M - wersja z mieszaczem 9020 KT01LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
		9077	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 9077AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9070	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje 9070AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9070/M - wersja z mieszaczem 9020
		9777	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 9777AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9007	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 9007AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu

ARMATURA UMYWALKOWA









Umywalkowa

	kod	opis
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>9101</p> <p>9101S 9101/M</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu wody Wylewka wyposażona w perlator Filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9101S - wersja z głowicą SOFT-PRESS 9101/M - wersja z mieszaczem 9020</p>
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>9102S</p> <p>9102S/M</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Magnetyczna głowica z przyciskiem SOFT-PRESS Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9102/M - wersja z mieszaczem 9020</p>
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>9107</p> <p>9107S</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie</p> <p>Opcje 9107S - wersja z głowicą SOFT-PRESS</p>
	<p>9001</p> <p>9001AB 9001/M</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p> <p>Opcje 9001AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9001/M - wersja z mieszaczem 9020</p>
	<p>9002</p> <p>9002AB 9002/M</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p> <p>Opcje 9002AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9002/M - wersja z mieszaczem 9020</p>
	<p>9108S</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Magnetyczna głowica z przyciskiem SOFT-PRESS Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne</p>

		kod	opis
Umywalkowa		9813 9813AB	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antyoparzeniowa Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie</p> <p>Opcje 9813AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
	NOWOŚĆ 	9008T KT04LD	<p>Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (5 l/min) Regulacja temperatury wody Blokada temperatury na 38° z możliwością regulacji Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie</p> <p>Opcje KT04LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody</p>
	NOWOŚĆ 	9008 KT04LD	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie</p> <p>Opcje KT04LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody</p>
	NOWOŚĆ 	9081 9081/M KT05LD	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p> <p>Opcje 9081/M - wersja z mieszaczem 9020 KT05LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody</p>
	NOWOŚĆ 	9081INOX 9081INOX/M	<p>Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p> <p>Opcje 9081INOX/M - wersja z mieszaczem 9020</p>
		9087 9087AB	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie</p> <p>Opcje 9087AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>



ARMATURA UMYWALKOWA









	kod	opis
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Umywalkowa</p>	<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p> <p>Opcje KT05LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody</p>
	<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria czasowa, samozamykająca, ze stali nierdzewnej</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p>
		<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9003FAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
		<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulowana odległość od ściany Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9003PAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
		<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9003SAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
	<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9073AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>

ARMATURA UMYWALKOWA









		kod	opis
Umywalkowa	NOWOŚĆ	 5001TP 5001TPAB	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Montaż podtynkowy Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 5001TPAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
	NOWOŚĆ	 5001P 5001PAB	Bateria czasowa, samozamykająca z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Montaż podtynkowy Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 5001PAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
	NOWOŚĆ	 8135MIXT	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Blokada temperatury na 41° C z możliwością regulacji Wykonanie wandaloodporne Wylewka obrotowa 200 mm, wyposażona w perlator Montaż natynkowy Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie
		 9092 9092AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Redukcja przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Blokada wody w celu łatwej konserwacji Montaż natynkowy Wylewka obrotowa 165 mm, wyposażona w perlator Opcje 9092AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		 9091 9091AB 9091/M	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wylewka obrotowa Wykonanie wandaloodporne Opcje 9091AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9091/M - wersja z mieszaczem 9020
		 9030 9030AB	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Wylewka obrotowa 165 mm, wyposażona w perlator Opcje 9030AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu

		kod	opis
	B210 B212		<p>Bateria z głowicą ceramiczną</p> <p>Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antypoparzeniowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Funkcja ECO-STOP</p> <p>Opcje B212 - wersja z mieszaczem ceramicznym z regulacją temperatury</p>
	B220		<p>Bateria z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antypoparzeniowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Funkcja ECO-STOP Korpus pokryty farbą epoksydową</p>
	B221		<p>Bateria z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antypoparzeniowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Funkcja ECO-STOP System antypoparzeniowy Korpus pokryty farbą epoksydową</p>
	B250		<p>Bateria elektroniczna</p> <p>Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne System ANTY-LEGIONELLA Korpus pokryty farbą epoksydową</p>
	B400 B400W		<p>Bateria z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Głowica ceramiczna Wykonanie wandaloodporne Korpus pokryty farbą, zgodną z normą europejską E 71</p> <p>Opcje B400W - korpus pokryty farbą imitującą drewno zgodną z normą europejską E71</p>
	B402 B402W		<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Boczna regulacja temperatury przez użytkownika Regulacja czasu i przepływu wody Wykonanie wandaloodporne Korpus pokryty farbą, zgodną z normą europejską E 71</p> <p>Opcje B402W - korpus pokryty farbą imitującą drewno zgodną z normą europejską E71</p>

ARMATURA NATRYSKOWA







		kod	opis
Armatura prysznicowa	NOWOŚĆ 	5000P 5000TP	Bateria czasowa, samozamykająca z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 5000TP - wersja z mieszaczem termostatycznym
		9005MIXPLUS 9005MIXPLUS AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9005MIX PLUS AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9985 9985K	Puszka montażowa ze stali nierdzewnej Przeznaczona do montażu baterii 9005MIXPLUS Parametry Wysoka odporność na akty wandalizmu Puszka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 Skrzynka, maskownica oraz zestaw montażowy w komplecie Opcje 9985K - zestaw z baterią 9005MIXPLUS
	NOWOŚĆ 	9095MIXK 9095MIXKAB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" z półśrubunkami 3/8" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Puszka montażowa Montaż podtynkowy Opcje 9095MIXKAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
	NOWOŚĆ 	9010MIX 9010MIXAB 9010MIXBOX 9010MIX-BOXAB 9010PG	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" z półśrubunkami 3/8" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9010MIXAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9010MIX BOX - wersja ze skrzynką montażową 9010MIX BOX AB - wersja ze skrzynką montażową i systemem antyblokowym 9010PG -zestaw przedłużający głowicę
	NOWOŚĆ 	9010MIXT 9010MIXT-BOX	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/8" Parametry Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9010MIXT BOX - wersja ze skrzynką montażową

ARMATURA NATRYSKOWA



Armatura prysznicowa

	kod	opis
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>5000N</p> <p>5000TN</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja temperatury wody za pomocą dźwigni Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy</p> <p>Opcje 5000TN - wersja z mieszaczem termostatycznym</p>
<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>5008N</p> <p>5008TN</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy</p> <p>Opcje 5008TN - wersja z mieszaczem termostatycznym</p>
	<p>9006MIX/1</p> <p>9006MIX/1AB</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy</p> <p>Opcje 9006 MIX/1AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
	<p>8132MIX/1</p> <p>8132MIXAB/1</p> <p>8132MIXT/1</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy</p> <p>Opcje 8132MIXAB/1 - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 8132MIXT/1 - wersja z mieszaczem termostatycznym</p>
	<p>9006MIX</p> <p>9006MIX PLUS</p> <p>9006MIXAB</p> <p>9006MIX-PLUSAB</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury i z wylewką</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 9006MIX PLUS- wersja z wydłużoną wylewką o 30 cm 9006MIX AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9006 MIX PLUS AB - wersja z wydłużoną wylewką o 30 cm i systemem antyblokowym</p>
	<p>8132MIX</p> <p>8132MIXT</p>	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury i z wylewką</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 8132MIXT - wersja z mieszaczem termostatycznym</p>

		kod	opis
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ścienna</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Armatura prysznicowa</p>		9190	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Ruchoma wylewka System ANTY-LEGIONELLA Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy</p>
		9004D 9004DAB	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy</p> <p>Opcje 9004DAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
	<p>NOWOŚĆ</p>	9005 9005AB 9005PG	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy</p> <p>Opcje 9005AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9005PG - zestaw przedłużający głowice</p>
		9905 9905K	<p>Puszka montażowa ze stali nierdzewnej</p> <p>Przeznaczona do montażu baterii 9005</p> <p>Parametry Wysoka odporność na akty wandalizmu Puszka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 Skrzynka, maskownica oraz zestaw montażowy w komplecie</p> <p>Opcje 9905K - zestaw z baterią 9005</p>
		9105	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu wody Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Rozeta maskująca w komplecie</p>

		kod	opis
		9005INOX	<p>Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p>
		9004A 9004AAB	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulacja odległości od ściany Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca</p> <p>Opcje 9004AAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
		9004AINOX	<p>Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca</p>
		9006 9006AB	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca</p> <p>Opcje 9006AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu</p>
		9006INOX	<p>Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca</p>
		9100	<p>Bateria czasowa, samozamykająca, kolanowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca</p>

WYLEWKI PRYSZNICOWE







Wylewki prysznicowe

	kod	opis
	9017	<p>Głowica natryskowa stała</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Regulacja strumienia wody za pomocą wymiennych dysz Zawór zwrotny Rozeta maskująca Możliwy montaż bez rozety</p>
	9014	<p>Głowica natryskowa z przegubem</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Regulowany kąt nachylenia wylewki Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Wykonanie wandaloodporne</p>
	9018	<p>Głowica natryskowa stała</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Możliwość podłączenia natynkowego lub podtynkowego Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe</p>
	9013	<p>Głowica natryskowa z przegubem</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Regulowany kąt nachylenia wylewki Głowica wyposażona w dysze antyosadowe</p>
	9019 9019/1	<p>Głowica natryskowa z przegubem</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Redukcja przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Regulowany kąt nachylenia wylewki</p> <p>Opcje 9019/1 - wylewka do głowicy</p>
	9019INOX 9019/1INOX	<p>Głowica natryskowa z przegubem ze stali nierdzewnej</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Redukcja przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Regulowany kąt nachylenia wylewki</p> <p>Opcje 9019/1 - wylewka do głowicy</p>

ARMATURA PISUAROWA





Armatura pisuarowa

		kod	opis
		9142	<p>Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Głowica z przyciskiem PUSH Wbudowany filtr siatkowy Funkcja blokady wody w celu konserwacji</p>
		9004 9004P	<p>Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulacja odległości od ściany Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca</p> <p>Opcje 9004P - zawór czasowy pisuarowy bez rurki podłączeniowej</p>
		9141	<p>Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca</p>
		9005P	<p>Zawór czasowy, pisuarowy, podtynkowy</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p>

ARMATURA WC




Zawory WC







		kod	opis
		9454	<p>Zawór czasowy, podłogowy do WC</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (3-5 sek.) Obsługa za pomocą nogi System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne</p>
		9455	<p>Zawór czasowy, podtynkowy do WC</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/4"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (3-5 sek.) System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne</p>

ARMATURA WC






		kod	opis
Zawory WC		9457	Zawór czasowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4" Parametry Reduktor przepływu wody (4-6 l/min) System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 9458 - rurka podłączeniowa
		9458	

ARMATURA NOŻNA




		kod	opis
Armatura nożna		9009	Bateria czasowa, podłogowa Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9057	Bateria czasowa, nożna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9058	Bateria czasowa, nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9056	Bateria czasowa, nożna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9059	Dwupedałowa bateria nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Regulacja temperatury poprzez nacisk pedału Wykonanie wandaloodporne
		9060	Dwupedałowa bateria nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Regulacja temperatury poprzez nacisk pedału Wykonanie wandaloodporne

WYLEWKI UMYWALKOWE



Wylewki umywalkowe		kod		opis	
		2013		<p>Wylewka umywalkowa, ścienna</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy Rozeta maskująca</p>	
		2015		<p>Wylewka umywalkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wylewka obrotowa Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy, umywalkowy Rozeta maskująca</p>	
		2018		<p>Wylewka umywalkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wylewka obrotowa Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy, umywalkowy Rozeta maskująca</p>	



ARMATURA MEDYCZNA

Armatura medyczna		kod		opis	
		2400		<p>Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2"</p> <p>Parametry Ruchoma wylewka Montaż natynkowy Dźwignia łokciowa Rozeta maskująca Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne</p>	
		2450		<p>Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Ruchoma wylewka Dźwignia łokciowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne</p>	
		2475		<p>Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Ruchoma wylewka Dźwignia łokciowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne</p>	




ARMATURA DO POIDEŁEK







Wylewki poidelkowe

	kod	opis
	9053	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 3/8"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (2 l/min) Regulacja strumienia Przystosowana do montażu poidelkowego Wykonanie wandaloodporne</p>
	9054	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z wylewką</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 3/8"</p> <p>Parametry Reduktor przepływu wody (2 l/min) Obrotowa wylewka o długości 170 mm Przystosowana do montażu poidelkowego Wykonanie wandaloodporne</p>

ARMATURA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	kod	opis
	9001L 9001L/M	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator</p> <p>Opcje 9001L/M - wersja z mieszaczem 9020</p>
	9007L	<p>Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie</p>
	9003FL	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne</p>

	kod	opis																																				
	9020	<p>Mieszacz mechaniczny z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Wbudowane zawory zwrotne Możliwość podłączenia jednej baterii Blokada regulacji temperatury za pomocą śruby</p>																																				
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> 	9023-34 9023-34H 9023-1 9023-1H	<p>Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 3/4" lub 1"</p> <p>Parametry Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar Blokada antypoparzeniowa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Wydajność przy ciśnieniu 3 bar</th> </tr> <tr> <th>Symbol</th> <th>Przyłącze</th> <th>L/min.</th> <th>Zakres temp.</th> <th colspan="2">Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9023-34</td> <td>3/4"</td> <td>27L</td> <td>30-48</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9023-34H</td> <td>3/4"</td> <td>27L</td> <td>35-60</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9023-1</td> <td>1"</td> <td>41L</td> <td>30-48</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>9023-1H</td> <td>1"</td> <td>41L</td> <td>35-60</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.</p>	Wydajność przy ciśnieniu 3 bar						Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic		9023-34	3/4"	27L	30-48	4	3	9023-34H	3/4"	27L	35-60	4	3	9023-1	1"	41L	30-48	6	5	9023-1H	1"	41L	35-60	6	5
Wydajność przy ciśnieniu 3 bar																																						
Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic																																		
9023-34	3/4"	27L	30-48	4	3																																	
9023-34H	3/4"	27L	35-60	4	3																																	
9023-1	1"	41L	30-48	6	5																																	
9023-1H	1"	41L	35-60	6	5																																	
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> 	9024-34 9024-34H 9024-1 9024-1H	<p>Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 3/4" lub 1"</p> <p>Parametry W zestawie półśrubunki z zaworami zwrotnymi Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar Blokada antypoparzeniowa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Wydajność przy ciśnieniu 3 bar</th> </tr> <tr> <th>Symbol</th> <th>Przyłącze</th> <th>L/min.</th> <th>Zakres temp.</th> <th colspan="2">Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9024-34</td> <td>3/4"</td> <td>27L</td> <td>30-48</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9024-34H</td> <td>3/4"</td> <td>27L</td> <td>35-60</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>9024-1</td> <td>1"</td> <td>41L</td> <td>30-48</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>9024-1H</td> <td>1"</td> <td>41L</td> <td>35-60</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.</p>	Wydajność przy ciśnieniu 3 bar						Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic		9024-34	3/4"	27L	30-48	4	3	9024-34H	3/4"	27L	35-60	4	3	9024-1	1"	41L	30-48	6	5	9024-1H	1"	41L	35-60	6	5
Wydajność przy ciśnieniu 3 bar																																						
Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic																																		
9024-34	3/4"	27L	30-48	4	3																																	
9024-34H	3/4"	27L	35-60	4	3																																	
9024-1	1"	41L	30-48	6	5																																	
9024-1H	1"	41L	35-60	6	5																																	
<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">NOWOŚĆ</div> 	9025-1 9025-1H 9025-114 9025-114H	<p>Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1" lub 1-1/4"</p> <p>Parametry Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar Blokada antypoparzeniowa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Wydajność przy ciśnieniu 3 bar</th> </tr> <tr> <th>Symbol</th> <th>Przyłącze</th> <th>L/min.</th> <th>Zakres temp.</th> <th colspan="2">Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9025-1</td> <td>1"</td> <td>53L</td> <td>30-48</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9025-1H</td> <td>1"</td> <td>53L</td> <td>35-60</td> <td>9</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>9025-114</td> <td>1 1/4"</td> <td>70L</td> <td>30-48</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9025-114H</td> <td>1 1/4"</td> <td>70L</td> <td>35-60</td> <td>12</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.</p>	Wydajność przy ciśnieniu 3 bar						Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic		9025-1	1"	53L	30-48	9	6	9025-1H	1"	53L	35-60	9	6	9025-114	1 1/4"	70L	30-48	12	8	9025-114H	1 1/4"	70L	35-60	12	8
Wydajność przy ciśnieniu 3 bar																																						
Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic																																		
9025-1	1"	53L	30-48	9	6																																	
9025-1H	1"	53L	35-60	9	6																																	
9025-114	1 1/4"	70L	30-48	12	8																																	
9025-114H	1 1/4"	70L	35-60	12	8																																	

ARMATURA BEZDOTYKOWA



Umywalkowa

	kod	opis
	8154RB	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami</p>
NOWOŚĆ 	2514AB 2514AR KT01LD	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i wężyki podłączeniowe w komplecie</p> <p>Opcje 2514AR - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC KT01LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody</p>
	3101B 3101R	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 3/8"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Systemem ANTY-LEGIONELLA Przepływ wody 6 l/min Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i wężyki podłączeniowe w komplecie</p> <p>Opcje 3101R - wersja z zasilaczem 6V DC</p>
	8158RB	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami</p>
	8156RB	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami</p>
	2512B 2512R	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne w komplecie</p> <p>Opcje 2512R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DCC</p>

ARMATURA BEZDOTYKOWA






		kod	opis
Umywalkowa		8155RB	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Opcje 8155RB/M - wersja z mieszaczem 9020
		8155RB/M	
Zlewozmywakowa		2511B	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Wylewka wyposażona w perlator Opcje 2511R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC 2511R/M - wersja z mieszaczem 9020 i z zasilaczem 230V AC/6V DC 2511B/M - wersja z mieszaczem 9020 i zasilaniem baterijnym 4x AA x1,5V
		2511R	
		2511B/M 2511R/M	
Zlewozmywakowa		3109B	Bateria bezdotykowa, termostaticzna Podłączenie 2 przyłącza 1/2", przyłącze wylewki 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Czujnik START/STOP Automatyczne wyłączenie po 20 sekundach Wylewka wyposażona w perlator Rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 160 mm Opcje 3110B - rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 200 mm
		3110B	
NOWOŚĆ		9191B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody do 21 l/min System ANTY-LEGIONELLA Obrotowa wylewka Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 5 minutach Opcje 9191R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		9191R	
NOWOŚĆ		9192B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody do 21 l/min System ANTY-LEGIONELLA Obrotowa wylewka Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 5 minutach Opcje 9192R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		9192R	
NOWOŚĆ		9193B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody do 21 l/min System ANTY-LEGIONELLA Obrotowa wylewka Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 5 minutach Opcje 9193R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		9193R	


		kod	opis
Pisuarowa		3302B	Bateria bezdotykowa, pisuarowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Wbudowane filtry System ANTY-LEGIONELLA Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 3302R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		3302R	
		3303B	Bateria bezdotykowa, pisuarowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Wbudowane filtry System ANTY-LEGIONELLA Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 3303R - wersja z zasilaczem 230 V~, 8VA
		3303R	
	NOWOŚĆ 	9134B	Bateria elektroniczna, pisuarowa, natynkowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody 1,5 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Rurka montażowa do pisuaru
	3306B	Bateria bezdotykowa, konduktometryczna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) System ANTY-LEGIONELLA Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy, pisuarowy Przeznaczona do pisuarów z tylnym podejściem i odejściem wody Opcje: 3306R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC	
	3306R		
	3307B	Zestaw bezdotykowy, pisuarowy Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Wbudowane filtry System ANTY-LEGIONELLA Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne Stelarz do zabudowy o wymiarach 1120 x 525 x 98 mm w komplecie Opcje: 3307R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC	
	3307R		

ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis
Prysznicowa		3401B	<p>Bateria bezdotykowa, termostaticzna</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2", przyłącze wylewki 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Czujnik START/STOP Automatyczne wyłączenie po 40 sekundach Rozstaw przyłączy 150 mm</p>
	<p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</p> 	2543B 2543R	<p>Bateria bezdotykowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Czujnik START/STOP Front wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 2543R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC</p>
	<p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</p> 	2544B 2544R	<p>Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Czujnik START/STOP Front wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje 2544R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC</p>

ARMATURA BEZDOTYKOWA DO WC

		kod	opis
WC		3504SR	<p>Zestaw bezdotykowy WC</p> <p>Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"</p> <p>Parametry Podwójne działanie, bezdotykowo oraz możliwość ręcznego spłukiwania Zasilanie 6V Panel wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Zestaw przeznaczony do montażu podtynkowego, do zabudowy lekkiej Stelarz do zabudowy o wymiarach 1120 x 450 x 130 mm w komplecie</p>

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne, do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach

Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej ze śrubami montażowymi

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU








**PRODUKT
POLSKI**

Jako producent pochwyków realizujemy zamówienia o niestandardowych wymiarach.






	typ	opis
	PSP	Seria poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 32$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie polerowane - połysk
	PSM	Seria poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 32$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie szczotkowane - mat Poręcze z tej serii wykonywane są tylko na zamówienie
	PTP	Seria ekonomiczna poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 25$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie polerowane - połysk

	kod	opis	wymiary
MakoLux 	PSP 333 PSP 444 PSP 555 PSP 666 PSP 777 PSP 888 PSP 430	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
	PSM 333 PSM 444 PSM 555 PSM 666 PSM 777 PSM 888 PSM 430		300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
	PSP 335 PSM 335	Poręcz kątowa 135°, ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	350x350 mm





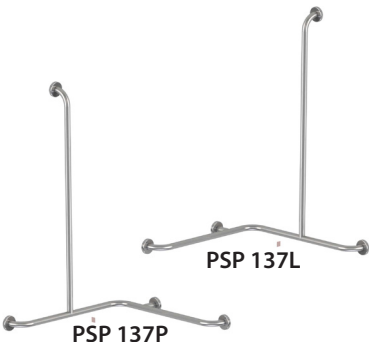
PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary
MakoLux		PSP 650 PSM 650	Poręcz łukowa uchylna, ścienna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość 500 mm 600 mm 750 mm 800 mm 850 mm
		PSP 660 PSM 660		
		PSP 675 PSM 675		
		PSP 680 PSM 680		
		PSP 685 PSM 685		
	PSP 650s PSM 650s	Poręcz łukowa stała, ścienna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 500 mm 600 mm 750 mm 800 mm 850 mm	
	PSP 660s PSM 660s			
	PSP 675s PSM 675s			
	PSP 680s PSM 680s			
	PSP 685s PSM 685s			
	PSP 660p PSM 660p	Poręcz łukowa uchylna, ścienna Parametry Drażek na papier toaletowy Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 600 mm 750 mm 850 mm	
	PSP 675p PSM 675p			
	PSP 685p PSM 685p			
	PSP 685N PSM 685N	Poręcz łukowa uchylna, ścienna z nogą Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Uchylna podpora nożna Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 850 mm	
	PSP 760 PSM 760	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe 760 - poręcz łukowa uchylna 760s - poręcz łukowa stała 760p - poręcz łukowa uchylna z drążkiem na papier toaletowy Zastosowanie Przy WC	długość: 600 mm	
	PSP 760s PSM 760s			
	PSP 760p PSM 760p			







PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary
Makolux		PSP 155L PSM 155L	<p>Poręcz trójnóg, lewa</p> <p>Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy umywalce</p> <p>Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe</p>	długość: 550 mm
		PSP 155P PSM 155P	<p>Poręcz trójnóg, prawa</p> <p>Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy umywalce</p> <p>Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe</p>	Długość: 550 mm
		PSP 131L PSM 131L PSP 133L PSM 133L PSP 134L PSM 134L	<p>Poręcz kątowna typu "L", lewa</p> <p>Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy WC Przy prysznicu</p> <p>Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe</p>	Wymiar: 300x600 mm 500x700 mm 600x1100 mm
		PSP 131P PSM 131P PSP 133P PSM 133P PSP 134P PSM 134P	<p>Poręcz kątowna typu "L", prawa</p> <p>Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy WC Przy prysznicu</p> <p>Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe</p>	Wymiar: 300x600 mm 500x700 mm 600x1100 mm
		PSP 136 PSM 136	<p>Poręcz kątowna, pozioma</p> <p>Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie</p> <p>Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe</p>	Wymiar: 750x750 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary
		PBPX PBMX	Uchwyt na papier toaletowy Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Stal kwasoodporna AISI 304 Stosowany w strefie WC	100x95 mm
		PBPL	Uchwyt na słuchawkę prysznicową Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Wykonany z tworzywa ABS pokrytego chromem Stosowany w strefie prysznicowej	118x43 mm
	 PSP 177P PSP 177L	PSP 177L PSP 177P PSM 177L PSM 177P	Poręcz typu "H" lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	750x800 mm
	 PSP 135L PSP 135P	PSP 135L PSP 135P PSM 135L PSM 135P	Poręcz kątowna poziomo-pionowa, lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	700x610x760 mm
	 PSP 137L PSP 137P	PSP 137L PSM 137L PSP 137P PSM 137P	Poręcz kątowna poziomo-pionowa, lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Przy prysznicu Przy wannie Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	800x800x1100 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary
		PSP 501 PSM 501	Krzeselko prysznicowe uchylne z podporami Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	wymiar siedziska: 400x350 mm
		PSP 501A PSM 501A	Krzeselko prysznicowe uchylne bez podpór Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	wymiar siedziska: 400x350 mm
	NOWOŚĆ 	PSP 902 PSM 902	Drażek zasłony prysznicowej, zawieszany na linie Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zawieszenie na linie z regulacją Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	900x900 mm regulacja wysokości: 70-1475 mm
		PSP 900 PSM 900 PSP 901 PSM 901	Uchwyt zasłony prysznicowej Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie w macie 900 - montaż do ściany i sufitu 901 - montaż do ściany	900x900x500 mm 900x900 mm
		PSP 800 PSM 800 PSP 800R PSM 800R	Lustro uchylne w pełnej ramie Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie w macie 800R - zestaw z rączką	600x600 mm
		PSP 801 PSM 801 PSP 801R PSM 801R	Lustro uchylne w bocznej ramie Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie w macie 801R - zestaw z rączką	600x600 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach.








Poręcze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304o średnicy rurki Ø 25 mm.

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU

**PRODUKT
POLSKI**



Jako producent pochwyków realizujemy zamówienia o niestandardowych wymiarach.

		kod	opis	wymiary	
		PTP 333	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	
		PTP 444			
		PTP 555			
		PTP 666			
		PTP 777			
		PTP 888			
	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	PTP 650	długość: 500 mm		
		PTP 660	600 mm		
		PTP 675	750 mm		
	Poręcz łukowa stała Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	PTP 650s	długość: 500 mm		
		PTP 660s	600 mm		
		PTP 675s	750 mm		
	Poręcz kątowa typu "L", lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	PTP 132L PTP 132P	400x600 mm		
		PTP 133L PTP 133P	500x700 mm		
			Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	PTP 760	długość: 600 mm
					Poręcz stała mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BLACK Ø 25 mm


		kod	opis	wymiary
Black	NOWOŚĆ	UP4-9005 UP6-9005 UP8-9005	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	długość: 400 mm 600 mm 800 mm
	NOWOŚĆ	UR6-9005 UR7-9005 UR8-9005	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 600 mm 700 mm 800 mm
	NOWOŚĆ	UR5S-9005 UR6S-9005 UR7S-9005 UR8S-9005	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
	NOWOŚĆ	UKL-9005 UKP-9005 UKL-9005 UKP-9005	Poręcz kątowa typu "L", lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	400x600 mm
	NOWOŚĆ	URP6-9005	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	długość: 600 mm
	NOWOŚĆ	KP5-9005	Krzeselko prysznicowe uchylne z podporami Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu	wymiar siedziska: 400x350 mm
	NOWOŚĆ	LU2-9005	Lustro uchylne w bocznej ramie Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce	600x600 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32 mm

Poręcze dla niepełnosprawnych wykonane ze stali malowanej proszkowo na biało RAL 9003

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU

Poręcze z rozetami maskującymi ze stali kwasoodpornej z symbolem 32R



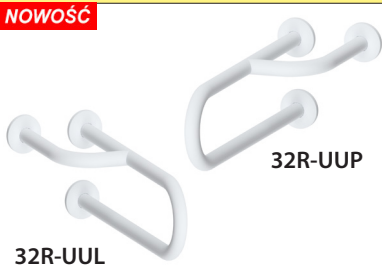
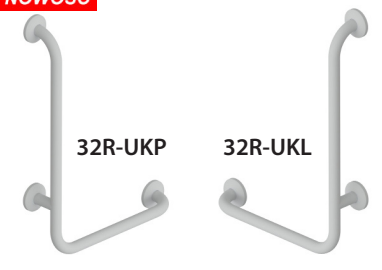


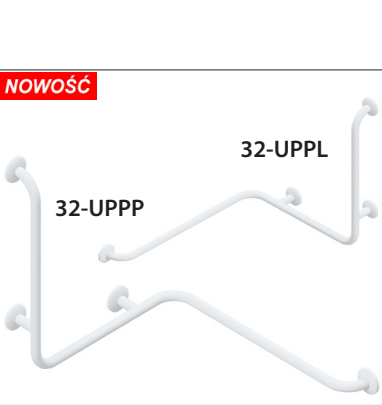
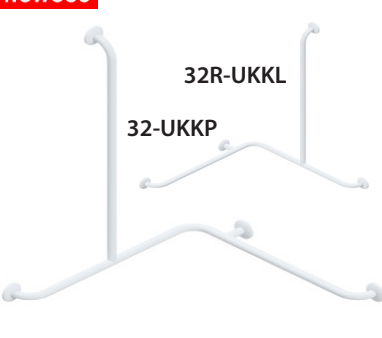
W przypadku zamówień uchwytów w innym kolorze RAL prosimy o kontakt.



**PRODUKT
POLSKI**

		kod	opis	wymiary
Makomed	NOWOŚĆ	32R-UP 3 32R-UP 4 32R-UP 5 32R-UP 6 32R-UP 7 32R-UP 8 32R-UP 16	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
		32-UP 3 32-UP 4 32-UP 5 32-UP 6 32-UP 7 32-UP 8 32-UP 16	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
	NOWOŚĆ	32R-UKU 32-UKU	Poręcz kątowa 135°, ścienna ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Opcje 32R-UKU- rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	350x350 mm
		32-UR 5 32-UR 6 32-UR 7 32-UR 8	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		32-UR 5s 32-UR 6s 32-UR 7s 32-UR 8s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		32-UR 5p 32-UR 6p 32-UR 7p 32-UR 8p	Poręcz łukowa uchylna Parametry Drążek na papier toaletowy Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		32-URP6 32-URP6s 32-URP6p	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje 32-URP6s - Poręcz stała 32-URP6p - Poręcz uchylna z drążkiem na papier toaletowy	długość: 600 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32 mm

		kod	opis	wymiary
Makomed	NOWOŚĆ 	32R-UUL 32R-UUP 32-UUL 32-UUP	Poręcz trójnóg, prawa lub lewa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje 32R-UUL/ 32R-UUP - rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	długość: 500 mm
	NOWOŚĆ 	32R-UKL 32R-UKP 32R UKP 6/11 32R UKP 6/11 32-UKL 32-UKP 32-UKL 6/11 32 UKP 6/11	Poręcz kątowna typu "L", lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje 32R-UKL/ 32R-UKP - rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	400x600 mm 600x1100 mm
	NOWOŚĆ 	32R-UWCL 32R-UWCP 32R-UWCL 32R-UWCP 32-UWCL 32-UWCP	Poręcz typu "H" lewa lub prawa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje 32R-UWCL/ 32R-UWCP - rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	800x800 mm
	NOWOŚĆ 	32R-UK75 32-UK75	Poręcz kątowna, pozioma Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie Opcje 32R-UK75 - rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	750x750 mm
	NOWOŚĆ 	32R-UPPL 32R-UPPP 32-UPPL 32-UPPP	Poręcz kątowna poziomo-pionowa lewa lub prawa, Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie Opcje 32R-UPPL/ 32-UPPP - rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	600x600x600 mm
	NOWOŚĆ 	32R-UKKL 32R-UKKP 32-UKKL 32-UKKP	Poręcz kątowna poziomo-pionowa lewa lub prawa, Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie Opcje 32R-UKKL/ 32-UKKP - rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	800x800x1100 mm


PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

**PRODUKT
POLSKI**






Poręcze dla niepełnosprawnych to produkty o uniwersalnym zastosowaniu, stanowiące kompleksowe wyposażenie łazienek bez barier oraz innych pomieszczeń.

Uchwyty są wykonane z największą dbałością o detale ze stali emaliowanej proszkowo, standardowo malowanej na kolor biały RAL 9003







Wszystkie poręcze dla niepełnosprawnych posiadają deklarację zgodności CE, atest Polskiego Zakładu Higienicznego i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych






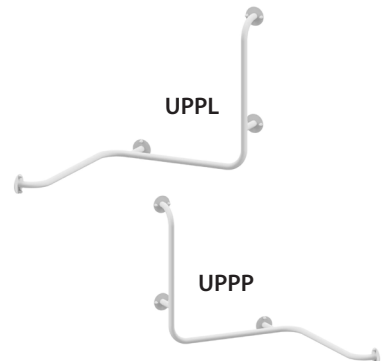
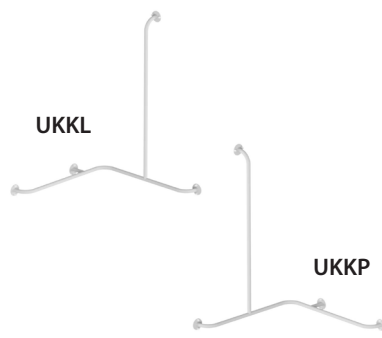

W przypadku zamówienia uchwytów w innym kolorze RAL prosimy o kontakt.

		kod	opis	wymiary
EkoMed		UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
		UR 5 UR 6 UR 7 UR 8	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		UR 5s UR 6s UR 7s UR 8s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		UR 5p UR 6p UR 7p UR 8p	Poręcz łukowa uchylna Parametry Drażek na papier toaletowy Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		UKU	Poręcz kątowa 135°, ścienna ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	350x350 mm






PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm







		kod	opis	wymiary
EkMed		URP 5 URP 5s URP 6 URP 6s	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje URP5s - poręcz stała URP6s - poręcz stała	długość: 500 mm 600 mm
		URP 5p URP 6p	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Drążek na papier toaletowy Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm
		UUL	Poręcz trójnóg, lewa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce	długość: 500 mm
		UUP	Poręcz trójnóg, prawa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce	długość: 500 mm
		UKL UKL 3/6 UKL 4/8	Poręcz kątowny typu "L", lewa (L) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	wymiar: 400x600 mm 300x600 mm 400x800 mm
		UKP UKP 3/6 UKP 4/8	Poręcz kątowny typu "L", prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	wymiar: 400x600 mm 300x600 mm 400x800 mm





PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

		kod	opis	wymiary
		UK75	<p>Poręcz kątowa, pozioma</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie</p>	wymiar: 750x750 mm
	 <p>UWCL UWCP</p>	UWCL UWCP	<p>Poręcz typu "H" lewa lub prawa</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy WC</p>	wymiar: 800x800 mm
	 <p>UPPL UPPP</p>	UPPL UPPP	<p>Poręcz kątowa poziomo-pionowa lewa lub prawa,</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie</p>	wymiar: 600x600x600 mm
	 <p>UKKL UKKP</p>	UKKL UKKP	<p>Poręcz kątowa poziomo-pionowa lewa lub prawa,</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie</p>	wymiar: 800x800x1100 mm
		UP 90 UP 91	<p>Uchwyt zasłony prysznicowej</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu</p> <p>Opcje 90 - montaż do ściany i sufitu 91 - montaż do ściany</p>	wymiar: 900x900x500 mm 900x900 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

		kod	opis	wymiary
EkMed		KP 5	<p>Krzesełko prysznicowe uchylne z podporami</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu</p>	wymiar siedziska: 440x400 mm
		KP 6	<p>Krzesełko prysznicowe uchylne bez podpór</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm</p> <p>Zastosowanie Przy prysznicu</p>	wymiar siedziska: 400x400 mm
		TPU	<p>Krzesełko prysznicowe</p> <p>Parametry Regulacja wysokości siedziska od 360 do 470 mm Aluminium/ PCV Uchwyty boczne Otwory odprowadzające wodę Antypoślizgowe nakładki na nóżkach</p>	wymiar siedziska: 500 x 300 mm
	NOWOŚĆ 	LU LUR	<p>Lustro uchylne w pełnej ramie</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm</p> <p>Zastosowanie Przy umywalce</p> <p>Opcje LUR - zestaw z rączką</p>	wymiar: 600x600 mm
	NOWOŚĆ 	LU 2 LU2R	<p>Lustro uchylne w bocznej ramie</p> <p>Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm</p> <p>Zastosowanie Przy umywalce</p> <p>Opcje LU2R - zestaw z rączką</p>	wymiar: 600x600 mm

		kod	opis
Oczomyjki		1100/5	<p>Oczomyjka pojedyncza, prosta, mocowana do blatu</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/8"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Przepływ wody 6 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,3 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy</p>
		1100/42	<p>Oczomyjka podwójna, mocowana na uchwycie do ściany</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/8"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Zdejmowana z uchwytu Przepływ wody 12 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,8 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy</p>
		1100/60	<p>Oczomyjka podwójna, mocowana do blatu</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/8"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Wysuwana Przepływ wody 12 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,9 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy</p>
		1100/65	<p>Oczomyjka pojedyncza, prosta, mocowana na uchwycie do ściany</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/8"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Zdejmowana z uchwytu Przepływ wody 6 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,25 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy</p>
		1100/300	<p>Oczomyjka podwójna, z misą, zasilanie i montaż ścienny</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2", odpływ 1"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne, misa z tworzywa ABS Przepływ wody 12 l/m Uruchamianie boczną manetką Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 5,4 kg Wbudowany filtr sitkowy</p>
		1100/330	<p>Oczomyjka podwójna, z misą, na postumencie montowanym do podłoża</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2", odpływ 1"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne, misa z tworzywa ABS Przepływ wody 12 l/m Uruchamiana boczną manetką lub pedałem Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 10,3 kg Wbudowany filtr sitkowy</p>

		kod	opis
Natryski bezpieczeństwa		1100/150	<p>Natrysk montowany do ściany, poziomy, uruchamiany dźwignią</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/4"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną Przepływ wody 60 l/m Temperatura wody 15 - 35°C Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 3,4 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni</p>
		1100/380	<p>Zestaw ratunkowy: Oczomyjka podwójna, z misą z tworzywa ABS, uruchamiana boczną dźwignią lub pedałem</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1" od góry lub na wysokości 159 cm od posadzki, odpływ 1"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Przepływ wody 60/12 l/m Temperatura wody 15 - 35°C Waga 19,6 kg Uruchamiana dźwignią lub pedałem Wbudowany filtr sitkowy</p>
Przenośna oczomyjka		1100/250	<p>Przenośna pojedyncza oczomyjka</p> <p>Parametry Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 Pojemność 18 litrów (max.15 litrów wody pitnej, bez dodatków) Ciśnienie wytwarzane za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar Długość węża 1,5 m Waga pustego zbiornika około 8 kg Wbudowany filtr sitkowy Wężyk ze stali ocynkowanej, pokryty farbą epoksydową Wielokrotnego użytku</p>
Platforma ratunkowa		1100/470	<p>Platforma ratunkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1", odpływ 1"</p> <p>Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Wypływ wody uruchamiany automatycznie po wejściu na pochylnie platformy Oczomyjka z misą z tworzywa ABS Przepływ wody 60/12 l/m Temperatura wody 15 - 35°C Waga około 44 kg Wbudowany filtr sitkowy</p>

SUSZARKI DO RĄK



		kod	opis	wymiary	waga
FastFlow		MFSA	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie:Matowe</p> <p>Moc: 1650W Prędkość: 342 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia 5-7 sekund Filtr HEPA</p>	<p>x 300 mm y 730 mm z 222 mm</p>	12,5 kg
InFlow		MFJB	<p>Obudowa: Plastik ABS Wykończenie: Białe lub Czarne</p> <p>Moc: 1600W Prędkość: 342 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia 5-7 sekund Filtr HEPA</p>	<p>x 300 mm y 687 mm z 220 mm</p>	11 kg
		MFJA			
SkyFlow	NOWOŚĆ 	MLSA	<p>Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe</p> <p>Moc: 1900W Prędkość: 382 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia: 7-10 sekund Filtr HEPA</p>	<p>x 300 mm y 488 mm z 210 mm</p>	10 kg
Storm		MCSA2	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat lub Połysk</p> <p>Moc: 1800W Prędkość: 360 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1 Czas suszenia: 7-10 sekund</p>	<p>x 240 mm y 270 mm z 174 mm</p>	4,2 kg
		MCCA2			
SlimFlow		MKSA	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304, Wykończenie: Matowe</p> <p>Moc: 950W Prędkość: 342 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 Czas suszenia: 7-12 sekund Filtr HEPA Slim - głębokość obudowy 100 mm</p>	<p>x 300 mm y 275 mm z 100 mm</p>	4,5 kg
SpeedJet		MBPA4S	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe</p> <p>Moc: 1250W Prędkość: 378 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 Filtr HEPA</p>	<p>x 282 mm y 240 mm z 174 mm</p>	4,3 kg



SUSZARKI DO RĄK





		kod	opis	wymiary	waga
SpeedJet		MBPA4	<p>Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe</p> <p>Moc: 1250W Prędkość: 378 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 filtr HEPA Zasilania: AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz</p>	<p>x 282 mm y 240 mm z 174 mm</p>	3,9 kg
EcoFlow		MBBA	<p>Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe</p> <p>Moc: 1800W Prędkość: 44 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1</p>	<p>x 240 mm y 240 mm z 200 mm</p>	2,5 kg
UVForce	<p>NOWOŚĆ</p> 	<p>MKUVS MKUVC</p>	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Mat lub Połysk</p> <p>Moc: 1000W Prędkość: 396 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Lampka UV Filtr HEPA Wodoodporność IPX3</p>	<p>x 183 mm y 275 mm z 162 mm</p>	2,2 kg
BigFlow		<p>MDSA MDCA</p>	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Mat lub Połysk</p> <p>Moc: 1800W Prędkość: 65 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne Grubość ścianki 1,5 mm</p>	<p>x 255 mm y 355 mm z 148 mm</p>	4 kg
AirFlow		<p>MBAS MBAB</p>	<p>Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Srebrne lub Białe</p> <p>Moc: 2300W Prędkość: 108 km/h</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1</p>	<p>x 235 mm y 267 mm z 210 mm</p>	3 kg
		<p>MC88PS MC88PC MC88PB</p>	<p>Obudowa: Stal Nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat, Połysk lub Białe</p> <p>Moc: 2300W Prędkość: 108 km/h</p> <p>Parametry: Na przycisk Wodoodporność IPX1</p>	<p>x 235 mm y 267 mm z 210 mm</p>	4,5 kg

PROFESJONALNE SUSZARKI BASENOWE



		kod	opis	wymiary	waga
Suszarki basenowe		VENTO	<p>Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Biało-szare</p> <p>Moc: 2000 W</p> <p>Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Zabezpieczenie termiczne i IP23 Regulacja wysokości na prowadnicy Możliwość obrotu suszarki w poziomie o 180° Wymiar obudowy 411x320x150 mm.</p>	<p>x 411 mm y 1153mm z 150 mm</p>	7 kg
		MG88HTA MG88HTB	<p>Obudowa: Stal emaliowana, 2 mm grubości Wykończenie: Biały (MG88HTB / MG88HB) Antracyt (MG88HTA / MG88HA)</p> <p>Moc: 1000 W - MG88HTA/B 2250 W - MG88HA/B</p> <p>Parametry: Czasowa na przycisk Wykonanie wandaloodporne Wzmocniony wąż (MG88HTA / HTB)</p>	<p>x 298 mm y 270 mm z 235 mm</p>	8 kg
		R302 ULTRA	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Moc: 1500W</p> <p>Parametry: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne Wytrzymały silnik bezszczotkowy</p>	<p>x 147 mm y 238 mm z 112 mm</p>	1,2 kg

SUSZARKI HOTELOWE




		kod	opis	wymiary
Excel		R401	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor srebrny</p> <p>Parametry: Moc 1600W Gniazdo na golarzkę 110V lub 230V Przycisk chwilowy Wyłącznik bezpieczeństwa 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 330 mm z 150 mm</p>
Premium Smart		R702+	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Zabezpieczenie termiczne Przycisk wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Gniazdo europejskie 16A</p>	<p>x 135 mm y 500 mm z 300 mm</p>



		kod	opis	wymiary
Action Super Plus		R511	<p>Obudowa: Tworzywo ABS,</p> <p>Wykończenie: Srebrny/chrom (R511)</p> <p>Parametry: Moc 1600W Gniazdo na golarkę 110V lub 230V Przycisk chwilowy Przycisk włącz/wyłącz sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>
		R510	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Gniazdo na golarkę 110V lub 230V Przycisk chwilowy Dioda nocna Przycisk włącz/wyłącz sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>
Action		R501+ R501MAX	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Czarny/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Koncentrator Przycisk włącz/wyłącz sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury</p> <p>Parametry: B501MAX - moc 1800W</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>
		R502+ R502MAX	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Biały/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Koncentrator 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury</p> <p>Parametry: B502MAX - moc 1800W</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>
Premium		R601	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1100W Przycisk chwilowy Przycisk włącz/wyłącz sieciowy na bazie Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 245 mm y 183 mm z 88 mm</p>




SUSZARKI HOTELOWE



		kod	opis	wymiary
Hotello		R300	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor czarny</p> <p>Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 147 mm y 238 mm z 112 mm</p>
		R301	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor srebrny</p> <p>Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 147 mm y 238 mm z 112 mm</p>
		R302	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 147 mm y 238 mm z 112 mm</p>

AKCESORIA ŁAZIENKOWE ABS








	kod	opis	wymiary	pojemność
NOWOŚĆ 	B7018DH	<p>Materiał: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe</p> <p>Parametry: Automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji w sprayu Ociekacz w komplecie Zasilanie bateryjne 4xAA lub z zasilacza AC/DC 6V 1A (brak w zestawie)</p>	<p>x 170 mm y 275 mm z 150 mm</p>	1 L
	B7001 B7001P B7001D	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Parametry: B7001 - dozownik mydła w płynie B7001P - dozownik mydła w pianie B7001D - dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu</p>	<p>x 115 mm y 245 mm z 110 mm</p>	1 L
	B7002 B7002P B7002D	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Parametry: B7002 - dozownik mydła w płynie B7002P - dozownik mydła w pianie B7002D - dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu</p>	<p>x 90 mm y 194 mm z 100 mm</p>	0,4 L

AKCESORIA ŁAZIENKOWE








	kod	opis	wymiary	pojemność
	B7101	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Przeznaczenie: Podajnik ręczników papierowych Ręczniki typu ZZ</p>	<p>x 260 mm y 300 mm z 130 mm</p>	do 600 szt ręczników typu ZZ
	B7401	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Przeznaczenie: Papier toaletowy typu Jumbo</p>	<p>x 271 mm y 281 mm z 130 mm</p>	Rolka: 250 mm
	B7701	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Obsługa: Szczotka do WC zawieszana na ścianie</p> <p>Przeznaczenie: WC</p>	<p>x 128 mm y 178 mm z 135 mm</p>	
NOWOŚĆ 	B7525	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Obsługa: Kosz na odpadki, otwierany pedałem</p>	<p>x 330 mm y 300 mm z 410 mm</p>	25 L
NOWOŚĆ 	B7508	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Obsługa: Kosz na odpadki, otwierany pedałem</p>	<p>x 250 mm y 370 mm z 230 mm</p>	8 L

		kod	opis	wymiary	pojemność	
Dozowniki do płynu dezynfekcyjnego		ST88S	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Obsługa: Okienko do podglądu pozostałej ilości płynu, żelu lub mydła Dzwignia łokciowa Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów</p>	x 103 mm y 309 mm z 82 mm	1 L	
		ST1001S	<p>Materiał: Stal nierdzewna AISI304</p>	<p>Stajak uniwersalny do zamontowania podajnika na płyn dezynfekujący</p> <p>ST1001S - 130 cm wysokość ST1002S - 90 cm wysokość ST1003S - 120 cm wysokość</p>	x 300 mm y 1200 mm z 300 mm	
		ST1002S				
ST1003S						
Podajniki ręczników i mydła		C7011	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Obsługa: Podajnik ręczników papierowych i automatyczny dozownik do mydła w płynie Montaż za lustrem lub szafką</p>	x 495 mm y 322 mm z 110 mm	0,5 L	
		C7111	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Obsługa: Podajnik ręczników papierowych Montaż za lustrem lub szafką</p>	x 282 mm y 185 mm z 106 mm	do 400 ręczników typu ZZ	
Dozowniki do mydła		C7008WS	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Montaż podtynkowy Pojemnik na mydło wykonany z tworzywa ABS</p>	x 140 mm y 240 mm z 98 mm	1,2 L	






AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność
Dozowniki do mydła	NOWOŚĆ				
		C7005C C7005S C7005SP	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Połysk (C7005C) Matowe (C7005S)</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p> <p>Opcje: C7005SP - opcja na mydło w pianie</p>	x 110 mm y 274 mm z 113 mm	1 L
		C7002TC C7002TS	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Połysk (C7002TC) Matowe (C7002TS)</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika</p>	x 122 mm y 202 mm z 160 mm	1,2 L
		C7004C C7004S	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Połysk (C7004C) Matowe (C7004S)</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p>	x 95 mm y 150 mm z 110 mm	0,5 L
		C7003TC C7003TS	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Połysk (C7003TC) Matowe (C7003TS)</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika</p>	x 210 mm y 122 mm z 121 mm	1,2 L
		J3E1	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Pojemnik na mydło - tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Polerowane</p> <p>Obsługa: Napełniany od góry po odkręceniu pompki</p>	<p>Wylewka: 100 mm Szyjka: 100 mm Pojemnik: 117 mm Wieczko: ø 50 mm</p>	1 L

AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność
Podajniki ręczników papierowych		C7102C	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Połysk (C7102C) Matowe (C7102S) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 348 mm z 102 mm	400/600 ręczników typu ZZ
		C7102S			
		C7103S	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 248 mm z 102 mm	300/400 ręczników typu ZZ
Podajniki papieru toaletowego w roli		C7402C	Podajnik na papier toaletowy Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Połysk (C7402C) Matowe (C7402S) Obsługa: Otwierany za pomocą kluczyka Okienko do podglądu ilości papieru	x 260 mm y 265 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 250 mm
		C7402S			
		C7403S	Podajnik na papier toaletowy Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Połysk (C7403C) Matowe (C7403S) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 310 mm y 320 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 300 mm
Podajniki papieru w listkach		C7406C	Podajnik na papier w listkach Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk (C7406C) Matowe (C7406S) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 125 mm y 260 mm z 110 mm	200/300 listków
NOWOŚĆ	C7406S				


AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność
Akcesoria ze stali nierdzewnej		H2C H2S	Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Polerowane lub matowe	∅ 50 mm z 55 mm	
		H1C H1S	Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Polerowane lub matowe	∅ 50 mm z 55 mm	
		Hi18S Hi18C	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Podajnik papieru toaletowego	x 126 mm y 80 mm z 110 mm	1 rolka papieru standard
	NOWOŚĆ 	PH2FS PH2FC	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na kluczyk Parametry: Podajnik torebek higienicznych	x 95 mm y 167 mm z 24 mm	Pojemność ok. 30 sztuk
Piktogramy	 PGH  PGM  PGA  PGCP	PGH PGM PGA PGCP	Piktogramy na drzwi Materiał: Laminat imitujący stal nierdzewną szczotkowaną Mocowanie za pomocą taśmy dwustronnej	x 120 mm y 120 mm	

POJEMNIKI NA ODPADKI



		kod	opis	wymiary	pojemność	
Kosze		C7525S C7525C C7525TS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Mocowanie ścienne Haczyki do mocowania worka	x 358 mm y 435 mm z 155 mm	25 L	
	NOWOŚĆ		C7547OS C7547OC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na klucz Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Otwór stożkowy	x 340 mm y 630 mm z 260 mm	47 L
	NOWOŚĆ		C7527OS C7527OC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na klucz Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Otwór stożkowy	x 340 mm y 595 mm z 165 mm	27 L
	NOWOŚĆ		C7527TS C7527TC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na klucz Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Kłapa uchylna	x 340 mm y 595 mm z 165 mm	27 L
	NOWOŚĆ		C7516S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Kłapa uchylna	x 330 mm y 400 mm z 120 mm	16 L






POJEMNIKI NA ODPADKI



		kod	opis	wymiary	pojemność
Kosze	NOWOŚĆ				
		C7506S C7506C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Polerowane lub matowe Parametry: Kosz na odpadki higieniczne do toalet damskich Klapka uchylna	x 230 mm y 270 mm z 100 mm	5,5 L
		C7805C C7812C C7820C C7830C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Połysk Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem W środku plastikowy kubek	ø 200 mm y 290 mm ø 250 mm y 390 mm ø 290 mm y 440 mm ø 290 mm y 650 mm	5 L 12 L 20 L 30 L
		C7805S C7812S C7820S C7830S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Mat Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem W środku plastikowy kubek	ø 200 mm y 290 mm ø 250 mm y 390 mm ø 290 mm y 440 mm ø 290 mm y 650 mm	5 L 12 L 20 L 30 L
	NOWOŚĆ				
	C7805B C7812B C7820B	Materiał: Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo Wykończenie: Białe Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem W środku plastikowy kubek	ø 200 mm y 290 mm ø 250 mm y 390 mm ø 290 mm y 440 mm	5 L 12 L 20 L	
NOWOŚĆ					
	C7805A C7812A C7820A	Obudowa: Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo Wykończenie: Czarne Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem W środku plastikowy kubek	ø 200 mm y 290 mm ø 250 mm y 390 mm ø 290 mm y 440 mm	5 L 12 L 20 L	





AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE



		kod	opis	wymiary
Szczotki do WC		C7701S C7701C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430</p> <p>Wykończenie: Matowe (C7701S) Połysk (C7701C)</p> <p>Parametry: Szczotka do WC okrągła Wolnostojąca W środku plastikowy kubetek</p>	<p>∅ 100 mm</p> <p>y 370 mm</p>
		C7701SW C7701CW	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430</p> <p>Wykończenie: Matowe (C7701SW) Połysk (C7701CW)</p> <p>Parametry: Szczotka do WC okrągła Możliwość mocowania ściennego W środku plastikowy kubetek</p>	<p>∅ 100 mm</p> <p>y 370 mm</p>
	NOWOŚĆ 	C7701A	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430</p> <p>Wykończenie: Czarne</p> <p>Parametry: Szczotka do WC okrągła Wolnostojąca W środku plastikowy kubetek</p>	<p>x 95 mm</p> <p>y 385 mm</p> <p>z 95 mm</p>
		C7703S C7703C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304</p> <p>Wykończenie: Matowe (C7703S) Połysk (C7703C)</p> <p>Parametry: Szczotka do WC Mocowanie ścienne Kubek plastikowy</p>	<p>x 420 mm</p> <p>y 110 mm</p> <p>z 115 mm</p>
		C7704S C7704C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304</p> <p>Wykończenie: Matowe (C7704S) Połysk (C7704C)</p> <p>Parametry: Szczotka do WC Mocowanie ścienne</p>	<p>x 400 mm</p> <p>∅ 90 mm</p>

AKCESORIA POZOSTAŁE



		kod	opis	wymiary				
Brodzik		PD90	Brodzik najazdowy Materiał: Żywica poliestrowa Parametry: Płaski, bezprogowy Antypoślizgowa powierzchnia Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych Możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim	x 900 mm y 900 mm z 35 mm				
				BCTH	Przewijak dla niemowląt poziomy Materiał: Polietylen odporny na bakterie i grzyby Parametry: Mocowanie ściennie Składany na ścianę Regulowany pas Pojemniki na chusteczki	Otwarty: x 870 mm y 516 mm z 500 mm Zamknięty: x 870 mm y 516 mm z 110 mm		
						BCTV	Przewijak dla niemowląt pionowy Materiał: Polietylen odporny na bakterie i grzyby Parametry: Mocowanie ściennie Składany na ścianę Regulowany pas Pojemniki na chusteczki	Otwarty: x 500 mm y 788 mm z 830 mm Zamknięty: x 500 mm y 788 mm z 90 mm
								BCTHN

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



		kod	opis	wymiary
Akcesoria ze stali nierdzewnej		P1	Lustro ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x 600 mm y 400 mm z 1,5 mm
		P2	Wykończenie: Połysk	x 900 mm y 600 mm z 1,5 mm
		P3	Wandaloodporne Opcja: Lustro bez otworów montażowych	x 440 mm y 285 mm z 1,5 mm
		SB13	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x 365 mm y 210 mm z 362 mm
		SB13P	Wykończenie: Matowe Wandaloodporna Opcje SB13P - umywalka z baterią poidłkową 9053	
		SB15	Umywalka ze stali nierdzewnej z zabudowaną przestrzenią syfonu Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x 360 mm y 360 mm z 390 mm
	SB15V	Wykończenie: Matowe Wandaloodporna Opcje SB15V - umywalka z otworem		
	SB14	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x 500 mm y 136 mm z 406 mm	
	SN2S	Wykończenie: Matowe Wandaloodporna Opcje SN2S - syfon dla niepełnosprawnych		
	PDS90	Brodzik najazdowy dla niepełnosprawnych Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x 900 mm y 900 mm z 30 mm	
		Wykończenie: Matowe Wandaloodporny		
	SUSS	Przegroda międzypisuarowa Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304	x 40 mm y 700 mm z 350 mm	
		Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie ścienne		










URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



		kod	opis	wymiary
Akcesoria ze stali nierdzewnej		SU20 SHC4	Pisuar ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny Opcje SHC4 syfon do pisuaru SHC4	x 360 mm y 615 mm z 395 mm
		ST21	WC dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 370 mm y 340 mm z 700 mm
		ST23	WC ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 355 mm y 380 mm z 550 mm
		ST11	Kompakt ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat i połysk	x 370 mm y 620 mm z 670 mm
		DST/23	Deska do WC Materiał: Duroplast Wykończenie: Czarne	x 367 mm y 445 mm z 460 mm
		DST/21	Deska do WC dla niepełnosprawnych Materiał: Duroplast Wykończenie: Czarne	x 373 mm y 445 mm z 449 mm

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA BLACK

NOWOŚĆ

	kod	opis	wymiary	
	FA2965	Wieszak łazienkowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	25 mm 60 mm 40 mm
	FA2953	Dozownik do mydła Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x y z	67 mm 150 mm 90 mm
	FA2959	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x y z	70 mm 95 mm 95 mm
	FA2963	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	132 mm 95 mm 30 mm
	FA2969	Wieszak na ręczniki Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	200 mm 175 mm 30 mm
	FA2961	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	133 mm 120 mm 30 mm
	FA2954	Mydelniczka Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x y z	135 mm 40 mm 110 mm
	FA2952	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	175 mm 60 mm 60 mm
	FA2968	Wieszak na ręczniki Wykończenie: Znał, stal nierdzewna Czarne matowe	x y z	40 mm 75 mm 440 mm
	FA2967	Wieszak na ręczniki Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	640 mm 30 mm 125 mm
	FA2962	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x y z	30 mm 160 mm 70 mm
	FA2956	Półka Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x y z	240 mm 30 mm 240 mm
	FA2958	Szczotka do WC Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x y z	95 mm 390 mm 120 mm

Seria BLACK

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA VIRGINIA


















		kod	opis	wymiary	
Seria VIRGINIA		V72077C V72077S	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	75 mm 60 mm 50 mm
		V72142C V72142C	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	210 mm 35 mm 50 mm
		V72079C V72079S	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	140 mm 130 mm 55 mm
		V72078C V72078S	Uchwyt na papier toaletowy, prosty Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	180 mm 100 mm 60 mm
		V72092C V72092S	Uchwyt na zapasową rolkę papieru Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	70 mm 165 mm 60 mm
		V72088C V72088S	Szczotka do WC Wykończenie: Matowe Materiał: Cynkal, szkło matowe	x y z	115 mm 375 mm 155 mm
		V72082C V72082S	Mydelniczka Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	135 mm 60 mm 125 mm
		V72083C V72083S	Mydelniczka ażurowa Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	130 mm 70 mm 120 mm
		V72089C V72089S	Dozownik do mydła Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	65 mm 155 mm 115 mm
		V72080C V72080S	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	66 mm 90 mm 110 mm
		V72081C V72081S	Podwójny wieszak z kubkiem Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	155 mm 90 mm 110 mm
		V72076C V72076S	Półka pod lustro Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	605 mm 60 mm 155 mm
		V72085C V72085S V72086C V72086S	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	525/620 60 mm 95/105
		V72087C V72087S	Uchwyt podwójny na ręczniki Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	620 mm 60 mm 160 mm
		V72126C V72126S	Uchwyt ruchomy na ręczniki Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	480 mm 60 mm 60 mm
		V72084C V72084S	Uchwyt owalny na ręczniki Wykończenie: Matowe/Połysk Cynkal	x y z	225 mm 135 mm 60 mm

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA NORD

		kod	opis	wymiary	
		ND 572C ND 572S	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	85 mm 50 mm 50 mm
		ND 573C ND 573S	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	200 mm 50 mm 30 mm
		ND 582C ND 582S	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	125 mm 40 mm 145 mm
		ND 581C ND 581S	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	125 mm 95 mm 30 mm
		ND 583C ND 583S	Podwójny uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	240 mm 50 mm 75 mm
		ND 584C ND 584S	Szczotka do WC Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	115 mm 380 mm 155 mm
		ND 577C ND 577S	Mydelniczka ażurowa Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	137 mm 80 mm 155 mm
		ND 585C ND 585S	Dozownik do mydła Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	70 mm 170 mm 110 mm
		ND 574C ND 574S	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	65 mm 95 mm 105 mm
		ND 575C ND 575S	Podwójny wieszak z kubkiem Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	155 mm 95 mm 85 mm
		ND 570C ND 570S	Półka pod lustro Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	500 mm 50 mm 125 mm
		ND 578C ND 578S ND 579C ND 579S	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	460/610 mm 50 mm 75 mm
		ND 571C ND 571S	Uchwyt ruchomy na ręczniki Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	60 mm 65 mm 510 mm
		ND 580C ND 580S	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	188 mm 170 mm 50 mm
		ND 586C ND 586S	Pochwyty łazienkowy Wykończenie: Połysk lub matowe Nikiel	x y z	260 mm 50 mm 70 mm

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA FOR YOU



		kod	opis	wymiary	
Seria FOR YOU		FU 1173	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Stal chromowana	x y z	70 mm 50 mm 45 mm
		FU 2943	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Stal chromowana	x y z	100 mm 65 mm 60 mm
		FU 2924	Uchwyt na suszarkę do włosów Wykończenie: Stal chromowana	x y z	110 mm 80 mm 130 mm
		FU 1179	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Stal chromowana	x y z	160 mm 125 mm 65 mm
		FU 3038	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Stal chromowana	x y z	155 mm 100 mm 60 mm
		FU 1178	Uchwyt na ręcznik Wykończenie: Stal chromowana	x y z	160 mm 165 mm 65 mm
		FU 1182	Szczotka do WC Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	165 mm 375 mm 125 mm
		FU 1176	Mydelniczka Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	155 mm 45 mm 90 mm
		FU 1177	Dozownik do mydła Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	125 mm 175 mm 90 mm
		FU 1174	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	125 mm 95 mm 85 mm
		FU 1175	Podwójny wieszak z kubkami Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	190 mm 95 mm 85 mm
		FU 1183	Półka pod lustro Wykończenie: Stal chromowana/szkło	x y z	525 mm 45 mm 155 mm
		FU 1180	Uchwyt na ręczniki, długość 600 mm Wykończenie: Stal chromowana	x y z	600 mm 45 mm 65 mm
		FU 1181	Podwójny uchwyt na ręczniki, długość 600 mm Wykończenie: Stal chromowana	x y z	600 mm 45 mm 115 mm
		FU 4751	Podwójny ruchomy uchwyt na ręczniki Wykończenie: Stal chromowana	x y z	50 mm 62 mm 490 mm

OFEROWANE PRZEZ NAS PRODUKTY POSIADAJĄ ATESTY:



ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-049520
HYGIENIC CERTIFICATE B-BK-60210-049520

Wzrost / produkt: **Prętko, szelki, wleki i czoły łazienkowe o gładkich powierzchniach w instalacjach sanitarnych**

Zawierający / containing: **stal nierdzewna AISI 304**

Przeznaczony do / destined: **instalacje w pomieszczeniach higienicznych sanitarnych publicznych i prywatnych**

Wymieniony wzrost produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions: **Instalacje w czystym pomieszczeniu sanitarnym z odpowiednią wentylacją i higienicznymi warunkami do czyszczenia powierzchni i całej całej do produktu.**

Wzrost / produkt: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Należy dostrzec / Attention: **Attest może być przedwany lub udzieleny po uprzednim zezwoleniu. Wzrosty ważny do 2022.05.20 w tym celu należy skontaktować się z Makoinstal S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Data wydania atestu higienicznego: **29 maja 2020**

Attest jest ważny do dnia: **2022.05.20**

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-049620
HYGIENIC CERTIFICATE B-BK-60210-049620

Wzrost / produkt: **Prętko, szelki, wleki i czoły łazienkowe o gładkich powierzchniach w instalacjach sanitarnych**

Zawierający / containing: **stal nierdzewna**

Przeznaczony do / destined: **instalacje w pomieszczeniach higienicznych sanitarnych publicznych i prywatnych**

Wymieniony wzrost produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions: **Instalacje w czystym pomieszczeniu sanitarnym z odpowiednią wentylacją i higienicznymi warunkami do czyszczenia powierzchni i całej całej do produktu.**

Wzrost / produkt: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Należy dostrzec / Attention: **Attest może być przedwany lub udzieleny po uprzednim zezwoleniu. Wzrosty ważny do 2022.05.20 w tym celu należy skontaktować się z Makoinstal S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Data wydania atestu higienicznego: **29 maja 2020**

Attest jest ważny do dnia: **2022.05.20**

ATEST HIGIENICZNY B-K/W/1897181/2019
HYGIENIC CERTIFICATE B-K/W/1897181/2019

Wzrost / produkt: **Baseny kąpielowe i kąpieliska zewnętrzne z otwartą powierzchnią w instalacjach sanitarnych**

Zawierający / containing: **stal nierdzewna AISI 304**

Przeznaczony do / destined: **instalacje w pomieszczeniach sanitarnych publicznych i prywatnych**

Wymieniony wzrost produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions: **Instalacje w czystym pomieszczeniu sanitarnym z odpowiednią wentylacją i higienicznymi warunkami do czyszczenia powierzchni i całej całej do produktu.**

Wzrost / produkt: **Makoinstal S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Należy dostrzec / Attention: **Attest może być przedwany lub udzieleny po uprzednim zezwoleniu. Wzrosty ważny do 2022.05.20 w tym celu należy skontaktować się z Makoinstal S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Data wydania atestu higienicznego: **29 maja 2020**

Attest jest ważny do dnia: **2022.05.20**

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-049420
HYGIENIC CERTIFICATE B-BK-60210-049420

Wzrost / produkt: **Prętko, szelki, wleki i czoły łazienkowe o gładkich powierzchniach w instalacjach sanitarnych**

Zawierający / containing: **stal nierdzewna AISI 304, CPFC**

Przeznaczony do / destined: **instalacje w pomieszczeniach higienicznych sanitarnych publicznych i prywatnych**

Wymieniony wzrost produktu odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / The above-named product is acceptable according to hygiene criteria with the following conditions: **Instalacje w czystym pomieszczeniu sanitarnym z odpowiednią wentylacją i higienicznymi warunkami do czyszczenia powierzchni i całej całej do produktu.**

Wzrost / produkt: **Makoinstal S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Należy dostrzec / Attention: **Attest może być przedwany lub udzieleny po uprzednim zezwoleniu. Wzrosty ważny do 2022.05.20 w tym celu należy skontaktować się z Makoinstal S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Data wydania atestu higienicznego: **4 sierpnia 2020**

Attest jest ważny do dnia: **4 sierpnia 2020**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CONFIRMITY DECLARATION

Mi / We: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Deklarujemy, że wzrost / Declares that the product: **OSŁONY I PRĘTKI BIEŻĄCE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WYKONANE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Typ / Model: **SP1, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9, SP10, SP11, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, SP17, SP18, SP19, SP20, SP21, SP22, SP23, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29, SP30, SP31, SP32, SP33, SP34, SP35, SP36, SP37, SP38, SP39, SP40, SP41, SP42, SP43, SP44, SP45, SP46, SP47, SP48, SP49, SP50, SP51, SP52, SP53, SP54, SP55, SP56, SP57, SP58, SP59, SP60, SP61, SP62, SP63, SP64, SP65, SP66, SP67, SP68, SP69, SP70, SP71, SP72, SP73, SP74, SP75, SP76, SP77, SP78, SP79, SP80, SP81, SP82, SP83, SP84, SP85, SP86, SP87, SP88, SP89, SP90, SP91, SP92, SP93, SP94, SP95, SP96, SP97, SP98, SP99, SP100**

Został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z następującymi standardami / Has been designed and manufactured in accordance with the following standards: **EN 13407:2006**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CONFIRMITY DECLARATION

Mi / We: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Deklarujemy, że wzrost / Declares that the product: **AKCESORIA DO STALU NIERDZEWNEJ SANITARNYCH INSTALACJI**

Typ / Model: **9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900**

Został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z następującymi standardami / Has been designed and manufactured in accordance with the following standards: **EN 13407:2006**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CONFIRMITY DECLARATION

Mi / We: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Deklarujemy, że wzrost / Declares that the product: **OSŁONY I PRĘTKI BIEŻĄCE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB WYKONANE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Typ / Model: **PS-110, PS-111, PS-112, PS-113, PS-114, PS-115, PS-116, PS-117, PS-118, PS-119, PS-120, PS-121, PS-122, PS-123, PS-124, PS-125, PS-126, PS-127, PS-128, PS-129, PS-130, PS-131, PS-132, PS-133, PS-134, PS-135, PS-136, PS-137, PS-138, PS-139, PS-140, PS-141, PS-142, PS-143, PS-144, PS-145, PS-146, PS-147, PS-148, PS-149, PS-150, PS-151, PS-152, PS-153, PS-154, PS-155, PS-156, PS-157, PS-158, PS-159, PS-160, PS-161, PS-162, PS-163, PS-164, PS-165, PS-166, PS-167, PS-168, PS-169, PS-170, PS-171, PS-172, PS-173, PS-174, PS-175, PS-176, PS-177, PS-178, PS-179, PS-180, PS-181, PS-182, PS-183, PS-184, PS-185, PS-186, PS-187, PS-188, PS-189, PS-190, PS-191, PS-192, PS-193, PS-194, PS-195, PS-196, PS-197, PS-198, PS-199, PS-200**

Został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z następującymi standardami / Has been designed and manufactured in accordance with the following standards: **EN ISO 9001:2015**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CONFIRMITY DECLARATION

Mi / We: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Deklarujemy, że wzrost / Declares that the product: **OSŁONY DO BIAŁYCH MIAŁEK**

Typ / Model: **MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7, MS8, MS9, MS10, MS11, MS12, MS13, MS14, MS15, MS16, MS17, MS18, MS19, MS20, MS21, MS22, MS23, MS24, MS25, MS26, MS27, MS28, MS29, MS30, MS31, MS32, MS33, MS34, MS35, MS36, MS37, MS38, MS39, MS40, MS41, MS42, MS43, MS44, MS45, MS46, MS47, MS48, MS49, MS50, MS51, MS52, MS53, MS54, MS55, MS56, MS57, MS58, MS59, MS60, MS61, MS62, MS63, MS64, MS65, MS66, MS67, MS68, MS69, MS70, MS71, MS72, MS73, MS74, MS75, MS76, MS77, MS78, MS79, MS80, MS81, MS82, MS83, MS84, MS85, MS86, MS87, MS88, MS89, MS90, MS91, MS92, MS93, MS94, MS95, MS96, MS97, MS98, MS99, MS100**

Został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z następującymi standardami / Has been designed and manufactured in accordance with the following standards: **EN ISO 9001:2015**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CONFIRMITY DECLARATION

Mi / We: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Deklarujemy, że wzrost / Declares that the product: **AKCESORIA DO STALU NIERDZEWNEJ SANITARNYCH INSTALACJI**

Typ / Model: **CS16, CS17, CS18, CS19, CS20, CS21, CS22, CS23, CS24, CS25, CS26, CS27, CS28, CS29, CS30, CS31, CS32, CS33, CS34, CS35, CS36, CS37, CS38, CS39, CS40, CS41, CS42, CS43, CS44, CS45, CS46, CS47, CS48, CS49, CS50, CS51, CS52, CS53, CS54, CS55, CS56, CS57, CS58, CS59, CS60, CS61, CS62, CS63, CS64, CS65, CS66, CS67, CS68, CS69, CS70, CS71, CS72, CS73, CS74, CS75, CS76, CS77, CS78, CS79, CS80, CS81, CS82, CS83, CS84, CS85, CS86, CS87, CS88, CS89, CS90, CS91, CS92, CS93, CS94, CS95, CS96, CS97, CS98, CS99, CS100**

Został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z następującymi standardami / Has been designed and manufactured in accordance with the following standards: **EN ISO 9001:2015**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CONFIRMITY DECLARATION

Mi / We: **MAKOINSTAL S.C. Grzegorz Bab, Adrian Tawelski ul. Chrobrego 67, 04-175 Warszawa**

Deklarujemy, że wzrost / Declares that the product: **OSŁONY DO BIAŁYCH MIAŁEK**

Typ / Model: **MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7, MS8, MS9, MS10, MS11, MS12, MS13, MS14, MS15, MS16, MS17, MS18, MS19, MS20, MS21, MS22, MS23, MS24, MS25, MS26, MS27, MS28, MS29, MS30, MS31, MS32, MS33, MS34, MS35, MS36, MS37, MS38, MS39, MS40, MS41, MS42, MS43, MS44, MS45, MS46, MS47, MS48, MS49, MS50, MS51, MS52, MS53, MS54, MS55, MS56, MS57, MS58, MS59, MS60, MS61, MS62, MS63, MS64, MS65, MS66, MS67, MS68, MS69, MS70, MS71, MS72, MS73, MS74, MS75, MS76, MS77, MS78, MS79, MS80, MS81, MS82, MS83, MS84, MS85, MS86, MS87, MS88, MS89, MS90, MS91, MS92, MS93, MS94, MS95, MS96, MS97, MS98, MS99, MS100**

Został zaprojektowany i wyprodukowany w zgodności z następującymi standardami / Has been designed and manufactured in accordance with the following standards: **EN ISO 9001:2015**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**

Wzrost / Produkt: **MAKOINSTAL S.C.**



Makoinstal S.C.
ul. Ostrobramska 67
04-175 Warszawa
Tel. 22 499 59 50
makoinstal@makoinstal.pl
www.makoinstal.pl