



KATALOG

makoinstal



SPIIS TREŚCI

ARMATURA

Armatura umywalkowa	3
Armatura dziecięca	8
Armatura natryskowa	9
Wylewki prysznicowe	14
Armatura pisuarowa	16
Armatura WC	16
Armatura nożna	17
Wylewki umywalkowe	18
Armatura medyczna	18
Armatura do poidełek	19
Armatura dla niepełnosprawnych	19
Mieszacze	20
Armatura bezdotykowa	21
Armatura bezdotykowa do WC	25

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcze ze stali nierdzewnej MakoLux	26
Poręcze ze stali nierdzewnej EkoLux	31
Poręcze ze stali, Black 32mm	32
Poręcze ze stali, Black	33
Poręcze ze stali, białe MakoMed	34

Poręcze ze stali, białe EkoMed	36
--------------------------------	----

NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA

Natryski bezpieczeństwa	40
-------------------------	----

SUSZARKI

Suszarki do rąk	42
Suszarki basenowe	44
Suszarki hotelowe	44

AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Akcesoria łazienkowe	46
Pojemniki na odpadki	53
Akcesoria uzupełniające	55
Urządzenia ze stali nierdzewnej	57
Akcesoria hotelowe - seria Black	59
Akcesoria hotelowe - seria Virginia	60
Akcesoria hotelowe - seria For You	61

		kod	opis
		9077 9077AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 9077AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9070 9070AB 9070/M	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje 9070AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9070/M - wersja z mieszaczem 9020
		9108S	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Magnetyczna głowica z przyciskiem SOFT-PRESS Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne
		9777 9777AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 9777AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9007 9007AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje 9007AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu

		kod	opis
Umywalkowa		9101 9101S 9101/M	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Wylewka wyposażona w perlator Filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 9101S - wersja z głowicą SOFT-PRESS 9101/M - wersja z mieszaczem 9020
		9102S 9102S/M	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Magnetyczna głowica z przyciskiem SOFT-PRESS Wylewka wyposażona w perlator Wbudowany filtr siatkowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 9102/M - wersja z mieszaczem 9020
	NOWOŚĆ 	9109S	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Głowica SOFT-PRESS Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie
		9001 9001AB 9001/M	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje 9001AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9001/M - wersja z mieszaczem 9020
		9112S	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Głowica SOFT-PRESS Wylewka wyposażona w perlator

		kod	opis
Umywalkowa	NOWOŚĆ 	9169	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Regulacja temperatury wody Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie
	 	9008T KT04LD	Bateria czasowa, samozamykająca, termostaticzna Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (5 l/min) Regulacja temperatury wody Blokada temperatury na 38° z możliwością regulacji Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje KT04LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
	 	9008 KT04LD	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Opcje KT04LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
	 	9081 9081/M KT05LD	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje 9081/M - wersja z mieszaczem 9020 KT05LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
		9081INOX 9081INOX/M	Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje 9081INOX/M - wersja z mieszaczem 9020

		kod	opis
 		9003D	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"
		KT05LD	Parametry Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje KT05LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
		9003DINOX	Bateria czasowa, samozamykająca, ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"
			Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (5 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator
		9003F	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"
		9003FAB	Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje 9003FAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9003P	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"
		9003PAB	Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulowana odległość od ściany Wykonanie wandaloodporne Opcje 9003PAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9003S	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"
		9003SAB	Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje 9003SAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9073	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2"
		9073AB	Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje 9073AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu

		kod	opis
Umywalkowa	NOWOŚĆ		
		8352 8352AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Montaż ścienny Zawór zwrotny i filtr siatkowy w komplecie Opcje 8352AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
	NOWOŚĆ		
		8351	Bateria czasowa samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 3/4" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Montaż podtynkowy Zawór zwrotny i filtr siatkowy w komplecie
		8135MIX 8135MIXT	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Wylewka obrotowa 200 mm, wyposażona w perlator Montaż natynkowy Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie Krzywki i rozety w zestawie Opcje 8135MIXT - wersja z mieszaczem termostatycznym
		9092 9092AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Redukcja przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Blokada wody w celu łatwej konserwacji Montaż natynkowy Wylewka obrotowa 165 mm, wyposażona w perlator Opcje 9092AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9030 9030AB	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Wylewka obrotowa 165 mm, wyposażona w perlator Opcje 9030AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu

		kod	opis
		B210 B212	Bateria z głowicą ceramiczną Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antypoparzeniowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Funkcja ECO-STOP Opcje B212 - wersja z mieszaczem ceramicznym z regulacją temperatury
		B220	Bateria z mieszaczem ceramicznym Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antypoparzeniowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Funkcja ECO-STOP Korpus pokryty farbą epoksydową
		B221	Bateria z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Blokada antypoparzeniowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Funkcja ECO-STOP System antypoparzeniowy Korpus pokryty farbą epoksydową
		B250B	Bateria elektroniczna Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne System ANTY-LEGIONELLA Korpus pokryty farbą epoksydową

		kod	opis
NOWOŚĆ		9097	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 5 przyłączy sztywnych 3/4" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Puszka montażowa Montaż podtynkowy
NOWOŚĆ		9097T	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna Podłączenie 5 przyłączy sztywnych 3/4" Parametry Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Wykonanie wandaloodporne Puszka montażowa Montaż podtynkowy
		9010MIX 9010MIXAB 9010MIXBOX 9010MIX-BOXAB 9010PG	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" z półśrubunkami 3/8" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9010MIXAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9010MIX BOX - wersja ze skrzynką montażową 9010MIX BOX AB - wersja ze skrzynką montażową i systemem antyblokowym 9010PG - zestaw przedłużający głowicę
		9010MIXT 9010MIXT-BOX	Bateria czasowa, samozamykająca, termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/8" Parametry Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9010MIXT BOX - wersja ze skrzynką montażową
		9095MIXK 9095MIXKAB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" z półśrubunkami 3/8" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Puszka montażowa Montaż podtynkowy Opcje 9095MIXKAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu

	kod	opis
	9005MIXPLUS 9005MIXPLUS AB 9005KMIX PLUS	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9005MIX PLUS AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 9005KMIX PLUS - wersja z puszką montażową
	9985 9985K	Puszka montażowa ze stali nierdzewnej Przeznaczona do montażu baterii 9005MIXPLUS Parametry Wysoka odporność na akty wandalizmu Puszka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 Skrzynka, maskownica oraz zestaw montażowy w komplecie Opcje 9985K - zestaw z baterią 9005MIXPLUS
	8132MIX/2 8132MIXT/2	Bateria czasowa, samozamykająca z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Opcje 8132MIXT/2 - wersja z mieszaczem termostatycznym, 2 przyłącza 3/4"
	9006MIX/1 9006MIX/1AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Opcje 9006 MIX/1AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
	8132MIX/1 8132MIXAB/1 8132MIXT/1	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Opcje 8132MIXAB/1 - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu 8132MIXT/1 - wersja z mieszaczem termostatycznym

	kod	opis
	9006MIX2 9006MIX2AB	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury i z wylewką Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje 9006MIX2AB - wersja z systemem antyblokowym, brak
	8132MIX 8132MIXT	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury i z wylewką Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje 8132MIXT - wersja z mieszaczem termostatycznym
	9004E 9004EAB	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy Opcje 9004EAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
	W8132MIX	Głowica natryskowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Regulowany kąt nachylenia sitka Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Zawór zwrotny
	W9006MIX2 W9006MIX2/1	Głowica natryskowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (12 l/min) Regulowany kąt nachylenia wylewki Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Wykonanie wandaloodporne Opcje W9006MIX2/1 - głowica wyposażona w dysze antyosadowe

		kod	opis
		6050F	Panel prysznicowy z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne
		6050R	Panel prysznicowy, samozamykający Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Ruchoma wylewka Wykonanie wandaloodporne
		9190	Panel prysznicowy, samozamykający Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (8 l/min) Ruchoma wylewka Wykonanie wandaloodporne Montaż natynkowy

		kod	opis
		9005 9005PLUS 9005AB	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Opcje 9005PLUS - wersja z wydłużoną głowicą 9005AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9905 9905K	Puszka montażowa ze stali nierdzewnej Przeznaczona do montażu baterii 9005 Parametry Wysoka odporność na akty wandalizmu Puszka wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 Skrzynka, maskownica oraz zestaw montażowy w komplecie Opcje 9905K - zestaw z baterią 9005
		9005INOX	Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje 9004EAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9105	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy Rozeta maskująca w komplecie
		9100	Bateria czasowa, samozamykająca, kolanowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca

ARMATURA NATRYSKOWA



Prysznicowa		kod	opis
		9004A 9004AAB	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulacja odległości od ściany Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca Opcje 9004AAB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9004AINOX	Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca
		9006 9006AB	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu i czasu przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca Opcje 9006AB - wersja z systemem antyblokowym, brak regulacji czasu
		9006INOX	Bateria czasowa, samozamykająca ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca

WYLEWKI PRYSZNICOWE



Wylewki prysznicowe		kod	opis
		9015 INOX	Głowica natryskowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Regulowany kąt nachylenia wylewki Głowica wyposażona w dysze antyosadowe

WYLEWKI PRYSZNICOWE



Wylewki prysznicowe

		kod	opis
		9017	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Regulacja strumienia wody za pomocą wymiennych dysz Zawór zwrotny Rozeta maskująca Możliwy montaż bez rozety
		9014	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (8 l/min) Regulowany kąt nachylenia wylewki Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Wykonanie wandaloodporne
		9011	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulowany kąt nachylenia wylewki Wykonanie wandaloodporne Rozeta maskująca Głowica wyposażona w dysze antyosadowe
		9019 9019/1	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Redukcja przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Regulowany kąt nachylenia wylewki Opcje 9019/1 - wylewka do głowicy
		9019INOX 9019/1INOX	Głowica natryskowa z przegubem ze stali nierdzewnej Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonana ze stali chirurgicznej 316L Redukcja przepływu wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Głowica wyposażona w dysze antyosadowe Regulowany kąt nachylenia wylewki Opcje 9019/1INOX - wylewka do głowicy

ARMATURA PISUAROWA



Armatura pisuarowa

		kod	opis
		9142	Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Głowica z przyciskiem PUSH Wbudowany filtr siatkowy Funkcja blokady wody w celu konserwacji
		9004 9004P	Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Reduktor przepływu wody (6 l/min) Regulacja odległości od ściany Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca Opcje 9004P - zawór czasowy pisuarowy bez rurki podłączeniowej
		9141S	Zawór czasowy, pisuarowy, natynkowy z rurką podłączeniową Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Chromowana rozeta maskująca
		9005P G9005PLUS	Zawór czasowy, pisuarowy, podtynkowy Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja czasu i przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Opcje G9005PLUS - wydłużona głowica

ARMATURA WC



Zawory WC

		kod	opis
		9454	Zawór czasowy, podłogowy do WC Podłączenie Przyłącze 1" Parametry Reduktor przepływu wody (3-5 sek.) Obsługa za pomocą nogi System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne
		9455	Zawór czasowy, podtynkowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4" Parametry Reduktor przepływu wody (3-5 sek.) System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne

		kod	opis
Zawory WC		9457	Zawór czasowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4"
		9458	Parametry Reduktor przepływu wody (4-6 l/min) System przeciwuderzeniowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 9458 - rurka podłączeniowa

ARMATURA NOŻNA

		kod	opis
Armatura nożna		9009	Bateria czasowa, podłogowa Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9057	Bateria czasowa, nożna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9058	Bateria czasowa, nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9056	Bateria czasowa, nożna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Wykonanie wandaloodporne
		9060	Dwupedałowa bateria nożna z mieszaczem Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Obsługa za pomocą nogi Regulacja temperatury poprzez nacisk pedału Wykonanie wandaloodporne

WYLEWKI UMYWALKOWE



Wylewki umywalkowe		kod	opis
		2013	Wylewka umywalkowa, ścienna Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy Rozeta maskująca
		2015	Wylewka umywalkowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wylewka obrotowa Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy, umywalkowy Rozeta maskująca
		2018	Wylewka umywalkowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Wylewka obrotowa Wylewka wyposażona w perlator Montaż natynkowy, umywalkowy Rozeta maskująca

ARMATURA MEDYCZNA

Armatura medyczna		kod	opis
		2400	Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza 1/2" Parametry Ruchoma wylewka Montaż natynkowy Dźwignia łokciowa Rozeta maskująca Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne
		2450	Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Ruchoma wylewka Dźwignia łokciowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne
		2475	Bateria kliniczna z mieszaczem ceramicznym Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Ruchoma wylewka Dźwignia łokciowa Wylewka wyposażona w perlator Wykonanie wandaloodporne

ARMATURA DO POIDEŁEK



Wylewki poidelkowe

		kod	opis
Wylewki poidelkowe		9053	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 3/8" Parametry Reduktor przepływu wody (2 l/min) Regulacja strumienia Przystosowana do montażu poidelkowego Wykonanie wandaloodporne
		9054	Bateria czasowa, samozamykająca z wylewką Podłączenie Przyłącze sztywne 3/8" Parametry Reduktor przepływu wody (2 l/min) Obrotowa wylewka o długości 170 mm Przystosowana do montażu poidelkowego Wykonanie wandaloodporne

ARMATURA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis
Wylewki poidelkowe		9001L 9001L/M	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Opcje 9001L/M - wersja z mieszaczem 9020
		9007L	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i filtry siatkowe w komplecie
		9003FL	Bateria czasowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne
		9006MIXL/1	Bateria czasowa, samozamykająca z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Regulacja przepływu wody Reduktor przepływu wody (6 l/min) Uruchamianie za pomocą dźwigni Wykonanie wandaloodporne

kod

opis



9020

Mieszacz mechaniczny z regulacją temeperatury

Podłączenie 2 przyłącza sztywne 1/2"

Parametry Wbudowane zawory zwrotne

Możliwość podłączenia jednej baterii

Blokada regulacji temeperatury za pomocą śruby



9023-34

9023-34H

9023-1

9023-1H

Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury

Podłączenie 2 przyłącza 3/4" lub 1"

Parametry Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C

Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Blokada antyoparzeniowa

Wydajność przy ciśnieniu 3 bar

Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic	
9023-34	3/4"	27L	30-48	4	3
9023-34H	3/4"	27L	35-60	4	3
9023-1	1"	41L	30-48	6	5
9023-1H	1"	41L	35-60	6	5

Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.



9024-34

9024-34H

9024-1

9024-1H

Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury

Podłączenie 2 przyłącza 3/4" lub 1"

Parametry W zestawie półśrubunki z zaworami zwrotnymi

Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C

Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Blokada antyoparzeniowa

Wydajność przy ciśnieniu 3 bar

Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic	
9024-34	3/4"	27L	30-48	4	3
9024-34H	3/4"	27L	35-60	4	3
9024-1	1"	41L	30-48	6	5
9024-1H	1"	41L	35-60	6	5

Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.



9025-1

9025-1H

9025-114

9025-114H

Mieszacz termostatyczny z regulacją temperatury

Podłączenie 2 przyłącza 1" lub 1-1/4"

Parametry Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C

Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar

Blokada antyoparzeniowa

Wydajność przy ciśnieniu 3 bar

Symbol	Przyłącze	L/min.	Zakres temp.	Maks. liczba urządzeń Umywalka/prysznic	
9025-1	1"	53L	30-48	9	6
9025-1H	1"	53L	35-60	9	6
9025-114	1 1/4"	70L	30-48	12	8
9025114H	1 1/4"	70L	35-60	12	8

Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.

		kod	opis
		9954RB	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami
		2514B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne i wężyki podłączeniowe w komplecie Opcje 2514R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC KT01LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
		2514R	
		2515B	
		2515R	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika Wylewka wyposażona w perlator Opcje 2515R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC KT01LD - perlator 1,9 l/min, zestaw zmieniający przepływ wody
		2512B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika Wylewka wyposażona w perlator Zawory zwrotne w komplecie Opcje 2512R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DCC
		9958RB	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami

		kod	opis
		9956RB	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Wężyki podłączeniowe z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami
		2511B 2511R 2511R/M 2511B/M	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA ×1,5V Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Wylewka wyposażona w perlator Opcje 2511R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC 2511R/M - wersja z mieszaczem 9020 i zasilaczem 230V AC/6V DC 2511B/M - wersja z mieszaczem 9020 i zasilaniem baterijnym 4x AA ×1,5V
		9955RB 9955RB/M	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA bądź z zasilacza 6V DC Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 60 sek. Opcje 9955RB/M - wersja z mieszaczem 9020
NOWOŚĆ		2517B	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Ekonomiczny wydatek wody Wykonanie wandaloodporne
NOWOŚĆ		2519B	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4xAA Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Ekonomiczny wydatek wody Wykonanie wandaloodporne

		kod	opis
Zlewozmywakowa		3109B	Bateria bezdotykowa, termostatyczna Podłączenie 2 przyłącza 1/2", przyłącze wylewki 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Czujnik START/STOP Automatyczne wyłączenie po 20 sekundach Wylewka wyposażona w perlator Rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 160 mm Opcje 3110B - rozstaw przyłączy 150 mm, długość wylewki 200 mm
		3110B	
		2582B	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Automatyczne wyłączenie po 60 sek. System ANTY-LEGIONELLA Regulacja czujnika Wylewka wyposażona w perlator Opcje 2582R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		2582R	
		9191B 9192B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody do 21 l/min System ANTY-LEGIONELLA Obrotowa wylewka Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 5 minutach Opcje 9191R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC 9192R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		9191R 9192R	
		9193B	Bateria bezdotykowa z regulacją temperatury Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody do 21 l/min System ANTY-LEGIONELLA Obrotowa wylewka Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie po 5 minutach Opcje 9193R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		9193R	
		9957RB	Bateria bezdotykowa Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 6V DC 4 baterie AA lub AC110-220V System ANTY-LEGIONELLA Wylewka wyposażona w perlator Automatyczne wyłączenie

NOWOŚĆ

		kod	opis
		3302B 3303B 3302R 3303R	Bateria bezdotykowa, pisuarowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Wbudowane filtry System ANTY-LEGIONELLA Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 3302R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC 3303R - wersja z zasilaczem 230 V~, 8VA
		9114SB 9114CB- 9114SR 9114CR-	Bateria bezdotykowa, pisuarowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4 x 1,5 AA Automatyczne przepłukiwanie instalacji Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne Opcje 9114SR - wersja z zasilaczem 6V DC 9114CR - wersja z zasilaczem 6V DC
		9134B	Bateria elektroniczna, pisuarowa, natynkowa Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 4x AA x1,5V Przepływ wody 1,5 l/min Automatyczne wyłączanie po 60 sek. Rurka montażowa do pisuaru
		3306B 3306R	Bateria bezdotykowa, konduktometryczna Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) System ANTY-LEGIONELLA Wykonanie wandaloodporne Montaż podtynkowy, pisuarowy Przeznaczona do pisuarów z tylnym podejściem i odejściem wody Opcje: 3306R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC
		3307B 3307R	Zestaw bezdotykowy, pisuarowy Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Wbudowane filtry System ANTY-LEGIONELLA Obudowa ze stali nierdzewnej Montaż podtynkowy Wykonanie wandaloodporne Stelarz do zabudowy o wymiarach 1120 x 525 x 98 mm w komplecie Opcje: 3307R - wersja z zasilaczem 230V AC/6V DC

ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis
Prysznicowa		3401B	Bateria bezdotykowa, termostaticzna Podłączenie 2 przyłącza 1/2", przyłącze wylewki 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne, bateria litowa 6V (CRP2) Przepływ wody 6 l/min Blokada temperatury na 38°C z możliwością regulacji Czujnik START/STOP Automatyczne wyłączenie po 40 sekundach Rozstaw przyłączy 150 mm

ARMATURA BEZDOTYKOWA DO WC

		kod	opis
WC		3504SR	Zestaw bezdotykowy WC Podłączenie Przyłącze sztywne 1/2" Parametry Podwójne działanie, bezdotykowo oraz możliwość ręcznego spłukiwania Zasilanie 6V Panel wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Zestaw przeznaczony do montażu podtynkowego, do zabudowy lekkiej Stelarz do zabudowy o wymiarach 1120 x 450 x 130 mm w komplecie
		2610	Bateria bezdotykowa WC Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Zasilanie z zasilacza 230V AC/ 6V DC Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Wykonanie wandaloodporne
		2611	Bateria bezdotykowa WC Podłączenie 2 przyłącza sztywne 3/4" Parametry Zasilanie z zasilacza 230V AC/ 6V DC Front wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Możliwość uruchomienia przepływu za pomocą przycisku Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Wykonanie wandaloodporne
		2561S	Bateria bezdotykowa WC Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Zasilanie bateryjne 6V DC 4 baterie AA lub AC230V- Automatyczne wyłączenie po minucie użytkowania System ANTY-LEGIONELLA Wykonanie wandaloodporne

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne, do likwidacji

barier architektonicznych w toaletach i łazienkach

Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej ze śrubami montażowymi

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU


Jako producent pochwytyw realizujemy zamówienia o niestandardowych wymiarach.



		typ	opis
		PSP	Seria poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 32$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie polerowane - połysk
		PSM	Seria poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 32$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie szczotkowane - mat Poręcze z tej serii wykonywane są tylko na zamówienie
		PTP	Seria ekonomiczna poręczy wykonanych ze stali kwasoodpornej AISI 304 o średnicy rury $\varnothing 25$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie polerowane - połysk


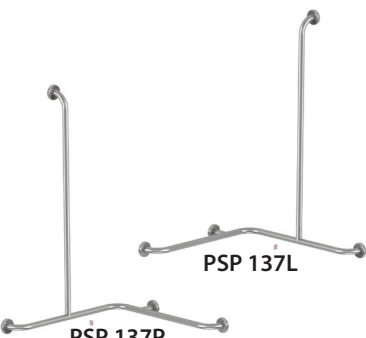
		kod	opis	wymiary
MakoLux		PSP 333 PSP 444 PSP 555 PSP 666 PSP 777 PSP 888 PSP 430 PSM 333 PSM 444 PSM 555 PSM 666 PSM 777 PSM 888 PSM 430	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
		PSP 335 PSM 335	Poręcz kątowa 135°, ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	350x350 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary
Makolux		PSP 650 PSM 650 PSP 660 PSM 660 PSP 670 PSM 670 PSP 675 PSM 675 PSP 680 PSM 680 PSP 685 PSM 685	Poręcz łukowa uchylna, ścienna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość 500 mm 600 mm 700 mm 750 mm 800 mm 850 mm
		PSP 650s PSM 650s PSP 660s PSM 660s PSP 670s PSM 670s PSP 675s PSM 675s PSP 680s PSM 680s PSP 685s PSM 685s	Poręcz łukowa stała, ścienna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 750 mm 800 mm 850 mm
		PSP 685N PSM 685N	Poręcz łukowa uchylna, ścienna z nogą Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Uchylna podpora nożna Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 850 mm
		PSP 760 PSM 760 PSP 760s PSM 760s	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe 760 - poręcz łukowa uchylna 760s - poręcz łukowa stała 760p - poręcz łukowa uchylna z drążkiem na papier toaletowy	długość: 600 mm

		kod	opis	wymiary
Makolux		PSP 155L PSM 155L	Poręcz trójnóg, lewa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	długość: 550 mm
		PSP 155P PSM 155P	Poręcz trójnóg, prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	Długość: 550 mm
		PSP 131L PSM 131L PSP 133L PSM 133L PSP 134L PSM 134L	Poręcz kątowa typu "L", lewa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	Wymiar: 300x600 mm 500x700 mm 600x1100 mm
		PSP 131P PSM 131P PSP 133P PSM 133P PSP 134P PSM 134P	Poręcz kątowa typu "L", prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy prysznicu Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	Wymiar: 300x600 mm 500x700 mm 600x1100 mm
		PSP 136 PSM 136	Poręcz kątowa, pozioma Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	Wymiar: 750x750 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary
MakoLux		PC32 PM32 PC25 PM25	Uchwyt na papier toaletowy Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Stal kwasoodporna AISI 304 Stosowany w strefie WC Opcje PC32 - wykończenie w połysku PM32 - wykończenie matowe PC25 - Montowany na poręczy o grubości rury 25mm, wykończenie w połysku PM25 - Montowany na poręczy o grubości rury 25mm, wykończenie matowe	
		PBPL	Uchwyt na słuchawkę prysznicową Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Wykonany z tworzywa ABS pokrytego chromem Stosowany w strefie prysznicowej	118x43 mm
	 PSP 177P PSP 177L	PSP 177L PSP 177P PSM 177L PSM 177P	Poręcz typu "H" lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	750x800 mm
	 PSP 135L PSP 135P	PSP 135L PSP 135P PSM 135L PSM 135P	Poręcz kątowna poziomo-pionowa, lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu Przy wannie Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	700x610x760 mm
	 PSP 137L PSP 137P	PSP 137L PSM 137L PSP 137P PSM 137P	Poręcz kątowna poziomo-pionowa, lewa lub prawa Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 32x1,5 mm Przy prysznicu Przy wannie Opcje PSP - wykończenie w połysku PSM - wykończenie matowe	800x800x1100 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach.



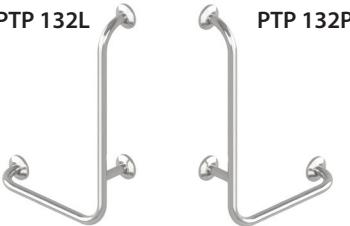

Poręcze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304o średnicy rurki Ø 25 mm.

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU

**PRODUKT
POLSKI**



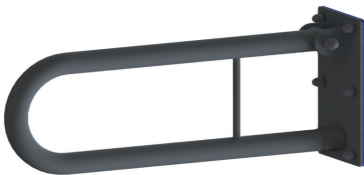
Jako producent pochwytyw realizujemy zamówienia o niestandardowych wymiarach.

		kod	opis	wymiary
EkoLux		PTP 333 PTP 444 PTP 555 PTP 666 PTP 777 PTP 888	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		PTP 650 PTP 660 PTP 675	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	długość: 500 mm 600 mm 750 mm
		PTP 650s PTP 660s PTP 675s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	długość: 500 mm 600 mm 750 mm
		PTP 132L PTP 132P PTP 133L PTP 133P	Poręcz kątowa typu "L", lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	400x600 mm 500x700 mm
		PTP 760	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	długość: 600 mm
		PTP 760s	Poręcz stała mocowana do podłogi Parametry Stal kwasoodporna AISI 304 Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje PTP - wykończenie w połysku PTM - wykończenie matowe	długość: 600 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BLACK 32 mm



Poręcze dla niepełnosprawnych wykonane ze stali malowanej proszkowo na czarno RAL 9005
Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU



		kod	opis	wymiary
Black 32		32-UP4-9005 32-UP6-9005 32-UP8-9005	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	długość: 400 mm 600 mm 800 mm
		32-UR6-9005 32-UR7-9005 32-UR8-9005	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 600 mm 700 mm 800 mm
		32-UR6S-9005 32-UR7S-9005 32-UR8S-9005	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 600 mm 700 mm 800 mm
		32-UKL-9005 32-UKP-9005	Poręcz kątowa typu "L", lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	400x600 mm
		PBA32 PBA25	Uchwyt na papier toaletowy Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Stal kwasoodporna AISI 304 Stosowany w strefie WC Opcje PBA25-Montowany na poręczy o grubości rury 25mm	
		32-URP6-9005	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	długość: 600 mm

NOWOŚĆ

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BLACK Ø 25 mm

		kod	opis	wymiary
Black 25		UP4-9005 UP6-9005 UP8-9005	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	długość: 400 mm 600 mm 800 mm
		UR6-9005 UR7-9005 UR8-9005	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 600 mm 700 mm 800 mm
		UR5S-9005 UR6S-9005 UR7S-9005 UR8S-9005	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		UKL-9005 UKP-9005 UKL-9005 UKP-9005	Poręcz kątowa typu "L", lewa (L) lub prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	400x600 mm
		URP6-9005	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	długość: 600 mm
		KP5C-9005	Krzesiśko prysznicowe uchylne z podporami Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu	wymiar siedziska: 400x350 mm
		LU2-9005	Lustro uchylne w bocznej ramie Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce	600x600 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32 mm

Poręcze dla niepełnosprawnych wykonane ze stali malowanej proszkowo na biało RAL 9003

Nasze produkty posiadają deklaracje CE, atest PZH oraz KDWU



**PRODUKT
POLSKI**

Poręcze z rozetami maskującymi ze stali kwasoodpornej z symbolem 32R



W przypadku zamówień uchwytów w innym kolorze RAL prosimy o kontakt.

Makomed

		kod	opis	wymiary
Makomed		32R-UP 3 32R-UP 4 32R-UP 5 32R-UP 6 32R-UP 7 32R-UP 8 32R-UP 16	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
		32-UP 3 32-UP 4 32-UP 5 32-UP 6 32-UP 7 32-UP 8 32-UP 16	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
		32R-UKU 32-UKU	Poręcz kątowa 135°, ścienna ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Opcje 32R-UKU- rozety maskujące z mocowaniem ze stali nierdzewnej	350x350 mm
		32-UR 5 32-UR 6 32-UR 7 32-UR75 32-UR 8	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 750 mm 800 mm
		32-UR 5s 32-UR 6s 32-UR 7s] 32-UR75S 32-UR 8s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość 500 mm 600 mm 700 mm 750 mm 800 mm
	NOWOŚĆ 	PB32 PB25	Uchwyt na papier toaletowy Parametry Montowany na poręczy o grubości rury 32mm Stal kwasoodporna AISI 304 Stosowany w strefie WC Opcje PB25-Montowany na poręczy o grubości rury 25mm	
		32-URP6 32-URP6s 32-URP6p	Poręcz łukowa mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 32x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje 32-URP6s - Poręcz stała 32-URP6p - Poręcz uchylna z drążkiem na papier toaletowy	długość: 600 mm

</

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ø 25 mm


**PRODUKT
POLSKI**

Poręcze dla niepełnosprawnych to produkty o uniwersalnym zastosowaniu, stanowiące kompleksowe wyposażenie łazienek bez barier oraz innych pomieszczeń.

Uchwyty są wykonane z największą dbałością o detale ze stali emaliowanej proszkowo, standardowo malowanej na kolor biały RAL 9003



Wszystkie poręcze dla niepełnosprawnych posiadają deklarację zgodności CE, atest Polskiego Zakładu Higienicznego i Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych



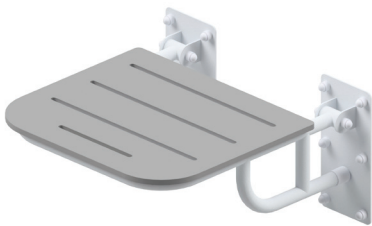
W przypadku zamówienia uchwytów w innym kolorze RAL prosimy o kontakt.

		kod	opis	wymiary
ElkoMed		UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16	Poręcz prosta ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm
		UR 5 UR 6 UR 7 UR 8	Poręcz łukowa uchylna Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		UR 5s UR 6s UR 7s UR 8s	Poręcz łukowa stała Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC	długość 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
		UKU	Poręcz kątowa 135°, ścienna ogólnego zastosowania Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm	350x350 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

		kod	opis	wymiary
EkoMed		URP 5 URP 5s URP 6 URP 6s	Poręcz uchylna mocowana do podłogi Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce Opcje URP5s - poręcz stała URP6s - poręcz stała	długość: 500 mm 600 mm
		UUL	Poręcz trójnóg, lewa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce	długość: 500 mm
		UUP	Poręcz trójnóg, prawa Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy umywalce	długość: 500 mm
		UKL UKL 3/6 UKL 4/8	Poręcz kątowny typu "L", lewa (L) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	wymiar: 400x600 mm 300x600 mm 400x800 mm
		UKP UKP 3/6 UKP 4/8	Poręcz kątowny typu "L", prawa (P) Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy WC Przy umywalce	wymiar: 400x600 mm 300x600 mm 400x800 mm

PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

		kod	opis	wymiary
EkoMed		KP 5C	Krzesełko prysznicowe uchylne z podporami Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu	wymiar siedziska: 440x400 mm
		KP 6C	Krzesełko prysznicowe uchylne bez podpór Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Zastosowanie Przy prysznicu	wymiar siedziska: 400x400 mm
		TPU	Krzesełko prysznicowe Parametry Regulacja wysokości siedziska od 360 do 470 mm Aluminium/ PCV Uchwyty boczne Otwory odprowadzające wodę Antypoślizgowe nakładki na nóżkach	wymiar siedziska: 500 x 300 mm
		LU LUR	Lustro uchylne w pełnej ramie Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje LUR - zestaw z rączką	wymiar: 600x600 mm
		LU 2 LU2R	Lustro uchylne w bocznej ramie Parametry Stal malowana proszkowo z powłoką antykorozyjną Średnica rury 25x1,5 mm Grubość szkła 4 mm Zastosowanie Przy umywalce Opcje LU2R - zestaw z rączką	wymiar: 600x600 mm

		kod	opis
		1100/5	Oczomyjka pojedyncza, prosta, mocowana do blatu Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Przepływ wody 6 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,3 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy
		1100/42	Oczomyjka podwójna, mocowana na uchwycie do ściany Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Zdejmowana z uchwytu Przepływ wody 12 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,8 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy
		1100/60	Oczomyjka podwójna, mocowana do blatu Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Wysuwana Przepływ wody 12 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,9 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy
		1100/65	Oczomyjka pojedyncza, prosta, mocowana na uchwycie do ściany Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Zdejmowana z uchwytu Przepływ wody 6 l/m Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 2,25 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni z mechanizmem zatraskowym Wbudowany filtr sitkowy
		1100/300	Oczomyjka podwójna, z misą, zasilanie i montaż ścienny Podłączenie Przyłącze 1/2", odpływ 1" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne, misa z tworzywa ABS Przepływ wody 12 l/m Uruchamianie boczną manetką Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 5,4 kg Wbudowany filtr sitkowy
		1100/330	Oczomyjka podwójna, z misą, na postumencie montowanym do podłoża Podłączenie Przyłącze 1/2", odpływ 1" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne, misa z tworzywa ABS Przepływ wody 12 l/m Uruchamiana boczną manetką lub pedałem Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 10,3 kg Wbudowany filtr sitkowy

		kod	opis
Natryski bezpieczeństwa		1100/150	Natrysk montowany do ściany, poziomy, uruchamiany dźwignią Podłączenie Przyłącze 3/4" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną Przepływ wody 60 l/m Temperatura wody 15 - 35°C Minimalne ciśnienie 2 bar Waga około 3,4 kg Uruchamiana za pomocą dźwigni
		1100/380	Zestaw ratunkowy: Oczomyjka podwójna, z misą z tworzywa ABS, uruchamiana boczną dźwignią lub pedałem Podłączenie Przyłącze 1" od góry lub na wysokości 159 cm od posadzki, odpływ 1" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Przepływ wody 60/12 l/m Temperatura wody 15 - 35°C Waga 19,6 kg Uruchamiana dźwignią lub pedałem Wbudowany filtr sitkowy
Przenośna oczomyjka		1100/250	Przenośna pojedyncza oczomyjka Parametry Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 Pojemność 18 litrów (max.15 litrów wody pitnej, bez dodatków) Ciśnienie wytwarzane za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar Długość węża 1,5 m Waga pustego zbiornika około 8 kg Wbudowany filtr sitkowy Wężyk ze stali ocynkowanej, pokryty farbą epoksydową Wielokrotnego użytku
Platforma ratunkowa		1100/470	Platforma ratunkowa Podłączenie Przyłącze 1", odpływ 1" Parametry Mosiądz pokryty epoksydową farbą antykorozyjną i tworzywo sztuczne Wypływ wody uruchamiany automatycznie po wejściu na pochylnie platformy Oczomyjka z misą z tworzywa ABS Przepływ wody 60/12 l/m Temperatura wody 15 - 35°C Waga około 44 kg Wbudowany filtr sitkowy

SUSZARKI DO RĄK



		kod	opis	wymiary	waga
FastFlow		MAS2	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304/ Mosiąd Moc: 1000W Prędkość: 288 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia 15-20 sekund	x 360 mm y 205 mm z 155 mm	12 kg
InFlow		MFJB	Obudowa: Plastik ABS Wykończenie: Białe lub Czarne Moc: 1600W Prędkość: 342 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia 5-7 sekund Filtr HEPA	x 300 mm y 687 mm z 220 mm	11 kg
		MFJA			
SkyFlow		MLSA	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Moc: 1900W Prędkość: 382 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX4 Czas suszenia: 7-10 sekund Filtr HEPA	x 300 mm y 488 mm z 210 mm	10 kg
UVForce		MKUVS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Mat lub Połysk Moc: 1000W Prędkość: 396 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Lampka UV Filtr HEPA Wodoodporność IPX3	x 183 mm y 275 mm z 162 mm	2,2 kg
		MKUVC			
SlimFlow		MKSA	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304, Wykończenie: Matowe Moc: 950W Prędkość: 342 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 Czas suszenia: 7-12 sekund Filtr HEPA Slim - głębokość obudowy 100 mm	x 300 mm y 275 mm z 100 mm	4,5 kg

SUSZARKI DO RĄK



		kod	opis	wymiary	waga
AirFlow		MC88S	Obudowa: Stal Nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat lub Połysk	x 235 mm y 267 mm z 210 mm	4,5 kg
		MC88C	Moc: 2300W Prędkość: 108 km/h Parametry: Na przycisk Wodoodporność IPX1		
BigFlow		MINS2	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Mat Moc: 1650W Prędkość: 57 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne Wodoodporność IPX1	x 225 mm y 282 mm z 160 mm	4 kg
AirFlow		MBAS	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Srebrne lub Białe	x 235 mm y 267 mm z 210 mm	3 kg
		MBAB	Moc: 2300W Prędkość: 108 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1		
SpeedJet		MBPA4	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1250W Prędkość: 378 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX3 filtr HEPA Zasilania: AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz	x 282 mm y 240 mm z 174 mm	3,9 kg
EcoFlow		MBBA	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1800W Prędkość: 44 km/h Parametry: Bezdotykowa na fotokomórkę Wodoodporność IPX1	x 240 mm y 240 mm z 200 mm	2,5 kg

PROFESJONALNE SUSZARKI BASENOWE



		kod	opis	wymiary	waga
Suszarki basenowe		R303	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Moc: 700W Parametry: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Ochrona IPX4	x 92 mm y 265 mm z 105 mm	7 kg
		MG88HTA MG88HTB MG88HA MG88HB	Obudowa: Stal emaliowana, 2 mm grubości Wykończenie: Biały (MG88HTB / MG88HB) Antracyt (MG88HTA / MG88HA) Moc: 1000 W - MG88HTA/B 2250 W - MG88HA/B Parametry: Czasowa na przycisk Wykonanie wandaloodporne	x 298 mm y 270 mm z 235 mm	8 kg
		MC88HTB	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Moc: 1000W Parametry: Czasowa na przycisk Ochrona IPX1 Powłoka bakteriostatyczna	x 267 mm y 235 mm z 210 mm	5,1 kg
		R302 ULTRA	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Moc: 1500W Parametry: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne	x 147 mm y 238 mm z 112 mm	1,2 kg

SUSZARKI HOTELOWE

		kod	opis	wymiary
Action Super Plus		R501SH+	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Czarny/chrom Parametry: Moc 1600W Gniazdo na górkę 110V lub 230V Koncentrator Przycisk wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury	x 250 mm y 185 mm z 150 mm
		R703+	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Parametry: Moc 1600W Koncentrator Zabezpieczenie termiczne 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Gniazdo europejskie 16A	x 135 mm y 500 mm z 250 mm



		kod	opis	wymiary
Excel		R912A	Obudowa: Tworzywo ABS, Wykończenie: Czarny Parametry: Moc 1800W Koncentrator Tryb chłodnego powietrza 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne	x 88 mm y 240 mm z 260 mm
Action		R501A+	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Czarny Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Koncentrator Przycisk wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury	x 250 mm y 185 mm z 115 mm
		R501+ R501MAX	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Czarny/chrom Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Koncentrator Przycisk wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Parametry: B501MAX - moc 1800W	x 250 mm y 185 mm z 115 mm
		R502+	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Biały/chrom Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Koncentrator 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury	x 250 mm y 185 mm z 115 mm
		R801	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Parametry: Moc 1200W Przycisk chwilowy Koncentrator Pojedyncze ustawienie przepływu powietrza temperatury Zabezpieczenie termiczne	x 225 mm y 160 mm z 115 mm

SUSZARKI HOTELOWE



		kod	opis	wymiary
Hotello		R300	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor czarny Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne	x 147 mm y 238 mm z 112 mm
		R301	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor srebrny Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne	x 147 mm y 238 mm z 112 mm
		R302	Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne	x 147 mm y 238 mm z 112 mm

AKCESORIA ŁAZIENKOWE ABS



		kod	opis	wymiary	pojemność
NOWOŚĆ		B7017DH	Materiał: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Parametry: Automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji w sprayu Ociekacz w komplecie Zasilanie bateryjne 4xAA lub z zasilacza AC/DC 6V 1A (brak w zestawie)	x 170 mm y 275 mm z 150 mm	1 L
		B7001 B7001P B7001D	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Parametry: B7001 - dozownik mydła w płynie B7001P - dozownik mydła w pianie B7001D - dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu	x 115 mm y 245 mm z 110 mm	1 L
		B7002 B7002P B7002D	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Parametry: B7002 - dozownik mydła w płynie B7002P - dozownik mydła w pianie B7002D - dozownik płynu dezynfekcyjnego w sprayu	x 90 mm y 194 mm z 100 mm	0,4 L



AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność
		B7101	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Przeznaczenie: Podajnik ręczników papierowych Ręczniki typu ZZ	x 260 mm y 300 mm z 130 mm	do 600 szt ręczników typu ZZ
		B7401	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Przeznaczenie: Papier toaletowy typu Jumbo	x 271 mm y 281 mm z 130 mm	Rolka: 250 mm
		B7701	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Obsługa: Szczotka do WC zawieszana na ścianie Przeznaczenie: WC	x 128 mm y 178 mm z 135 mm	
NOWOŚĆ 		B7825 B7850	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Obsługa: Kosz na odpadki, otwierany przy pomocy obrotowej pokrywy	x 325 mm y 505 mm z 265 mm x 385 mm y 635 mm z 335 mm	25 L 50L
NOWOŚĆ 		B7508	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Obsługa: Kosz na odpadki, otwierany pedałem	x 250 mm y 370 mm z 230 mm	8 L

		kod	opis	wymiary	pojemność
Dozowniki do płynu dezynfekcyjnego		ST88S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Obsługa: Okienko do podglądu pozostałej ilości płynu, żelu lub mydła Dzwignia łokciowa Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów	x 103 mm y 309 mm z 82 mm	1 L
		C7006C C7006S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk (C7006C) Matowe (C7006S) Obsługa: Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika	x 85 mm y 200 mm z 63 mm	0,4 L
Dozowniki do mydła		C7001S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika	x 112 mm y 320 mm z 100 mm	1L
		C7005C C7005S C7005SP	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk (C7005C) Matowe (C7005S) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Opcje: C7005SP - opcja na mydło w pianie	x 110 mm y 274 mm z 113 mm	1 L

	kod	opis	wymiary	pojemność
	C7009C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła	x 101 mm y 229 mm z 112 mm	0,65 L
	C7002TC C7002TS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk (C7002TC) Matowe (C7002TS) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika	x 122 mm y 202 mm z 160 mm	1,2 L
	C7004C C7004S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk (C7004C) Matowe (C7004S) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła	x 95 mm y 150 mm z 110 mm	0,5L
	C7003TC C7003TS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk (C7003TC) Matowe (C7003TS) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła Plastikowy pojemnik na mydło w środku dozownika	x 210 mm y 122 mm z 121 mm	1,2 L

		kod	opis	wymiary	pojemność
Podajniki ręczników i mydła		C7011	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Obsługa: Podajnik ręczników papierowych i automatyczny dozownik do mydła w płynie Montaż za lustrem lub szafką	x 495 mm y 322 mm z 110 mm	0,5 L
		C7111	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Obsługa: Podajnik ręczników papierowych Montaż za lustrem lub szafką	x 282 mm y 185 mm z 106 mm	do 400 ręczników typu ZZ
Podajniki ręczników papierowych		C7102C C7102S	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Połysk (C7102C) Matowe (C7102S) Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 348 mm z 102 mm	400/600 ręczników typu ZZ
		C7103S	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 248 mm z 102 mm	300/400 ręczników typu ZZ
Podajniki papieru toaletowego		C7402C C7402S	Podajnik na papier toaletowy Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Połysk (C7402C) Matowe (C7402S) Obsługa: Otwierany za pomocą kluczyka Okienko do podglądu ilości papieru	x 260 mm y 265 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 250 mm

		kod	opis	wymiary	pojemność
Czarne podajniki		C7102A	Podajnik na ręczniki papierowe Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Czarne Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 348 mm z 102 mm	400/600 ręczników typu ZZ
		C7402A	Podajnik na papier toaletowy Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Czarne Obsługa: Otwierany za pomocą kluczyka Okienko do podglądu ilości papieru	x 260 mm y 265 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 250 mm
Pozostałe czarne akcesoria		C7005A	Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Czarne Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła	x 110 mm y 274 mm z 113 mm	1L
		C7525A	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Czarne Parametry: Mocowanie ściennie Haczyki do mocowania worka	x 358 mm y 435 mm z 155 mm	25 L
		H1A	Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Czarne	ø 50 mm z 55 mm	

		kod	opis	wymiary	pojemność
Akcesoria ze stali nierdzewnej		H2C H2S	Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Polerowane lub matowe	ø 50 mm z 55 mm	
		H1C H1S	Materiał: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Polerowane lub matowe	ø 50 mm z 55 mm	
		Hi18S Hi18C	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Podajnik papieru toaletowego	x 126 mm y 80 mm z 110 mm	1 rolka papieru standard
		PH2FS PH2FC	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na kluczyk Parametry: Podajnik torebek higienicznych	x 95 mm y 167 mm z 24 mm	Pojemność ok. 30 sztuk
Dozownik do mydła		J3E1	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Pojemnik na mydło - tworzywo ABS Wykończenie: Polerowane Obsługa: Napełniany od góry po odkręceniu pompki	Wylewka: 100 mm Szyjka: 100 mm Pojemnik: 117 mm Wieżko: ø 50 mm	1 L

POJEMNIKI NA ODPADKI



		kod	opis	wymiary	pojemność
Kosze		C7525S C7525C C7525TS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Mocowanie ściennie Haczyki do mocowania worka	x 358 mm y 435 mm z 155 mm	25 L
		C7547OS C7547OC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na kluczyk Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Otwór stożkowy	x 340 mm y 630 mm z 260 mm	47 L
		C7527OS C7527OC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na kluczyk Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Otwór stożkowy	x 340 mm y 595 mm z 165 mm	27 L
		C7527TS C7527TC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Zamykana pokrywa na kluczyk Zamek zlicowany z pokrywą kosza Uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika Kłapa uchylna	x 345 mm y 600 mm z 170 mm	27 L
		C7505S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Możliwość zamontowania na ścianie Kłapa uchylna	x 230 mm y 290 mm z 102 mm	5 L

POJEMNIKI NA ODPADKI



		kod	opis	wymiary	pojemność
Kosze		C7506S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304	x 230 mm y 270 mm z 100 mm	5,5 L
		C7506C	Wykończenie: Polerowane lub matowe Parametry: Kosz na odpadki higieniczne do toalet damskich Klapka uchylna		
		C7805C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430	ø 200 mm y 290 mm	5 L
		C7812C	Wykończenie: Połysk	ø 250 mm y 390 mm	12 L
		C7820C	Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem	ø 290 mm y 440 mm	20 L
		C7830C	W środku plastikowy kubełek	ø 290 mm y 650 mm	30 L
		C7805S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430	ø 200 mm y 290 mm	5 L
		C7812S	Wykończenie: Mat	ø 250 mm y 390 mm	12 L
		C7820S	Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem	ø 290 mm y 440 mm	20 L
		C7830S	W środku plastikowy kubełek	ø 290 mm y 650 mm	30 L
		C7805B	Materiał: Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo	ø 200 mm y 290 mm	5 L
		C7812B	Wykończenie: Białe	ø 250 mm y 390 mm	12 L
		C7820B	Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem W środku plastikowy kubełek	ø 290 mm y 440 mm	20 L
		C7805A	Obudowa: Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo	ø 200 mm y 290 mm	5 L
		C7812A	Wykończenie: Czarne	ø 250 mm y 390 mm	12 L
		C7820A	Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem W środku plastikowy kubełek	ø 290 mm y 440 mm	20 L

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE



		kod	opis	wymiary
Szczotki do WC		C7701S C7701C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Matowe (C7701S) Połysk (C7701C) Parametry: Szczotka do WC okrągła Wolnostojąca W środku plastikowy kubek	∅ 100 mm y 370 mm
		C7701SW C7701CW	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Matowe (C7701SW) Połysk (C7701CW) Parametry: Szczotka do WC okrągła Możliwość mocowania ściennego W środku plastikowy kubek	∅ 100 mm y 370 mm
		C7701A	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Czarne Parametry: Szczotka do WC okrągła Wolnostojąca W środku plastikowy kubek	x 95 mm y 385 mm z 95 mm
		C7703S C7703C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe (C7703S) Połysk (C7703C) Parametry: Szczotka do WC Mocowanie ścienne Kubek plastikowy	x 420 mm y 110 mm z 115 mm
		C7704S C7704C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe (C7704S) Połysk (C7704C) Parametry: Szczotka do WC Mocowanie ścienne	y 400 mm ∅ 90 mm


AKCESORIA POZOSTAŁE



		kod	opis	wymiary
Brodzik		PD90	Brodzik najazdowy Materiał: Żywica poliestrowa Parametry: Płaski, bezprogowy Antypoślizgowa powierzchnia Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych Możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim	x 900 mm y 900 mm z 35 mm
Przewijaki dla niemowląt		BCTH	Przewijak dla niemowląt poziomy Materiał: Polietylen odporny na bakterie i grzyby Parametry: Mocowanie ściennie Składany na ścianę Regulowany pas Pojemniki na chusteczki	Otwarty: x 870 mm y 516 mm z 500 mm Zamknięty: x 870 mm y 516 mm z 110 mm
Przewijaki dla niemowląt		BCTV	Przewijak dla niemowląt pionowy Materiał: Polietylen odporny na bakterie i grzyby Parametry: Mocowanie ściennie Składany na ścianę Regulowany pas Pojemniki na chusteczki	Otwarty: x 500 mm y 788 mm z 830 mm Zamknięty: x 500 mm y 788 mm z 90 mm
Przewijaki dla niemowląt		BCTHN	Przewijak dla niemowląt poziomy Materiał: Polietylen/Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie natynkowe Składany na ścianę Regulowany pas	Otwarty: x 585 mm y 940 mm z 495 mm Zamknięty: x 585 mm y 940 mm z 104 mm

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Akcesoria ze stali nierdzewnej		kod	opis	wymiary	
		P1 P1BO	Lustro ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x	600 mm
		P2 P2BO	Wykończenie: Połysk Wandaloodporne	y	400 mm
		P3 P3BO	Opcja: P1BO, P2BO, P3BO: Lustro bez otworów montażowych	z	1,5 mm
		SB13	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x	365 mm
		SB13P	Wykończenie: Matowe Wandaloodporne Opcje SB13P - umywalka z baterią poidelkową 9053	y	210 mm
		SB15	Umywalka ze stali nierdzewnej z zabudowaną przestrzenią syfonu Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	z	362 mm
		SB15V	Wykończenie: Matowe Wandaloodporne Opcje SB15V - umywalka z otworem	x	360 mm
		SB14	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe Wandaloodporne	y	360 mm
		SB16	Umywalka ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe Wandaloodporny	z	390 mm
		PDS90	Brodzik najazdowy dla niepełnosprawnych Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe Wandaloodporny	x	900 mm
				y	900 mm
				z	30 mm

URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Akcesoria ze stali nierdzewnej

		kod	opis	wymiary
		SU20 SHC4	Pisuar ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny Opcje SHC4 syfon do pisuaru SHC4	x y z 360 mm 615 mm 395 mm
		SUSS	Przegroda międzypisuarowa Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie ściennie	x y z 370 mm 340 mm 700 mm
		ST21	WC dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x y z 370 mm 340 mm 700 mm
		ST23	WC ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x y z 355 mm 380 mm 550 mm
		ST11	Kompakt ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat i połysk	x y z 370 mm 620 mm 670 mm
		DST/23 DST/21	Deska do WC Materiał: Duroplast Wykończenie: Białe lub Czarn	x y z 367x445x460 mm 373x445x449 mm

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA BLACK

		kod	opis	wymiary
Seria BLACK		FA2965	Wieszak łazienkowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 25 mm y 60 mm z 40 mm
		FA2953	Dozownik do mydła Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x 67 mm y 150 mm z 90 mm
		FA2959	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x 70 mm y 95 mm z 95 mm
		FA2963	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 132 mm y 95 mm z 30 mm
		FA2969	Wieszak na ręczniki Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 200 mm y 175 mm z 30 mm
		FA2961	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 133 mm y 120 mm z 30 mm
		FA2954	Mydelniczka Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x 135 mm y 40 mm z 110 mm
		FA2952	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 175 mm y 60 mm z 60 mm
		FA2968	Wieszak na ręczniki Wykończenie: Znał, stal nierdzewna Czarne matowe	x 40 mm y 75 mm z 440 mm
		FA2967	Wieszak na ręczniki Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 640 mm y 30 mm z 125 mm
		FA2962	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Znał Czarne matowe	x 30 mm y 160 mm z 70 mm
		FA2956	Półka Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x 240 mm y 30 mm z 240 mm
		FA2958	Szczotka do WC Wykończenie: Znał, szkło hartowane Czarne matowe	x 95 mm y 390 mm z 120 mm

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA VIRGINIA



		kod	opis	wymiary	
Seria VIRGINIA		V72077C V72077S	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	75 mm 60 mm 50 mm
		V72142C V72142C	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	210 mm 35 mm 50 mm
		V72079C V72079S	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	140 mm 130 mm 55 mm
		V72078C V72078S	Uchwyt na papier toaletowy, prosty Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	180 mm 100 mm 60 mm
		V72092C V72092S	Uchwyt na zapasową rolkę papieru Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	70 mm 165 mm 60 mm
		V72088C V72088S	Szczotka do WC Wykończenie: Matowe Materiał: Cynkal, szkło matowe	x y z	115 mm 375 mm 155 mm
		V72082C V72082S	Mydelniczka Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	135 mm 60 mm 125 mm
		V72083C V72083S	Mydelniczka ażurowa Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	130 mm 70 mm 120 mm
		V72089C V72089S	Dozownik do mydła Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	65 mm 155 mm 115 mm
		V72080C V72080S	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	66 mm 90 mm 110 mm
		V72081C V72081S	Podwójny wieszak z kubkiem Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	155 mm 90 mm 110 mm
		V72076C V72076S	Półka pod lustro Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal, szkło matowe	x y z	605 mm 60 mm 155 mm
		V72085C V72085S V72086C V72086S	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	525/620 60 mm 95/105
		V72087C V72087S	Uchwyt podwójny na ręczniki Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	620 mm 60 mm 160 mm
		V72126C V72126S	Uchwyt ruchomy na ręczniki Wykończenie: Matowe/ Połysk Cynkal	x y z	480 mm 60 mm 60 mm
		V72084C V72084S	Uchwyt owalny na ręczniki Wykończenie: Matowe/Połysk Cynkal	x y z	225 mm 135 mm 60 mm

AKCESORIA HOTELOWE - SERIA FOR YOU



		kod	opis	wymiary	
Seria FOR YOU		FU 1173	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Stal chromowana	x y z	70 mm 50 mm 45 mm
		FU 2943	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Stal chromowana	x y z	100 mm 65 mm 60 mm
		FU 2924	Uchwyt na suszarkę do włosów Wykończenie: Stal chromowana	x y z	110 mm 80 mm 130 mm
		FU 1179	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Stal chromowana	x y z	160 mm 125 mm 65 mm
		FU 3038	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Stal chromowana	x y z	155 mm 100 mm 60 mm
		FU 1178	Uchwyt na ręcznik Wykończenie: Stal chromowana	x y z	160 mm 165 mm 65 mm
		FU 1182	Szczotka do WC Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	165 mm 375 mm 125 mm
		FU 1176	Mydelniczka Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	155 mm 45 mm 90 mm
		FU 1177	Dozownik do mydła Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	125 mm 175 mm 90 mm
		FU 1174	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	125 mm 95 mm 85 mm
		FU 1175	Podwójny wieszak z kubkami Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	190 mm 95 mm 85 mm
		FU 1183	Półka pod lustro Wykończenie: Stal chromowana/szkło	x y z	525 mm 45 mm 155 mm
		FU 1180	Uchwyt na ręczniki, długość 600 mm Wykończenie: Stal chromowana	x y z	600 mm 45 mm 65 mm
		FU 1181	Podwójny uchwyt na ręczniki, długość 600 mm Wykończenie: Stal chromowana	x y z	600 mm 45 mm 115 mm
		FU 4751	Podwójny ruchomy uchwyt na ręczniki Wykończenie: Stal chromowana	x y z	50 mm 62 mm 490 mm

OFEROWANE PRZEZ NAS PRODUKTY POSIADAJĄ ATESTY:

