

**MAKOINSTAL**  
Infrastruktura sanitarna



KATALOG

makoinstal



# SPIIS TREŚCI

## ARMATURA

Armatura umywalkowa	3
Armatura natryskowa	6
Armatura pisuarowa	9
Armatura WC	9
Armatura dziecięca	10
Mieszacze	11
Armatura dla niepełnosprawnych	12
Armatura do poidełek	12
Armatura specjalistyczna	13
Armatura medyczna	14
Armatura bezdotykowa	15
Zasilacze	19

## PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcze ze stali nierdzewnej MakoLux	20
Poręcze ze stali, białe EkoMed	25
Poręcze ze stali nierdzewnej EkoLux	29

## NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA

Oczomyjki	30
Natryski bezpieczeństwa	31

## SUSZARKI

Suszarki do rąk	32
Suszarki basenowe	34
Suszarki hotelowe	35

## AKCESORIA ŁAZIENKOWE







Akcesoria łazienkowe	37
Pojemniki na odpadki	42
Akcesoria uzupełniające	45
Urządzenia ze stali nierdzewnej	46
Akcesoria hotelowe - seria Virginia	48
Akcesoria hotelowe - seria Nord	49



# ARMATURA UMYWALKOWA







		kod	opis	cena netto
Umywalkowa	<b>NOWOŚĆ</b>			
		8401	<p>Bateria czasowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Boczna regulacja temperatury przez użytkownika Czas przepływu wody do 15 sekund przy ciśnieniu 3 bar Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje <b>8401/M- Wersja na wodę zmieszaną z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>	
	<b>NOWOŚĆ</b>			
		8407	<p>Mieszacz czasowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Boczna regulacja temperatury przez użytkownika Czas przepływu wody do 15 sekund przy ciśnieniu 3 bar Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9077	<p>Mieszacz czasowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Boczna regulacja temperatury przez użytkownika Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje <b>9070 - Wersja na wodę zmieszaną</b> <b>9070/M - Wersja na wodę zmieszaną z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>	
		9070		
		9070/M		
	9370	<p>Bateria czasowa TEMPOR z mieszaczem, samozamykająca</p> <p>Podłączenie 2 Przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja czasu przepływu wody do ~12 sek. Regulacja temperatury w przycisku. Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne</p>		
	9302	<p>Bateria czasowa TEMPOR na wodę zmieszaną, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulowany czas przepływu wody ~12 sek. Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje <b>9302/M- Wersja na wodę zmieszaną z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>		
	9302/M			
	9301	<p>Bateria czasowa TEMPOR na wodę zmieszaną, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulowany czas przepływu wody ~12 sek. Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcje <b>9301/M- Wersja na wodę zmieszaną z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>		
	9301/M			

		kod	opis	cena netto
Umywalkowa		9007	<p>Mieszacz czasowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia wody Regulacja czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p>	
		9001A 9001A/M  9001 9001/M	<p>Bateria czasowa na wodę zmieszaną, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) wylewka z perlatoorem Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p> <p>Opcje <b>9001 - Wersja bez perlatora</b> <b>9001A/M - Wersja z perlatoorem oraz mieszaczem podumywalkowym 9020</b> <b>9001/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>	
		9090  9090/M	<p>Bateria czasowa na wodę zmieszaną, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p> <p>Opcja <b>9090/M: Z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>	
		9002  9002/M	<p>Bateria czasowa na wodę zmieszaną, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Czas przepływu wody ~12 sek. Regulacja ciśnienia Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p> <p>Opcja <b>9002/M: Z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>	
		9813	<p>Mieszacz czasowy z blokadą antyoparzeniową</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Mieszacz z zabezpieczeniem antyoparzeniowym Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9087  9080  9080/M	<p>Bateria czasowa z mieszaczem, samozamykająca</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p> <p>Opcje <b>9080 - Wersja na wodę zmieszaną</b> <b>9080/M - Wersja na wodę zmieszaną z mieszaczem podumywalkowym 9020</b></p>	



# ARMATURA UMYWALKOWA ŚCIENNA



		kod	opis	cena netto
Ścienne		9003S	<p>Bateria czasowa ścienna, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p>	
		9043 9003P	<p>Bateria czasowa ścienna, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Regulacja odległości od ściany Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p>	
		9003F	<p>Bateria czasowa ścienna, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p>	
		9073	<p>Bateria czasowa ścienna, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia Czas przepływu wody ~12 sekund Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p>	

# ARMATURA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA



		kod	opis	cena netto
Ścienne zlewozmywakowa	<b>NOWOŚĆ</b> 	8083 MIX 8093 MIX	<p>Bateria czasowa z mieszaczem termostatycznym, natynkowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie 2 Przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Czas przepływu wody ~15 sek. Obrotowa wylewka o długości: 9083 MIX - 200 mm 9093 MIX - 140 mm Zawory zwrotne i filtry Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) System antyblokowy</p>	
		9092	<p>Bateria czasowa z mieszaczem, natynkowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie 2 Przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Obrotowa wylewka Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Zawory zwrotne Mechanizm odcinający dopływ wody w celu konserwacji głowicy System antyblokowy</p>	

		kod	opis	cena netto
Mieszacze podtynkowe		9004A	<p>Bateria czasowa na wodę zmieszaną, natryskowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy</p>	
		9005	<p>Bateria czasowa podtynkowa, natryskowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy <b>9905 - skrzynka montażowa</b></p>	
		9010MIX	<p>Mieszacz czasowy podtynkowy, natryskowy</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 3/8" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Czas przepływu wody ~15 sek. Regulacja ciśnienia przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Zawory zwrotne Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy <b>9010MIXT - wersja z mieszaczem termostatycznym</b> <b>9010MIX BOX/9010MIXT BOX - wersja ze skrzynką montażową</b> <b>9010C - rozeta maskująca ze stali nierdzewnej</b></p>	
		9010MIX BOX		
		9010MIXT		
		9010MIXT BOX		
		9010C		
	9005MIX plus	<p>Mieszacz czasowy podtynkowy, natryskowy</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne System antyblokowy <b>9985 - skrzynka montażowa</b></p>		
	9985 9905	<p>Puszka montażowa</p> <p>Parametry Wysoka odporność na akty wandalizmu, puszka wykona ze stali nierdzewnej AISI304. W zestawie znajduje się skrzynka, maskownica oraz zestaw montażowy</p>		
	9905MIXC	<p>Mieszacz czasowy podtynkowy, natryskowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulowany czas przepływu wody Regulacja ciśnienia przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne Skrzynka montażowa System antyblokowy</p>		




		kod	opis	cena netto
Panel prysznicowe		9290	<p>Panel prysznicowy "SLIM" na wodę zmieszaną, czasowy</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną umiejscowione u góry panelu</p> <p>Parametry Czas przepływu wody ~25 sek. Wykonanie: aluminium + tworzywo ABS Reduktor ciśnienia wody (8l/min.) Montaż natynkowy</p>	
Zestawy prysznicowe	 <b>NOWOŚĆ</b>	8132MIX 8132MIX/1 8132MXT/1	<p>Mieszacz czasowy prysznicowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja temperatury przez użytkownika Czas przepływu wody: 15 sek. Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Zawory zwrotne Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcja <b>8132MIX/1 - Mieszacz bez wylewki</b> <b>8132MXT/1 - Mieszacz termostatyczny</b></p>	
		9006MIX	<p>Mieszacz czasowy natynkowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja temperatury przez użytkownika Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Wylewka z przegubem - ruchoma Zawory zwrotne Mechanizm odcinający dopływ wody w celu konserwacji głowicy Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcja <b>9006MIX/1 - Mieszacz bez wylewki</b> <b>9006MIX plus - Długość rurki przedłużona o 30 cm.</b></p>	
		9004D	<p>Zestaw prysznicowy natynkowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Wylewka z przegubem - ruchoma Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9004F	<p>Zestaw prysznicowy natynkowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Czas przepływu wody ~12 sek. Wylewka stała motowana do ściany Wykonanie wandaloodporne</p>	

		kod	opis	cena netto
		9012	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne	
		9014	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Regulowan Wykonanie wandaloodporne	
		9017	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Regulacja strumienia wody za pomocą wymiennych dysz	
		9311	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Możliwość podłączenia natynkowego lub pod- tynkowego Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Montaż za pomocą śrub i kołków Wykonanie wandaloodporne	
		9018	Głowica natryskowa stała Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Możliwość podłączenia natynkowego lub pod- tynkowego Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Wykonanie wandaloodporne Antyosadowa	
		9013	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Wykonanie wandaloodporne Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Antyosadowa	
		9019	Głowica natryskowa z przegubem Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Redukcja ciśnienia wody (8 l/min) Antyosadowa Wykonanie wandaloodporne  Opcja <b>9019/1 - Wylewka do głowicy</b>	






# ARMATURA PISUAROWA









		kod	opis	cena netto
Armatura pisuarowa		9004 9004P	Zestaw pisuarowy Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Czas przepływu wody ~6 sek. Regulacja ciśnienia wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Regulacja wysokości Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne <b>9004P - Bateria pisuarowa</b>	
		9340	Zestaw pisuarowy TEMPOR Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (8 l/min) Regulacja wysokości Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne	
		9005P	Bateria pisuarowa, podtynkowa, samozamykająca Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Czas przepływu wody ~6 sek. Regulacja ciśnienia wody Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne <b>9905 - skrzynka montażowa</b>	

# ARMATURA WC







		kod	opis	cena netto
Zawory WC		9454	Zawór podłogowy do WC Podłączenie Przyłącze 1" Parametry Czas przepływu wody ~5 sek. Obsługa za pomocą stopy Wykonanie wandaloodporne	
		9455	Zawór podtynkowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4" lub 1" Parametry Czas przepływu wody ~5 sek. Wykonanie wandaloodporne <b>9955 - Skrzynka montażowa</b>	
		9457 9458	Zawór czasowy do WC Podłączenie Przyłącze 3/4" lub 1" Parametry Czas przepływu wody ~5 sek. Wykonanie wandaloodporne <b>9458 - Rurka zasilająca</b>	

		kod	opis	cena netto
Armatura dla dzieci		B210	<p>Bateria na wodę zmieszaną</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Głowica ceramiczna Wykonanie wandaloodporne Posiada funkcję ECO-STOP</p>	
		B220	<p>Bateria ścienna na wodę zmieszaną</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Głowica ceramiczna Wykonanie wandaloodporne Posiada funkcję ECO-STOP</p>	
		B221	<p>Bateria ścienna z mieszaczem</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Głowica ceramiczna Wykonanie wandaloodporne Posiada funkcję ECO-STOP z zabezpieczeniem antyparzeniowym</p>	
		B250	<p>Bateria elektroniczna na wodę zmieszaną</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Zasilana baterią 6V Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p>	
		B400 B400W	<p>Bateria z mieszaczem ceramicznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Głowica ceramiczna Wykonanie wandaloodporne Dostępna kolorystyka: B400 - kolor cielesny B400W - imitacja drewna</p>	
		B402 B402W	<p>Mieszacz czasowy, samozamykający</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Boczna regulacja temperatury przez użytkownika Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Wykonanie wandaloodporne Dostępna kolorystyka: B402 - kolor cielesny B402W - imitacja drewna</p>	

		kod	opis	cena netto		
	9020	Mieszacz mechaniczny Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną Parametry Wbudowane zawory zwrotne Podłączenie do maksymalnie 1 baterii				
			Mieszacz termostatyczny Parametry Regulacja temperatury w zakresie 30-48 °C Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar			
			Wydajność przy ciśnieniu 1 bar			
			Symbol	Przyłącze	m <sup>3</sup> /h	Rodzaj Przyłącza
			9027-15	Ø 15	2,6	Złączki zaciskowe (zawory zwrotne + filtry)
9027-22	Ø 22	2,6	Złączki zaciskowe (zawory zwrotne + filtry)			
9027-34	3/4"	2,75	Gwintowane (zawory zwrotne, brak filtrów)			
Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.						
	9029-12 9029-34 9029-1	Mieszacz termostatyczny Parametry Regulacja temperatury w zakresie 30-48 °C Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar				
		Wydajność przy ciśnieniu 1 bar				
		Symbol	Przyłącze	m <sup>3</sup> /h	Rodzaj Przyłącza	
		9029-12	1/2"	1,3	Gwintowane (brak zaworów zwrotnych i filtrów)	
		9029-34	3/4"	1,8	Gwintowane (brak zaworów zwrotnych i filtrów)	
9029-1	1"	2,75	Gwintowane (brak zaworów zwrotnych i filtrów)			
Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.						
	9026-12 9026-34 9026-1	Mieszacz termostatyczny Parametry Regulacja temperatury w zakresie 30-65 °C Przyłącza gwintowane Maksymalna temp. podłączeniowa 90 °C Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar				
		Wydajność przy ciśnieniu 1 bar				
		Symbol	Przyłącze	m <sup>3</sup> /h	Rodzaj Przyłącza	
		9026-12	1/2"	1,5	Gwintowane (zawory zwrotne + filtry)	
		9026-34	3/4"	1,7	Gwintowane (zawory zwrotne + filtry)	
9026-1	1"	3,0	Gwintowane (zawory zwrotne + filtry)			
Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.						
	CAL6000-34 CAL6000-1 CAL6000-114 CAL6000-112 CAL6000-2	Elektroniczny zawór mieszający z programowalną dezynfekcją termiczną i dezynfekcją kontrolną Parametry Zasilanie: 230 V – 50/60 Hz – (6,5+6) VA Regulacja temperatury: 20-85°C Temperatura dezynfekcji: 40-85°C Maksymalne ciśnienie: 10 bar Maksymalna temperatura na wlocie: 100°C Stopień ochrony: IP65 (silownik)				
		wydajność przy ciśnieniu 1 bar				
		symbol	przyłącze	m <sup>3</sup> /h		
		CAL6000-34	3/4"	8,4		
		CAL6000-1	1"	10,6		
		CAL6000-114	1" 1/4	21,2		
		CAL6000-112	1" 1/2	32,5		
CAL6000-2	2"	41				
Podane wartości mogą się różnić w zależności od charakterystyki instalacji.						



# ARMATURA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH










		kod	opis	cena netto
Dla niepełnosprawnych		9001L	Bateria czasowa dla osób niepełnosprawnych Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną Parametry Czas przepływu wody ~12 sek. Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Opcja <b>9001L/M - Z mieszaczem podumywalkowym 9020</b>	
		9007L	Mieszacz czasowy dla osób niepełnosprawnych Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną Parametry Boczna regulacja temperatury przez użytkownika Czas przepływu wody ~12 sek. Wykonanie wandaloodporne	
		9003L	Bateria czasowa ścienna dla osób niepełnosprawnych Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną Parametry Czas przepływu wody ~12 sek. Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Wykonanie wandaloodporne	
	<b>NOWOŚĆ</b> 	9092L	Bateria czasowa z mieszaczem, ścienna dla osób niepełnosprawnych Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą lub zimną Parametry Czas przepływu wody ~12 sek. Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Wykonanie wandaloodporne	

# ARMATURA DO POIDEŁEK









		kod	opis	cena netto
Armatura do poidełek		9053	Zawór do poidełka Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja strumienia wody Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne	
		9054	Zawór do poidełka z wylewką Podłączenie Przyłącze 1/2" Parametry Regulacja strumienia wody Wysoka wylewka Korpus z litego mosiądzu Wykonanie wandaloodporne	

		kod	opis	cena netto
Specjalistyczna		9030	<p>Bateria czasowa ścienna, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną</p> <p>Parametry Obrotowa wylewka Czas przepływu wody ~12 sek. Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9022	<p>Mieszacz czasowy, ścienny, samozamykający, termostatyczny</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja temperatury przez użytkownika Mieszacz termostatyczny z blokadą antyoparzeniową Czas przepływu wody 15 sekund Możliwość podłączenia węża ze słuchawką.</p>	
		9088	<p>Mieszacz czasowy, natynkowy z ruchomą wylewką</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Obrotowa wylewka Regulacja ciśnienia i czasu przepływu wody Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Zawory zwrotne</p>	
		9100	<p>Zawór czasowy z dźwignią</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną</p> <p>Parametry Uruchamiana łokciem lub kolaniem Montaż przyścienny lub podłogowy Czas przepływu wody ~12 sek. Regulowane ciśnienie wody Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9091	<p>Bateria czasowa sztorcowa, samozamykająca</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną</p> <p>Parametry Obrotowa wylewka Regulowany czas przepływu wody Regulowane ciśnienie wody Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9035	<p>Bateria czasowa, natynkowa na wodę zmieszaną z łańcuszkiem</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Czas wypływu wody ~30 sek. Regulacja ciśnienia wody Reduktor ciśnienia wody (6L/min) Uruchamianie poprzez pociągnięcie łańcuszka Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9009	<p>Zawór czasowy, podłogowy</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną lub zmieszaną</p> <p>Parametry Czas wypływu wody ~3 sek. Reduktor ciśnienia wody (6 l/min) Wykonanie wandaloodporne</p>	

# ARMATURA MEDYCZNA



Armatura medyczna

		kod	opis	cena netto
		2400	<p>Bateria kliniczna ścienna</p> <p>Podłączenie 2 przyłącze 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Obrotowa wylewka Mocowanie ścienne Mieszacz ceramiczny Dźwignia łokciowa</p>	
		2450	<p>Bateria kliniczna</p> <p>Podłączenie 2 przyłącze 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Obrotowa wylewka Mieszacz ceramiczny Dźwignia łokciowa</p>	
		2475	<p>Bateria kliniczna</p> <p>Podłączenie 2 przyłącze 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Mieszacz ceramiczny Dźwignia łokciowa</p>	
		9057	<p>Bateria czasowa nożna</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną</p> <p>Parametry Montaż podłogowy lub ścienny Czas przepływu wody ~3 sek. Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9058	<p>Bateria nożna z mieszaczem</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Regulacja temperatury poprzez nacisk pedału. Montaż podłogowy lub ścienny Zawory zwrotne Wykonanie wandaloodporne</p>	
		9059	<p>Dwupedałowa bateria nożna z mieszaczem</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Montaż podłogowy lub ścienny Czas przepływu wody ~3 sek. Zawory zwrotne Wykonanie wandaloodporne</p>	

# ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis	cena netto
Umywalkowa		3113	Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem Podłączenie Przyłącze 3/8" na wodę ciepłą i zimną Parametry Zasilanie 6V (sugerowany zasilacz ZAS230/6 DSC) Wykonanie wandaloodporne Opcja <b>3113B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b>	
		3114	Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem Podłączenie Przyłącze 3/8" na wodę ciepłą i zimną Parametry Zasilanie 6V (sugerowany zasilacz ZAS230/6 DSC) Wykonanie wandaloodporne Wylewka obrotowa Opcja <b>3114B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b>	
		3101	Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem Podłączenie Przyłącze 3/8" na wodę ciepłą i zimną Parametry Zasilanie 6V (sugerowany zasilacz ZAS230/6 DSC) Wandaloodparna Opcja <b>3101B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b>	
		3102	Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem Podłączenie Przyłącze 3/8" na wodę ciepłą i zimną Parametry Zasilanie 6V (sugerowany zasilacz ZAS230/6 DSC) Wykonanie ze stali nierdzewnej Opcja <b>3102B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b>	
		3103	Bateria elektroniczna na fotokomórkę Podłączenie Przyłącze 3/8" na wodę zmieszaną Parametry Zasilanie 12V Powierzchnia chromowana Opcja <b>3103B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b> <b>3103/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym, zasilanie 12V</b> <b>3103B/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym, zasilanie bateryjne 6V</b>	
		2511R	Bateria elektroniczna na fotokomórkę Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną Parametry Zasilanie 12V Opcja <b>2511B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b> <b>2511R/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym, zasilanie 6V</b> <b>2511B/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym, zasilanie bateryjne 6V</b>	
		2503R	Bateria elektroniczna na fotokomórkę Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną Parametry Zasilanie 12V Opcja <b>2503B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b> <b>2503R/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym, zasilanie 6V</b> <b>2503B/M - Wersja z mieszaczem podumywalkowym, zasilanie bateryjne 6V</b>	

# ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis	cena netto
Umywalkowa		2512R 2512B	<p>Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Zasilanie 6V (w komplecie zasilacz) Inteligentny czujnik dostosowujący się do parametrów otoczenia Wykonanie wandaloodporne</p> <p>Opcja <b>2512B - wersja na zasilanie bateryjne 6V</b></p>	
		2620	<p>Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza elastyczne 3/8" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne wewnętrzne (4 x AA 1,5 V) Inteligentny czujnik dostosowujący się do parametrów otoczenia Wykonanie wandaloodporne</p>	
Zlewozmywakowa		3109B	<p>Bateria elektroniczna na fotokomórkę z regulatorem termostatycznym</p> <p>Podłączenie 2 przyłącza 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 6V Rozstaw przyłączy 150 mm, wylewka L - 160 mm</p> <p>Opcja <b>3110B - Rozstaw przyłączy 150 mm, wylewka L - 200 mm</b></p>	
	<b>NOWOŚĆ</b> 	2535B	<p>Bateria elektroniczna na fotokomórkę</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną lub zimną</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 6V Aerator z wypływem 6l/min Automatyczne wyłączenie po 1min. ciągłego użytkowania</p>	
		3112	<p>Bateria elektroniczna na fotokomórkę z mieszaczem, do instalacji na zlewozmywakach</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na ciepłą i zimną wodę</p> <p>Parametry Zasilanie 24V (sugerowany zasilacz SLZ 01Y)</p>	
Techniczna		3201R	<p>Umywalka z czujnikiem optoelektronicznym</p> <p>Parametry Zasilanie 24 V Wykonanie ze stali nierdzewnej Wylewka F-185 mm Obudowa 472 x 413 x 280 mm</p> <p>Opcja <b>3201B - Wersja na zasilanie bateryjne 9 V</b> <b>3202R/M - Wersja z mieszaczem 24 V</b> <b>3202B/M - Wersja z mieszaczem, zasilanie bateryjne 9 V</b></p>	








# ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis	cena netto
Pisuarowa		3301W	<p>Bateria elektroniczna, pisuarowa, podtynkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 6 V (sugerowany zasilacz ZAS 230/6 DSC) Wytrzymała, szklana osłona</p> <p>Opcja <b>W komplecie skrzynka montażowa</b></p>	
		3302	<p>Bateria elektroniczna, pisuarowa, podtynkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 6 V (sugerowany zasilacz ZAS 230/6 DSC) Wandaloodporny Obudowa ze stali nierdzewnej</p> <p>Opcja <b>3302B - Wersja na zasilanie bateryjne 6 V</b> <b>W komplecie skrzynka montażowa</b></p>	
		3303	<p>Bateria elektroniczna, pisuarowa, podtynkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 12 V (sugerowany zasilacz TR8) Wandaloodporny Obudowa ze stali nierdzewnej</p> <p>Opcja <b>3303B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b> <b>3304 - Wersja obsługująca zestaw pisuarów</b></p>	
		3305B	<p>Bateria elektroniczna, pisuarowa, natynkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 6 V</p> <p>W komplecie Rurka montażowa do pisuaru</p>	
		3306	<p>Bateria elektroniczna, pisuarowa, konduktometryczna</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 6 V (sugerowany zasilacz ZAS 230/6 DSC)</p> <p>Opcja: <b>3306B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b></p>	
		3307R	<p>Zestaw elektroniczny, pisuarowy, podtynkowy</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 6 V Obudowa ze stali nierdzewnej Wandaloodporna</p> <p>W komplecie Samonośna konstrukcja ramowa ze stali 3302 Zasilacz lub bateria</p> <p>Opcja: <b>3307B - Wersja na zasilanie bateryjne 6V</b></p>	



		kod	opis	cena netto
Prysznicowa		3401B	<p>Prysznicowa bateria elektroniczna ścienna z regulacją termostatyczną</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zimną i ciepłą</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 6V Rozstaw przyłączy 150 mm</p>	
		3402B	<p>Prysznicowa bateria elektroniczna termostatyczna</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/8" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 6V Wykonanie ze stali nierdzewnej (matowy)</p> <p>W komplecie Elektrozawór, termostat, wylewka prysznicowa, zawory kulowe z filtrem zanieczyszczeń, wężyki przyłączeniowe, pojemnik na baterię</p>	
		3406B	<p>Prysznicowa bateria elektroniczna</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną</p> <p>Parametry Zasilanie bateryjne 6V Wykonanie ze stali nierdzewnej</p> <p>W komplecie Elektrozawór, zawór kulowy z filtrem zanieczyszczeń, wężyk przyłączeniowy, pojemnik na baterię, wylewka prysznicowa</p>	
		2540R	<p>Prysznicowa bateria elektroniczna, podtynkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę zmieszaną</p> <p>Parametry Zasilanie 6V Wandaloodporna Wykonanie ze stali nierdzewnej</p> <p>W komplecie Ramka montażowa, skrzynka montażowa ze śrubami, zawór kulowy</p> <p>Opcja <b>2540B - Wersja na baterie 6V</b></p>	
		3408	<p>Prysznicowa bateria elektroniczna, podtynkowa, termostatyczna</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2" na wodę ciepłą i zimną</p> <p>Parametry Zasilanie 6V (sugerowany zasilacz ZAS 230/6 DSC) Wandaloodporna Wykonanie ze stali nierdzewnej</p> <p>Opcja <b>3408B - Wersja na baterię 6V</b></p>	

# ARMATURA BEZDOTYKOWA



		kod	opis	cena netto
Stelaze WC		3501C	<p>Bezdotykowy spłukiwacz toaletowy podtynkowy</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1"</p> <p>Parametry Zasilanie 12V (sugerowany zasilacz TR8)</p> <p>W komplecie Ramka montażowa, zawór kulowy, skrzynka montażowa ze śrubami, kabel przyłączeniowy, maskownica</p>	
		3502SR	<p>Bezdotykowy system toaletowy do montażu podtynkowego do zabudowy ciężkiej</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 6V</p> <p>W komplecie Stelaż, płytka z zamontowanym bezdotykowym spłukiwaczem oraz zasilacz 6V</p> <p>Opcja <b>3502WR - Wersja z modelem spłukiwacza ASS 3M</b></p>	
		3504SR	<p>Bezdotykowy system toaletowy do montażu podtynkowego do zabudowy lekkiej</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1/2"</p> <p>Parametry Zasilanie 6V Płytką z tworzywa sztucznego</p> <p>W komplecie Stelaż, płytka z zamontowanym bezdotykowym spłukiwaczem oraz zasilacz 6V</p> <p>Opcja <b>3504WR - Wersja z modelem spłukiwacza ASS 3M</b></p>	

## ZASILACZE

		kod	opis	cena netto																											
Zasilacze		Zasilacze	Zasilacze																												
			Parametry Wejście 230V, 50Hz																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typy</th> <th>Wyjście</th> <th>Wymiary</th> <th>Max urządzeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZAS 50/12t</td> <td>12V, maks 50VA</td> <td>114 x 114 x 58 mm</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>TR8</td> <td>12V, maks 9,5VA</td> <td>66 x 60 x 49 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TR6</td> <td>12V, maks 6VA</td> <td>75 x 89 x 28 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ZAS 230A/6DS 31</td> <td>6V, maks 6VA</td> <td>Ø 72x72cm</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ZAS 230V/6DSC</td> <td>6V, maks 6VA</td> <td>70x47x57 mm</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SLZ 01Y</td> <td>24V</td> <td>140x100x60 mm</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Typy	Wyjście	Wymiary	Max urządzeń	ZAS 50/12t	12V, maks 50VA	114 x 114 x 58 mm	5	TR8	12V, maks 9,5VA	66 x 60 x 49 mm	1	TR6	12V, maks 6VA	75 x 89 x 28 mm	1	ZAS 230A/6DS 31	6V, maks 6VA	Ø 72x72cm	4	ZAS 230V/6DSC	6V, maks 6VA	70x47x57 mm	1	SLZ 01Y	24V	140x100x60 mm	5
Typy	Wyjście	Wymiary	Max urządzeń																												
ZAS 50/12t	12V, maks 50VA	114 x 114 x 58 mm	5																												
TR8	12V, maks 9,5VA	66 x 60 x 49 mm	1																												
TR6	12V, maks 6VA	75 x 89 x 28 mm	1																												
ZAS 230A/6DS 31	6V, maks 6VA	Ø 72x72cm	4																												
ZAS 230V/6DSC	6V, maks 6VA	70x47x57 mm	1																												
SLZ 01Y	24V	140x100x60 mm	5																												

# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach.

Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej z rozetkami maskującymi śruby montażowe.

**PRODUKT  
POLSKI**








Nasze produkty posiadają deklaracje zgodności CE i atest PZH






		typ	opis
		PSP	Seria poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 o średnicy rurki $\varnothing 32$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie polerowane - połysk.
		PSM	Seria poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 o średnicy rurki $\varnothing 32$ mm i ściance o grubości 1,5 mm. Wykończenie szczotkowane - mat. Poręcze z tej serii wykonywane są tylko na zamówienie.
		PTP	Seria ekonomiczna poręczy wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 o średnicy rurki $\varnothing 25$ mm i ściance o grubości 1,5mm. Wykończenie polerowane - połysk.

		kod	opis	wymiary	cena netto
MakoLux		PSP 333 PSP 444 PSP 555 PSP 666 PSP 777 PSP 888 PSP 430	Poręcze proste ogólnego zastosowania.	długość: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm	
		PSM 333 PSM 444 PSM 555 PSM 666 PSM 777 PSM 888 PSM 430		300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm 1600 mm	
		PSP 335 PSM 335	Poręcz kątowa 135°, ścienna Wykończenie: matowe lub polerowane  Zastosowanie: Ogólne	Wymiary: 350x350 mm	




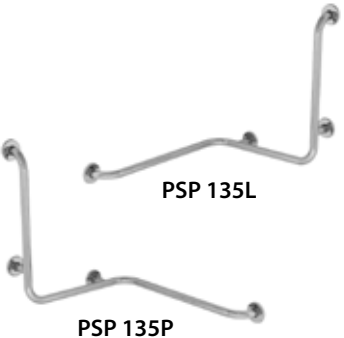
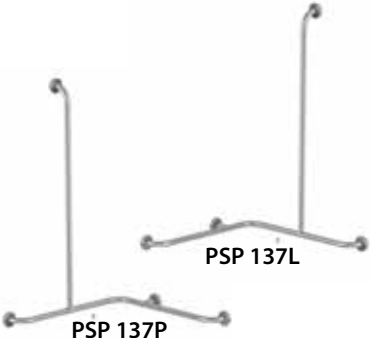
# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
MakoLux		<b>PSP 660</b> <b>PSM 660</b>  <b>PSP 675</b> <b>PSM 675</b>  <b>PSP 685</b> <b>PSM 685</b>	Poręcz łukowa uchylna, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 600/750/850 mm	
		<b>PSP 660s</b> <b>PSM 660s</b>  <b>PSP 675s</b> <b>PSM 675s</b>  <b>PSP 685s</b> <b>PSM 685s</b>	Poręcz łukowa stała, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy umywalce	długość: 600/750/850 mm	
		<b>PSP 660p</b> <b>PSM 660p</b>  <b>PSP 675p</b> <b>PSM 675p</b>  <b>PSP 685p</b> <b>PSM 685p</b>	Poręcz łukowa uchylna, mocowana do ściany. Z miejscem na papier toaletowy.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 600/750/850 mm	
		<b>PSP 760</b> <b>PSM 760</b>  <b>PSP 760s</b> <b>PSM 760s</b>	Poręcz łukowa uchylna (760) lub stała (760s), mocowana do podłogi.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 600 mm	
		<b>PSP 760p</b> <b>PSM 760p</b>	Poręcz łukowa uchylna, mocowana do podłogi. Z miejscem na papier toaletowy.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 600 mm	








# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
Makolux		PSP 155L PSM 155L	Poręcz trójnóg, lewa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy umywalce	długość: 550 mm	
		PSP 155P PSM 155P	Poręcz trójnóg, prawa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy umywalce	długość: 550 mm	
		PSP 131L PSM 131L  PSP 133L PSM 133L  PSP 134L PSM 134L	Poręcz kątowny typu "L", lewa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy prysznicu	Wymiar: 300x600 mm  500x700 mm  600x1100 mm	
		PSP 131P PSM 131P  PSP 133P PSM 133P  PSP 134P PSM 134P	Poręcz kątowny typu "L", prawa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy prysznicu	Wymiar: 300x600 mm  500x700 mm  600x1100 mm	
		PSP 136 PSM 136	Poręcz kątowny, pozioma, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 750x750 mm	

# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
MakoLux		<b>PBPX PBMX</b>	Uchwyt na papier toaletowy Montowany na poręczy o grubości rurki 32mm Wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 Zastosowanie: Przy WC	Wymiar: 100x95 mm	
		<b>PBPL</b>	Uchwyt na słuchawkę prysznicową Montowany na poręczy o grubości rurki 32mm Wykonany z tworzywa ABS pokrytego chromem Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 118x43 mm	
	 PSP 177P      PSP 177L	<b>PSP 177L PSP 177P  PSM 177L PSM 177P</b>	Poręcz typu "H" lewa lub prawa, mocowana do podłogi i ściany.  Zastosowanie: Przy WC	Wymiar: 750x800 mm	
	 PSP 135L      PSP 135P	<b>PSP 135L PSP 135P  PSM 135L PSM 135P</b>	Poręcz kątowa poziomo-pionowa, lewa lub prawa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu Przy wannie	Wymiar: 700x610x750 mm	
	 PSP 137L      PSP 137P	<b>PSP 137L PSM 137L  PSP 137P PSM 137P</b>	Poręcz kątowa poziomo-pionowa, lewa lub prawa mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 800x800x1100 mm	

# AKCESORIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
Makolux		PSP 501 PSM 501	Krzeselko prysznicowe uchylne z podporami, mocowane do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar siedziska: 420x400 mm	
		PSP 501A PSM 501A	Krzeselko prysznicowe uchylne bez podpór, mocowane do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar siedziska: 420x400 mm	
		PSP 502 PSM 502	Krzeselko prysznicowe z oparciem, zawieszane na poręczy.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar siedziska: 500x400 mm	
		PSP 900 PSM 900	Uchwyt zasłony prysznicowej, mocowany do ścian i sufitu	Wymiar: 900x900x500 mm	
		PSP 901 PSM 901	Uchwyt zasłony prysznicowej, mocowany do ścian  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 900x900 mm	
		PSP 800 PSM 800  RSP RSM	Lustro uchylne w pełnej ramie. Szkło 4mm, krawędzie szlifowane Zastosowanie: Przy umywalce  <b>RSP - rączka do lustra połysk</b> <b>RSM - rączka do lustra mat</b>	Wymiar: 600x600 mm	
	PSP 801 PSM 801  RSP RSM	Lustro uchylne w bocznej ramie. Szkło 4mm, krawędzie szlifowane Zastosowanie: Przy umywalce  <b>RSP - rączka do lustra połysk</b> <b>RSM - rączka do lustra mat</b>	Wymiar: 600x600 mm		



# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

**PRODUKT  
POLSKI**

Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach.

Poręcze wykonane ze stali emaliowanej proszkowo, standardowo malowanej na kolor biały.

Dostępne w dwóch wariantach:

- ø25 mm
- ø32 mm

Nasze produkty posiadają atest PZH i deklaracje zgodności CE



ø25



ø32








**W przypadku zamówienia uchwytów o grubości rurki ø32 mm lub w innym kolorze RAL, do ceny katalogowej należy doliczyć 20%.**

		kod	opis	wymiary	cena netto
ElkoMed		UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8  UP 16	UP3 - UP8 Poręcze proste ogólnego zastosowania.  UP 16 Poręcz prosta pionowa.	300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm  1600 mm	
		UR 5 UR 6 UR 7 UR 8	Poręcz łukowa uchylna, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	
		UR 5s UR 6s UR 7s UR 8s	Poręcz łukowa stała, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy umywalce	długość 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	
		UR 5p UR 6p UR 7p UR 8p	Poręcz łukowa uchylna, mocowana do ściany. Z miejscem na papier toaletowy.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm	
		UKU	Poręcz kątowna 135°, ścienna  Zastosowanie: Ogólne	350x350 mm	



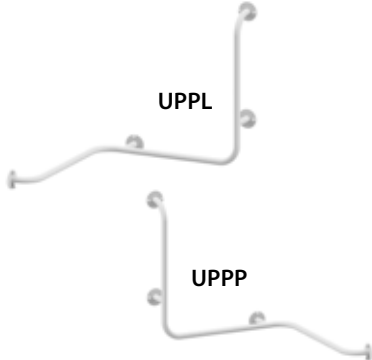


# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

		kod	opis	wymiary	cena netto
EkMed		URP 5 URP 5s  URP 6 URP 6s	Poręcz łukowa uchylna (URP6) lub stała (URP6s), mocowana do podłogi.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 500 mm  600 mm	
		URP 5p URP 6p	Poręcz łukowa uchylna, mocowana do podłogi. Z miejscem na papier toaletowy.  Zastosowanie: Przy WC	długość: 500 mm 600 mm	
		UUL	Poręcz trójnóg, lewa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy umywalce	długość: 500mm	
		UUP	Poręcz trójnóg, prawa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy umywalce	długość: 500mm	
		UKL UKL 8/4	Poręcz kątowny typu "L", lewa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy prysznicu	Wymiar: 400x600 mm 400x800 mm	
		UKP UKP 8/4	Poręcz kątowny typu "P", prawa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy prysznicu	Wymiar: 400x600 mm 400x800 mm	

# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH $\varnothing$ 25 mm

		kod	opis	wymiary	cena netto
EkMed		UK 7 UK 8	Poręcz kątowa, pozioma, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 700x700 mm 800x800 mm	
		UWCL UWCP	Poręcz typu "H", lewa lub prawa, mocowana do podłogi i ściany.  Zastosowanie: Przy WC	Wymiar: 800x800 mm	
		UPPL UPPP	Poręcz kątowa poziomo-pionowa, lewa lub prawa, mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 600x600x600 mm	
		UKKL UKKP	Poręcz kątowa poziomo-pionowa, lewa lub prawa mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 800x800x1100 mm	
		UP 90 UP 91	Uchwyt załony prysznicowej, mocowanie do ściany i sufitu  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar: 900x900x500 mm 900x900 mm	

# AKCESORIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		kod	opis	wymiary	cena netto
EkMed		KP 5	Kzeselko prysznicowe uchylne z podporami, mocowanie do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar siedziska: 440x400 mm	
		KP 6	Kzeselko prysznicowe uchylne bez podpór, mocowanie do ściany.  Zastosowanie: Przy prysznicu	Wymiar siedziska: 400x400 mm	
		TPU	Siedzisko prysznicowe.  Zastosowanie: Do prysznicu	Wymiar siedziska: 500 x 300 mm	
		LU RSB	Lustro uchylne w pełnej ramie. Szkło 4mm, krawędzie szlifowane  <b>RSB - Rączka do lustra</b>  Zastosowanie: Przy umywalce	Wymiar: 600x600 mm	
		LU 2 RSB	Lustro uchylne w bocznej ramie. Szkło 4mm, krawędzie szlifowane  <b>RSB - Rączka do lustra</b>  Zastosowanie: Przy umywalce	Wymiar: 600x600 mm	

# PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ø 25 mm

**PRODUKT  
POLSKI**







Wysokiej jakości poręcze wspomagające osoby niepełnosprawne do likwidacji barier architektonicznych w toaletach i łazienkach.





Poręcze wykonane ze stali nierdzewnej średnicy rurki Ø 25 mm.



Nasze produkty posiadają atest PZH i deklaracje zgodności CE

		kod	opis	wymiary	cena netto
EkoLUX		PTP 333 PTP 444 PTP 666 PTP 888	Poręcze proste ogólnego zastosowania.	300 mm 400 mm 600 mm 800 mm	
		PTP 660 PTP 675	Poręcz łukowa uchylna mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy umywalce	długość: 600 mm 750 mm	
		PTP 660s PTP 675s	Poręcz łukowa stała mocowana do ściany.  Zastosowanie: Przy WC Przy umywalce	długość 600 mm 750 mm	
		PTP 132L PTP 132P  PTP 133L PTP 133P	Poręcz kątowa typu "L" mocowana do ściany, lewa (L) lub prawa (P)  Zastosowanie: Przy WC Przy prysznicu	400 x 600  500 x 700	
		PTP 760	Poręcz uchylna mocowana do podłogi  Zastosowanie: Przy WC Przy umywalce	długość: 600 mm	
		PTP 760s	Poręcz stała mocowana do podłogi  Zastosowanie: Przy WC Przy umywalce	długość: 600 mm	

		kod	opis	cena netto
Oczomyjki		1100/5	Oczomyjka pojedyncza, prosta, mocowana do blatu Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Wyciągana z uchwytu Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 1,17 kg	
		1100/42	Oczomyjka podwójna, mocowana na uchwycie do ściany Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Zdejmowana z uchwytu Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 1,17 kg	
		1100/60	Oczomyjka podwójna, mocowana do blatu Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Wysuwana Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 1,35 kg	
		1100/65	Oczomyjka pojedyncza, prosta, mocowana na uchwycie do ściany Podłączenie Przyłącze 3/8" Parametry Zdejmowana z uchwytu Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 1,16 kg	
		1100/300	Oczomyjka podwójna, z misą z tworzywa ABS, zasilanie i montaż ścienny Podłączenie Przyłącze 1/2", odpływ 1" Parametry Uruchamianie boczną manetką Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 3,50 kg	
		1100/330	Oczomyjka podwójna, z misą z tworzywa ABS, na postumencie montowanym do podłoża Podłączenie Przyłącze 1/2", odpływ 1" Parametry Uruchamiana boczną manetką lub pedałem Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 3,50 kg	

		kod	opis	cena netto
Natryski bezpieczeństwa		1100/150	<p>Natrysk montowany do ściany, poziomy, uruchamiany dźwignią</p> <p>Podłączenie Przyłącze 3/4"</p> <p>Parametry Minimalne ciśnienie 2 bar Waga 2,50 kg</p>	
		1100/380	<p>Zestaw ratunkowy:</p> <p>Oczomyjka podwójna, z misą z tworzywa ABS, uruchamiana boczną dźwignią lub pedałem</p> <p>Natrysk bezpieczeństwa uruchamiany dźwignią</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1" od góry lub na wysokości 159 cm od posadzki, odpływ 1"</p>	
Przenośna oczomyjka		1100/250 1100/250Z	<p>Przenośna pojedyncza oczomyjka</p> <p>Parametry Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 316 Pojemność 16 litrów Ciśnienie wytwarzane za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 6 bar Długość węża 1,5 m Waga ok. 8 kg</p> <p>Opcja <b>1100/250Z - wersja w kolorze żółtym</b></p>	
Platforma ratunkowa		1100/470	<p>Platforma ratunkowa</p> <p>Podłączenie Przyłącze 1", odpływ 1"</p> <p>Parametry Wyływ wody uruchamiany automatycznie po wejściu na pochylnie platformy Oczomyjka z misą z tworzywa ABS</p>	

# SUSZARKI DO RĄK

		kod	opis	wymiary	waga	cena netto
FastFlow		MFSA MFCA	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304,</p> <p>Wykończenie: MFSA - Mat MFCA - Połysk</p> <p>Możliwość kolorystyki: Czerwony, Czarny, Biały</p> <p>Moc: <b>1650W</b>      Prędkość: <b>342 km/h</b></p> <p>Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę</p>	x 300 mm y 730 mm z 222 mm	11 kg	
InFlow		MFJB	<p>Obudowa: Plastik ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Możliwość kolorystyki: Czerwony, Biały, Fioletowy, Czarny</p> <p>Moc: <b>1900W</b>      Prędkość: <b>342 km/h</b></p> <p>Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę</p>	x 300 mm y 687 mm z 222 mm	11 kg	
SkyFlow		MFZB MFZS	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: MFZB - białe MFZS - szare</p> <p>Moc: <b>1650W</b>      Prędkość: <b>342 km/h</b></p> <p>Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę Wyposażona w filtr HEPA</p>	x 300 mm y 624 mm z 200 mm	7,5 kg	
Storm		MCSA2 MCCA2	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304</p> <p>Wykończenie: Matowe lub polerowane</p> <p>Moc: <b>1800W</b>      Prędkość: <b>324 km/h</b></p> <p>Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne</p>	x 240 mm y 270 mm z 174 mm	4,2 kg	
Tornado		MKSA	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304,</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Moc: <b>1000W</b>      Prędkość: <b>324 km/h</b></p> <p>Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne Bardzo wąska</p>	x 300 mm y 320 mm z <b>100 mm</b>	3,5 kg	
SlimFlow		MBPA4S	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Moc: <b>1250W</b>      Prędkość: <b>324 km/h</b></p> <p>Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne</p>	x 282 mm y 240 mm z 174 mm	4,5 kg	



# SUSZARKI DO RĄK

		kod	opis	wymiary	waga	cena netto
SpeedJet		MBPA4	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1250W      Prędkość: 324 km/h Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę	x 282 mm y 240 mm z 174 mm	4 kg	
			MBBA Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 1800W      Prędkość: 44 km/h Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę	x 240 mm y 240 mm z 200 mm		
BigFlow	<b>NOWOŚĆ</b> 	MINC MINS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 1,5 mm grubości Wykończenie: Połysk lub mat Moc: 1500W      Prędkość: 44 km/h Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne	x 225 mm y 282 mm z 157 mm	2,2 kg	
			MDCA MDSA Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 1,5 mm grubości Wykończenie: Połysk lub mat Moc: 1800W      Prędkość: 44 km/h Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę Wykonanie wandaloodporne	x 255 mm y 355 mm z 148 mm		
AirFlow	<b>NOWOŚĆ</b> 	MBAS	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Srebrne Moc: 2300W      Prędkość: 90 km/h Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę	x 250 mm y 320 mm z 140 mm	3 kg	
	<b>NOWOŚĆ</b> 		MBAB Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Moc: 2300W      Prędkość: 90 km/h Obsługa: Bezdotykowa na fotokomórkę	x 250 mm y 320 mm z 140 mm		






# SUSZARKI BASENOWE



		kod	opis	wymiary	waga	cena netto
Suszarki basenowe	<b>NOWOŚĆ</b>					
		<b>VENTO</b>	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Biało-szare</p> <p>Moc: 2000 W</p> <p>Obsługa: Uruchamianie na fotokomórkę</p> <p>Zabezpieczenie termiczne</p> <p>Regulacja wysokości na prowadnicy</p> <p>Możliwość obrotu suszarki w poziomie o 180°.</p>	<p>x 411 mm</p> <p>y 1141mm</p> <p>z 320 mm</p>	7 kg	
		<b>MG88HTA</b> <b>MG88HTB</b>	<p>Obudowa: Stal emaliowana, 2 mm grubości</p> <p>Wykończenie: Biały (MG88HTB) Antracyt (MG88HTA)</p> <p>Moc: 1000 W</p> <p>Obsługa: Czasowa na przycisk Wykonanie wandaloodporne Wzmocniony wąż</p>	<p>x 298 mm</p> <p>y 270 mm</p> <p>z 235 mm</p>	8 kg	
		<b>R305</b>	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Moc: 1000 W</p> <p>Obsługa: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki</p> <p>Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 190 mm</p> <p>y 550 mm</p> <p>z 130 mm</p>	1,5 kg	
		<b>R303</b>	<p>Obudowa: Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Białe</p> <p>Moc: 700W</p> <p>Obsługa: Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki</p> <p>Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 92 mm</p> <p>y 265 mm</p> <p>z 105 mm</p>	1,2 kg	
	<b>R302 ULTRA</b>	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1500W</p> <p>Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki</p> <p>Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min.</p> <p>Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 190 mm</p> <p>y 265 mm</p> <p>z 102 mm</p>	1,2 kg		

# SUSZARKI HOTELOWE



		kod	opis	wymiary	cena netto
Hotello		R301	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor srebrny</p> <p>Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 190 mm y 265 mm z 102 mm</p>	
		R302	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1200W Włączanie automatyczne po zdjęciu słuchawki Wyłącznik bezpieczeństwa po 8 min. Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 190 mm y 265 mm z 102 mm</p>	
Premium		R401	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor srebrny</p> <p>Parametry: Moc 1600W Gniazdo na golarkę 110V lub 230V Przycisk chwilowy Dioda nocna Wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 330 mm z 150 mm</p>	
		R510	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Gniazdo na golarkę 110V lub 230V Przycisk chwilowy Dioda nocna Wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>	
		R511	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor srebrny/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Gniazdo na golarkę 110V lub 230V Przycisk chwilowy Dioda nocna Wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>	

# SUSZARKI HOTELOWE



		kod	opis	wymiary	cena netto
Excel		R703	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1200W Gniazdo na golarkę 230V/16A Przycisk chwilowy Wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 120 mm y 325 mm z 155 mm</p>	
		R501+	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor czarny/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>	
		R502+	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały/chrom</p> <p>Parametry: Moc 1600W Przycisk chwilowy Wł/wył sieciowy na bazie 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 250 mm y 185 mm z 115 mm</p>	
Premium		R601	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1100W Przycisk chwilowy Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 245 mm y 183 mm z 88 mm</p>	
		R602	<p>Obudowa: Tworzywo ABS, kolor biały</p> <p>Parametry: Moc 1800W Przycisk chwilowy 2-stopniowa regulacja nadmuchu 3-stopniowa regulacja temperatury Zabezpieczenie termiczne</p>	<p>x 255 mm y 185 mm z 145 mm</p>	






# AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Akcesoria ABS		B7001 B7001P	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Przeznaczenie: Mydło bezpośrednio nalewane B7001 - Dozownik na mydło w płynie B7001P - Dozownik na mydło w pianie	x 115 mm y 245 mm z 110 mm	1l	
		B7002 B7002P	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Przeznaczenie: B7002 - Dozownik na mydło w płynie B7002P - Dozownik na mydło w pianie	x 90 mm y 194 mm z 100 mm	0,4l	
		B7101	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Przeznaczenie: Podajnik ręczników papierowych Ręczniki typu ZZ	x 260 mm y 300 mm z 130 mm	do 600 szt ręczników typu ZZ	
		B7401	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Przeznaczenie: Papier toaletowy typu Jumbo	x 278 mm y 288 mm z 138 mm	Rolka: 250 mm	
		B7701	Obudowa: Tworzywo ABS Wykończenie: Białe Obsługa: Szczotka do WC zawieszana na ścianie Przeznaczenie: WC	x 128 mm y 178 mm z 135 mm		






# AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Dozowniki do mydła		C7001S C7001C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe lub polerowane</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p>	x 100 mm y 320 mm z 112 mm	1 l	
		C7002C C7002S	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe lub polerowane</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p>	x 121 mm y 206 mm z 160 mm	1,2 l	
		C7004S C7004C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe (C7004S) Połysk (C7004C)</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p>	x 95 mm y 150 mm z 110 mm	0,5 l	
		C7003C C7003S	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe lub polerowane</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p>	x 210 mm y 122 mm z 121 mm	1,2 l	
		C7000	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe i polerowane</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości mydła</p>	x 127 mm y 203 mm z 104 mm	1,2 l	







# AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Dozowniki do mydła		C7011	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Obsługa: Podajnik ręczników papierowych i automatyczny dozownik do mydła w płynie</p> <p>Montaż za lustrem</p>	<p>x 495 mm</p> <p>y 322 mm</p> <p>z 110 mm</p>	0,5 l	
		C7008WS	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk</p> <p>Okienko do podglądu ilości mydła</p> <p>Montaż podtynkowy</p> <p>Pojemnik na mydło wykonany z tworzywa ABS</p>	<p>x 140 mm</p> <p>y 240 mm</p> <p>z 98 mm</p>	1,2 l	
Dozowniki do płynu dezynfekcyjnego		J5SS J5SC J5B	<p>Obudowa: Stal nierdzewna matowa AISI304 (J5SS)</p> <p>Stal nierdzewna polerowana AISI304 (J5SC)</p> <p>Tworzywo ABS kolor biały (J5B)</p> <p>Obsługa: Zamykany na kluczyk</p> <p>Okienko do podglądu ilości mydła</p> <p>Dźwignia łokciowa</p>	<p>x 120 mm</p> <p>y 305 mm</p> <p>z 170 mm</p>	1,2 l	
		J6SS J6SC	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Wykończenie: Matowe lub Polerowane</p> <p>Obsługa: Okienko do podglądu ilości mydła</p> <p>Dźwignia łokciowa</p> <p>Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów</p>	<p>x 265 mm</p> <p>y 110 mm</p> <p>z 85 mm</p>	1,0 l	
Dozownik białowy		J3E1	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI304</p> <p>Pojemnik na mydło - Tworzywo ABS</p> <p>Wykończenie: Polerowane</p> <p>Obsługa: Napełniany od góry po odkręceniu wylewki</p>	<p>Wylewka: 100 mm</p> <p>Szyjka: 100 mm</p> <p>Pojemnik: 117 mm</p> <p>Wieczko: ø 50 mm</p>	1,0 l	

# AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Podajniki ręczników papierowych		C7102S C7102C	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 348 mm z 102 mm	400/600 ręczników typu ZZ	
		C7103S	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 280 mm y 248 mm z 102 mm	300/400 ręczników typu ZZ	
Podajniki papieru toaletowego w roli		C7402S C7402C	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Otwierany za pomocą kluczyka Okienko do podglądu ilości papieru	x 260 mm y 265 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 250 mm	
		C7403S C7403C	Obudowa: Stal nierdzewna Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru C7430 - seria ze stali AISI 430	x 310 mm y 320 mm z 130 mm	1 rolka max szer. 300 mm	
		C7405S C7405C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na kluczyk Okienko do podglądu ilości papieru	x 270 mm y 133 mm z 117 mm	200/300 listków	
		C7407S C7407C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: Zamykany na kluczyk Wyposażony w prowadnice	x 150 mm y 300 mm z 140 mm	2 rolki papieru standard	



# AKCESORIA ŁAZIENKOWE



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Akcesoria ze stali nierdzewnej		H1C H1S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304	∅ 50 mm z 55 mm		
		H2C H2S	Wykończenie: Matowe lub polerowane Obsługa: H1 - wieszak pojedynczy H2 - wieszak podwójny	∅ 50 mm z 55 mm		
		Hi19S Hi19C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub plerowane Parametry: Podajnik papieru toaletowego standard	x 126 mm y 80 mm z 110 mm	1 rolka papieru standard	
Podajniki higieniczne		C7601S C7601C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Podajnik podkładek WC	∅ 250 mm y 610 mm	Pojemność ok 100 szt.	
		PHF PHFC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Matowe, polerowane lub białe Parametry: Podajnik torebek higienicznych	x 95 mm y 136 mm z 23 mm	Pojemność ok. 30 sztuk	
Piktogramy		PGH PGM PGA PGCP	Piktogramy na drzwi Materiał: Laminat imitujący stal nierdzewną szczotkowaną. Mocowanie za pomocą naklejonej taśmy dwustronnej.	x 120 mm y 120 mm		

# POJEMNIKI NA ODPADKI



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto	
Kosze		C7525S C7525C  C7525TS C7525TC	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Mocowanie ścienne Haczyki do mocowania worka	x 358 mm y 435 mm z 155 mm	25 L		
	<b>NOWOŚĆ</b>		C7528TS	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie ścienne Kłapa uchylna uchwyty do mocowania worka wewnątrz pojemnika	x 365 mm y 487 mm z 160 mm	28 L	
		C7505S C7505C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Pokrywa górna Kłapka dolna zamykana na kluczyk Przeznaczony do damskich toalet	x 230 mm y 290 mm z 102 mm	5 L		
		C7918C C7918S  C7945C C7945S  C7970C C7970S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Matowe lub polerowane Parametry: Pokrywa obrotowa 360° Antypoślizgowa gumowa podstawa	ø 240 mm y 400 mm  ø 300 mm y 660 mm  ø 380 mm y 690 mm	18 l  45 l  70 l		
	<b>NOWOŚĆ</b>		C8030S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Samogaszący Antypoślizgowa gumowa podstawa Pokrywa samogasząca Certyfikat RWTUV Niemcy	ø 318 mm y 685 mm	30 L	






# POJEMNIKI NA ODPADKI



		kod	opis	wymiary	pojemność	cena netto
Kosze		C7508C C7508S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Matowe lub polerowane	∅ 200 mm y 360 mm	8 l	
		C7520C C7520S	Parametry: Kosz na odpadki Klapka uchylna do wewnątrz	∅ 240 mm y 520 mm	20 l	
		C7803C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Połysk Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem Kubelek plastikowy	∅ 165 mm y 250 mm	3 L	
		C7805C		∅ 210 mm y 325 mm	5 L	
		C7807C		∅ 230 mm y 335 mm	7 L	
		C7812C		∅ 245 mm y 386 mm	12 L	
		C7820C		∅ 250 mm y 395 mm	20 L	
C7830C		∅ 305 mm y 530 mm		30 L		
	C7803S	Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430 Wykończenie: Mat Parametry: Kosz na odpadki okrągły Otwierany pedałem Kubelek plastikowy	∅ 165 mm y 250 mm	3 L		
	C7805S		∅ 210 mm y 325 mm	5 L		
	C7812S		∅ 245 mm y 386 mm	12 L		
	C7820S		∅ 250 mm y 395 mm	20 L		
	C7830S		∅ 305 mm y 530 mm	30 L		
			C7803B	Materiał: Stal malowana proszkowo Wykończenie: Białe Parametry: Otwierany pedałem Kubelek plastikowy	∅ 165 mm y 250 mm	3 L
C7805B		∅ 210 mm y 325 mm	5 L			
C7812B		∅ 245 mm y 386 mm	12 L			
C7820B		∅ 250 mm y 395 mm	20 L			
C7830B		∅ 305 mm y 530 mm	30 L			
		C7845C	Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Połysk Parametry: Pojemnik na odpadki Ramka do mocowania worka		∅ 300 mm y 690 mm	45 L






# AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE



		kod	opis	wymiary	cena netto
Szczotki do WC		C7701S C7701C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430</p> <p>Wykończenie: Mat lub połysk</p> <p>Parametry: Szczotka do WC okrągła Mocowanie ścienne lub podłogowe Kubek plastikowy</p>	<p>ø 100 mm</p> <p>y 370 mm</p>	
		C7702S C7702C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 430</p> <p>Wykończenie: Mat lub połysk</p> <p>Parametry: Szczotka do WC kwadratowa Mocowanie ścienne lub podłogowe Kubek plastikowy</p>	<p>x 110 mm</p> <p>y 370 mm</p> <p>z 110 mm</p>	
		C7703S C7703C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304</p> <p>Wykończenie: Mat lub połysk</p> <p>Parametry: Szczotka do WC Mocowanie ścienne lub podłogowe Kubek plastikowy</p>	<p>x 420 mm</p> <p>y 110 mm</p> <p>z 115 mm</p>	
		C7704S C7704C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304</p> <p>Wykończenie: Mat lub połysk</p> <p>Parametry: Szczotka do WC Mocowanie ścienne lub podłogowe</p>	<p>x 400 mm</p> <p>ø 90 mm</p>	
		C7705C	<p>Obudowa: Stal nierdzewna</p> <p>Wykończenie: Chrom</p> <p>Parametry: Szczotka do WC + uchwyt na papier toaletowy Wolnostojący</p>	<p>x 190 mm</p> <p>y 730 mm</p> <p>z 190 mm</p>	

# AKCESORIA POZOSTAŁE






		kod	opis	wymiary	cena netto
Brodzik		PD80 PD90	Brodzik najazdowy	x 800 mm	
			Materiał:	y 800 mm	
			Żywica poliestrowa	z 40 mm	
			Parametry:	x 900 mm	
			Płaski, bezprogowy	y 900 mm	
Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych	z 40 mm				
Możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim					
Przewijaki dla niemowląt		BCTH	Przewijak dla niemowląt poziomy	Otwarty:	
			Materiał:	x 871 mm	
	Biały poliuretan	y 390 mm			
	Parametry:	z 446 mm			
	Mocowanie ściennie	Zamknięty:			
	Składany na ścianę	x 871 mm			
	Regulowany pas	y 390 mm			
		z 90 mm			
		BCTV	Przewijak dla niemowląt pionowy	Otwarty:	
			Materiał:	x 489 mm	
Biały poliuretan	y 789 mm				
Wykończenie:	z 814 mm				
Białe	Zamknięty:				
Parametry:	x 489 mm				
Mocowanie ściennie	y 789 mm				
Składany na ścianę	z 100 mm				
Regulowany pas					
	BCTXIH BCTXSH	Przewijak dla niemowląt poziomy	Otwarty:		
		Materiał:	x 900 mm		
Polipropylen/Stal nierdzewna AISI304	y 600 mm				
Wykończenie:	z 870 mm				
Matowe	Zamknięty:				
Parametry:	x 900 mm				
BCTXIH - Mocowanie podtynkowe	y 600 mm				
BCTXSH - Mocowanie natynkowe	z 100 mm				
Składany na ścianę					
Regulowany pas					
Udźwig do 113 kg					
	BCTXIP BCTXSP	Przewijak dla dorosłych	Otwarty:		
		Materiał:	x 600 mm		
Stal nierdzewna AISI304	y 1650 mm				
Wykończenie:	z 550 mm				
Matowe	Zamknięty:				
Parametry:	x 600 mm				
BCTXIP - Mocowanie podtynkowe	y 1650 mm				
BCTXSP - Mocowanie natynkowe	z 101 mm				
Składany na ścianę					
Regulowany pas					
Udźwig do 182 kg					

# URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ

		kod	opis	wymiary	cena netto
Akcesoria ze stali nierdzewnej		P1	Lustro ze stali nierdzewnej	x 600 mm y 400 mm z 1,5 mm	
		P2	Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	x 900 mm y 600 mm z 1,5 mm	
		P3	Wykończenie: Połysk Wandaloodporne	x 440 mm y 285 mm z 1,5 mm	
	<b>NOWOŚĆ</b>				
		SB13 SB13P	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporna  Opcja <b>SB13P - opcja z baterią poidelkową</b>	x 365 mm y 210 mm z 362 mm	
		SB10	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporna	x 426 mm y 185 mm z 530 mm	
<b>NOWOŚĆ</b>					
	SB14	Umywalka ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporna  Opcja <b>Syfon do umywalki SB14</b>	x 500 mm y 198 mm z 408 mm		
	PDS90	Brodzik dla niepełnosprawnych Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny  Opcja <b>Syfon do brodzika SHC3</b>	x 900 mm y 900 mm z 125 mm		
	SUSS	Przegroda międzypisuarowa Obudowa: Stal nierdzewna AISI304 Wykończenie: Matowe Parametry: Mocowanie ścienne	x 40 mm y 700 mm z 350 mm		

# URZĄDZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ



		kod	opis	wymiary	cena netto
Akcesoria ze stali nierdzewnej		SU20	Pisuar ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny Opcja <b>Syfon do pisuaru SHC4</b>	x 360 mm y 605 mm z 375 mm	
		ST21	WC dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 700 mm y 340 mm z 370 mm	
		ST23	WC ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat Wandaloodporny	x 355 mm y 380 mm z 550 mm	
		ST11	Kompakt ze stali nierdzewnej Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 Wykończenie: Mat+połysk	x 620 mm y 370 mm z 670 mm	
		DST23	Deska do WC Materiał: Duroplast Wykończenie: Czarne	x 455 mm y 370 mm	
	<b>NOWOŚĆ</b>				

# AKCESORIA HOTELOWE - SERIA VIRGINIA



		kod	opis	wymiary	cena netto
		V72077	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Matowe Cynkal	x 75 mm y 70 mm z 40 mm	
		V72142	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Matowe Cynkal	x 210 mm y 35 mm z 50 mm	
		V72079	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Matowe Cynkal	x 140 mm y 130 mm z 55 mm	
		V72078	Uchwyt na papier toaletowy, prosty Wykończenie: Matowe Cynkal	x 180 mm y 100 mm z 60 mm	
		V72092	Uchwyt na zapasową rolkę papieru Wykończenie: Matowe Cynkal	x 60 mm y 175 mm z 70 mm	
		V72088	Szczotka do WC Wykończenie: Matowe Materiał: Cynkal, szkło matowe	x 115 mm y 375 mm z 155 mm	
		V72082	Mydelniczka Wykończenie: Matowe Cynkal, szkło matowe	x 135 mm y 60 mm z 125 mm	
		V72083	Mydelniczka ażurowa Wykończenie: Matowe Cynkal	x 130 mm y 70 mm z 120 mm	
		V72089	Dozownik do mydła Wykończenie: Matowe Cynkal, szkło matowe	x 65 mm y 155 mm z 115 mm	
		V72080	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Matowe Cynkal, szkło matowe	x 66 mm y 90 mm z 110 mm	
		V72081	Podwójny wieszak z kubkiem Wykończenie: Matowe Cynkal, szkło matowe	x 155 mm y 90 mm z 110 mm	
		V72076	Półka pod lustro Wykończenie: Matowe Cynkal, szkło matowe	x 605 mm y 60 mm z 155 mm	
		V72085 V72086	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Matowe Cynkal	x 525/620 y 60 mm z 95/105	
		V72087	Uchwyt podwójny na ręczniki Wykończenie: Matowe Cynkal	x 620 mm y 60 mm z 160 mm	
		V72126	Uchwyt ruchomy na ręczniki Wykończenie: Matowe Cynkal	x 60 mm y 60 mm z 480 mm	
		V72084	Uchwyt owalny na ręczniki Wykończenie: Matowe Cynkal	x 225 mm y 60 mm z 135 mm	





# AKCESORIA HOTELOWE - SERIA NORD

		kod	opis	wymiary		cena netto
Seria NORD		ND 572C ND 572S	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	85 mm 50 mm 50 mm	
		ND 573C ND 573S	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	200 mm 50 mm 30 mm	
		ND 582C ND 582S	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	125 mm 40 mm 145 mm	
		ND 581C ND 581S	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	125 mm 95 mm 30 mm	
		ND 583C ND 583S	Podwójny uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	240 mm 50 mm 75 mm	
		ND 584C ND 584S	Szczotka do WC Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	115 mm 380 mm 155 mm	
		ND 577C ND 577S	Mydelniczka ażurowa Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	137 mm 80 mm 155 mm	
		ND 585C ND 585S	Dozownik do mydła Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	70 mm 170 mm 110 mm	
		ND 574C ND 574S	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	65 mm 95 mm 105 mm	
		ND 575C ND 575S	Podwójny wieszak z kubkiem Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	155 mm 95 mm 85 mm	
		ND 570C ND 570S	Półka pod lustro Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	500 mm 50 mm 125 mm	
		ND 578C ND 578S ND 579C ND 579S	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	480/610 mm 50 mm 75 mm	
		ND 571C NS 571S	Uchwyt ruchomy na ręczniki Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	60 mm 65 mm 510 mm	
		ND 580C ND 580S	Uchwyt na ręczniki Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	188 mm 170 mm 50 mm	
	ND 586C ND 586S	Pochwyt łazienkowy Wykończenie: Połask lub matowe Nikiel	x y z	260 mm 50 mm 70 mm		

# AKCESORIA HOTELOWE - SERIA FOR YOU



		kod	opis	wymiary		cena netto
Seria FOR YOU		FU 1173	Wieszak łazienkowy, podwójny Wykończenie: Stal chromowana	x y z	70 mm 50 mm 45 mm	
		FU 2943	Wieszak łazienkowy 4-hakowy Wykończenie: Stal chromowana	x y z	100 mm 65 mm 60 mm	
		FU 2924	Uchwyt na suszarkę do włosów Wykończenie: Stal chromowana	x y z	110 mm 80 mm 130 mm	
		FU 1179	Uchwyt na papier toaletowy z klapką Wykończenie: Stal chromowana	x y z	160 mm 125 mm 65 mm	
		FU 3038	Uchwyt na papier toaletowy Wykończenie: Stal chromowana	x y z	155 mm 100 mm 60 mm	
		FU 1178	Uchwyt na ręcznik Wykończenie: Stal chromowana	x y z	160 mm 165 mm 65 mm	
		FU 1182	Szczotka do WC Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	165 mm 375 mm 125 mm	
		FU 1176	Mydelniczka ażurowa Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	70 mm 170 mm 110 mm	
		FU 1177	Dozownik do mydła Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	125 mm 175 mm 90 mm	
		FU 1174	Wieszak z kubkiem Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	125 mm 95 mm 85 mm	
		FU 1175	Podwójny wieszak z kubkami Wykończenie: Stal chromowana/szkło matowe	x y z	190 mm 95 mm 85 mm	
		FU 1183	Półka pod lustro Wykończenie: Stal chromowana/szkło	x y z	525 mm 45 mm 155 mm	
		FU 1180	Uchwyt na ręczniki, dł. 600 mm Wykończenie: Stal chromowana	x y z	610 mm 45 mm 65 mm	
	FU 1181	Podwójny uchwyt na ręczniki, dł. 600 mm Wykończenie: Stal chromowana	x y z	610 mm 45 mm 115 mm		
	FU 4751	Podwójny ruchomy uchwyt na ręczniki Wykończenie: Stal chromowana	x y z	50 mm 62 mm 490 mm		

OFEROWANE PRZEZ NAS PRODUKTY POSIADAJĄ PONIŻSZE ATESTY:





**Makoinstal S.C.**  
ul. Ostrobramska 67  
04-175 Warszawa  
Tel. (22) 499 59 50  
Fax. (22) 499 59 51  
[www.makoinstal.pl](http://www.makoinstal.pl)