




Bateria czasowa 6050F

- Kolumna wykonana ze stali nierdzewnej
- Głowica wykonana z mosiądzu
- Głowica z systemem antyosadowym
- Montaż natynkowy
- Wykonanie wandaloodporne
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zimną i ciepłą
Przyłącze	2xG1/2
Wykonanie	Stal nierdzewna, mosiądz
Czas przepływu wody	Około 15-25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy

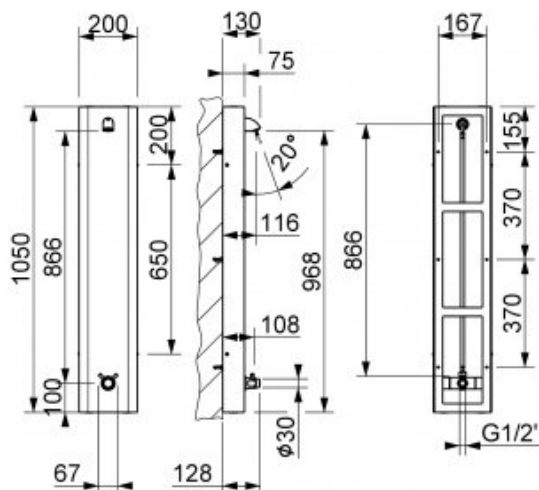

Zestaw prysznicowy samozamykający się, przystosowany do montażu natynkowego. Zestaw zawiera dwa sztywne przyłącza G1/2 na wodę zimną i ciepłą. Głowica baterii została wykonana z mosiądzu, natomiast pozostała część panelu jest wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Pojedynczy przepływ wody trwa około 15-25 sekund. Ilość zużytej wody wynosi 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym 3 bary. Temperatura podłączeniowa wody to 5-65°C, natomiast rekomendowane ciśnienie podłączeniowe to 2-4 bary. Warto dodać, iż wbudowana wylewka kolumny prysznicowej jest ruchoma oraz posiada system antyosadowy. Ważną informacją jest również to, iż panel prysznicowy 6050F zawiera oryginalny zestaw montażowy. Ponadto, zawarta w kolumnie prysznicowej bateria 9005MIX PLUS i ruchoma wylewka 9012/2 posiadają **atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**