




## Bateria czasowa 9005PLUS

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- **Wydłużona głowica o 2 cm**
- Regulacja czasu przepływu wody
- Redukcja ciśnienia wody w postaci kubeczka i reduktora przepływu wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zimną lub zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15 -25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria

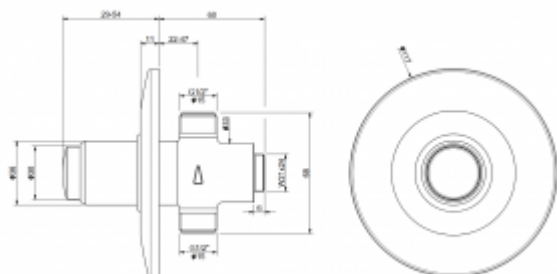

Bateria czasowa prysznicowa z przeznaczeniem do montażu podtynkowego. Bateria posiada jedno przyłącze G1/2 na wodę zimną lub zmieszaną oraz posiada jedno przyłącze montażowe G1/2 dla wylewki. Korpus baterii został wykonany z litego mosiądzu pokrytego warstwą chromu. W centralnej części zewnętrznej obudowy znajdują się przycisk czasowy, uruchamiający przepływ wody.

Jednorazowy wypływ wody w baterii 9005PLUS trwa około 15 - 25 sekund. Ilość zużytej wody przy wypływie to około 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym wody 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.

Ponadto, do każdej baterii sztorcowej z serii **9005PLUS** jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**