




## Bateria czasowa 9190

- Kolumna wykonana z trwałego tworzywa sztucznego i aluminium
- Głowica wykonana z mosiądzu
- Głowica z systemem antyosadowym
- Ruchoma wylewka
- Reduktor przepływu i czasu przepływu wody
- Montaż natynkowy
- Wykonanie wandaloodporne
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Tworzywo sztuczne, aluminium i mosiądz
Czas przepływu wody	Okolo 25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 8l/min
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy

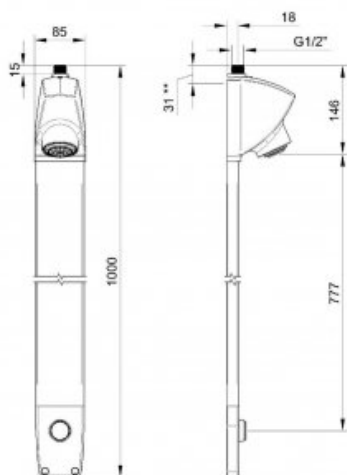

Zestaw prysznicowy samozamykający się, przystosowany do montażu natynkowego. Zestaw zawiera jedno sztywne przyłącze G1/2 na wodę zimną lub zmieszaną. Istnieje możliwość podłączenia zasilania wodnego od góry - przy głowicy, bądź od ściany. Głowica baterii została wykonana z mosiądzu, natomiast pozostała część panelu jest wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego i aluminium. Pojedynczy przepływ wody trwa około 25 sekund, przy przepływie wody liczącym 8l/m ( przy ciśnieniu roboczym liczącym 3 bary). Całość posiada reduktor czasu i przepływu wody. Warto dodać, iż wbudowana wylewka kolumny prysznicowej jest ruchoma oraz posiada system antyosadowy. Ważną informacją jest również to, iż panel prysznicowy 9190 zawiera oryginalny zestaw montażowy. Ponadto, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**