


Bateria elektroniczna na fotokomórkę 2535B

- Jedno przyłącze 1/2 na wodę zimną bądź zmieszaną
- Zasilanie bateryjne - bateria litowa 6V (CRP2)
- Korpus wykonany z odpornego na korozję mosiądzu pokrytego chromem
- Wbudowany czujnik podczerwieni aktywowany w momencie wykrycia obecności dłoni
- Bezpieczne użytkowanie, w pełni bezdotykowe
- Automatyczne przepłukanie po upływie 24 godzin. Zapobiega namnażaniu mikroorganizmów, w tym bakterii legionelli
- Wandaloodporne zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączenia przepływu wody po 1 minucie ciągłego użytkowania
- Wyprodukowany w całości w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż



Zasilanie	Bateria litowa 6V (CRP2)
Przyłącze	1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Uruchamianie	Czujnik podczerwieni, aktywujący się w momencie wykrycia dłoni
Temperatura wody	5-70°C
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 8 bar
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min
System wandaloodporny	Tak

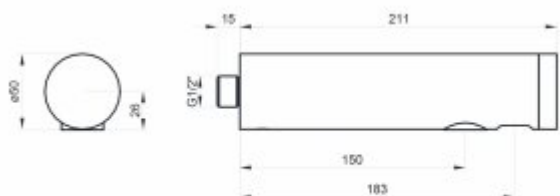

Zlewozmywakowa bateria z jednym przyłączem 1/2 na wodę zimną lub zmieszaną, wykonana z mosiądzu pokrytego chromem. Prezentowany, bezdotykowy produkt ma wbudowany system podczerwieni, który uruchamia przepływ wody w momencie wykrycia dłoni. Taki system jest ekonomicznym rozwiązaniem, które znacząco niweluje koszt użytkowania całości.

W przypadku omawianej, ściennej baterii zastosowano zasilanie bateryjne w postaci baterii litowej 6V (CRP2). Ponadto, w produkcie 2535B można znaleźć wandaloodporne zabezpieczenie przepływu wody, polegające na automatycznym wyłączeniu wypływu wody po 1 minucie ciągłego użytkowania. Co 24 godzin następuje automatyczne przepłukanie, które zapobiega namnażaniu mikroorganizmów, w tym bakterii legionelli.