




## Platform

- Charakteryzują się solidną konstrukcją oraz łatwością montażu i demontażu. Zawór jest łatwo-wyciągalny co ułatwia ewentualne prace naprawcze. Głowa prysznicowa generuje spiralny strumień o średnicy 2 m
- Gwinty G1, G3/4, G1/2 służące do podłączenia się do standardowej sieci wody pitnej.
- Odpływ: G1.
- Minimalne wymagane ciśnienie wody: 2 bar.
- Przepływ wody: 60 l / min dla dużej głowy prysznicowej, 12 l / min dla wersji z podwójnym perlatozem 6 l / min dla pojedynczego perlatora.
- Węże wykonane są ze stali ocynkowanej.
- Zawór jest pokryty warstwą epoksydową antykorozyjną.

Przyłącze	Gwinty G1, G3/4, G1/2
Minimalne ciśnienie wody	2 bary
Wykończenie	lakier epoksydowy, stal ocynkowana
Czas przepływu wody	60 l/min

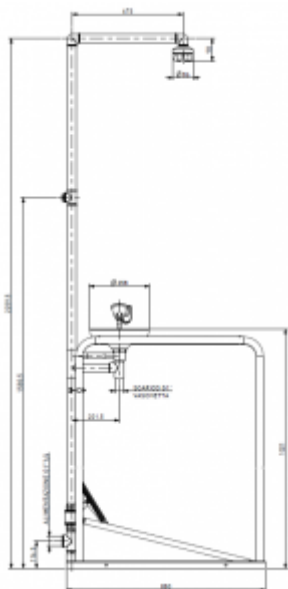

Platforma ratunkowa z zintegrowanym natryskiem bezpieczeństwa oraz oczomyjką. Uruchomienie wody następuje bezpośrednio po wejściu na platformę.