




## Poręcz kątowna lewa 50/70 cm PTP 133L

- Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PTP 133L ) bądź w macie (PTM 133L na zamówienie)
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Maksymalny udźwig 120 kg
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, rdzę oraz niektóre kwasy
- Możliwość montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Zestaw montażowy w komplecie
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PTP 133L ) lub Mat (PTM 133L na zamówienie)
Typ poręczy	Kątowna lewa
Długość poręczy	500x700 mm
Średnica rurki	Ø 25 mm
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Maksymalne obciążenie	120 kg
Ilość otworów mocujących	6

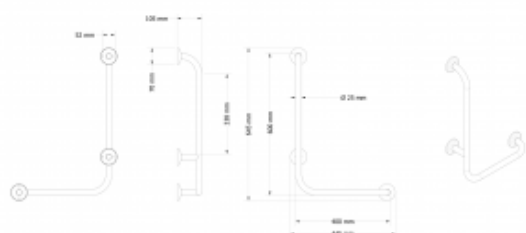

Poręcz kątowna, lewa, dla osób niepełnosprawnych najczęściej stosowana w strefie umywalkowej, prysznicowej i wc. Oferowana poręcz została wykonana z rury ze stali nierdzewnej AISI 304, o średnicy 25 mm i grubości ściany 1,5 mm. Warto w tym miejscu nadmienić, iż użyta do produkcji stal AISI 304 charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć, korozję czy rdzę. To oznacza, iż poręcze kątowe fi 25 można montować w nietypowych pomieszczeniach jak np. sauna.

W ofercie są dostępne dwa warianty co do wykończenia nawierzchni poręczy:

- PTP, wariant posiadający wykończenie w połysku;
- PTM, wariant posiadający wykończenie w macie, **tylko za zamówienie.**

Do każdej poręczy typu 133L jest dołączony zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Co więcej, poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.