




Samozamykający mieszacz 9095MIXK

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Zawory zwrotne w przyłączach
- Stalowa skrzynka montażowa
- Regulacja czasu przepływu wody
- Redukcja ciśnienia wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- test Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x G1/2 z półrubunkami G3/8
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem/ Skrzynka ze stali nierdzewnej AISI304
Czas przepływu wody	Regulowany około 15-25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Brak
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy, skrzynka montażowa

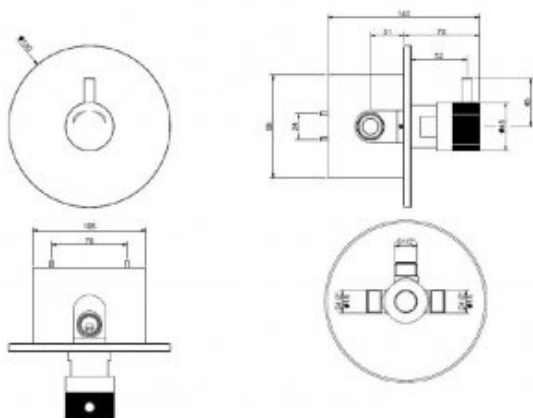

Bateria czasowa prysznicowa, podtynkowa z mieszaczem na wodę zimną i ciepłą. Bateria znajduje się w eleganckiej skrzynce montażowej, która została wykonana z ochronnej stali nierdzewnej AISI 304. Sama bateria jest wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą połyskującego chromu. Bateria 9095MIXK zawiera dwa przyłącza G1/2 z wbudowanymi zaworami zwrotnymi. Do całości są dołączone dwa półrubunki G3/8.

Pojedynczy wypływ wody trwa 15-25 sekund (przy ciśnieniu wody 3 bary). Ilość zużytej wody przy jednorazowym uruchomieniu wynosi 6 l/m.

Temperatura podłączeniowa wody może liczyć 5-70°C. Natomiast, ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 -6 bar, przy czym rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.

Bateria 9095MIXK jest dostępna w dwóch wariantach:

- **9095MIXK**, wariant uniwersalny;
- **9095MIXK AB**, wariant zawierający system antyblokowy. Działanie systemu antyblokowego polega na uruchomieniu przepływu wody w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ.

Dodatkowo, do każdej baterii 9095MIXK jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**