




Mieszacz czasowy 5001P

- Dwa warianty: 5001P uniwersalny z mieszaczem oraz 5001PAB z mieszaczem i systemem antyblokowym
- Mieszacz ceramiczny
- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Attest PZH, deklaracja CE

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x 1/2"
Rodzaj mieszacza	Ceramiczny
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 10 sekund ± 3 sekundy
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Wyposażona w perlator
W zestawie	Bateria, wyposażone w zawory zwrotne oraz uszczelki, zestaw montażowy

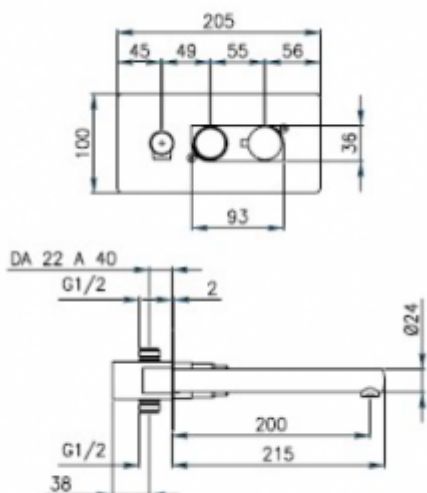

Podtynkowa bateria prysznicowa z wbudowanym mieszaczem ceramicznym. Korpus baterii został wykonany z odpornego na korozję mosiądzu pokrytego chromem. W centralnej części obudowy znajdują się przycisk uruchamiający przepływ wody, regulator temperatury wody oraz wylewka.

Bateria 5001P ma dwa przyłącza G1/2 na wodę zimną i ciepłą. Pojedynczy wypływ wody, przy standardowym ustawieniu baterii wynosi około 10 sekund ± 3 sekundy - przy ciśnieniu podłączeniowym 3 bary. Ilość zużytej przy wypływie wody wynosi 6 l/m - przy ciśnieniu podłączeniowym 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może mieć zakres 0,5 bar - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie to 2-4 bar.

Bateria czasowa 5001P jest dostępna w dwóch wariantach:

- **5001P** wariant **uniwersalny**, wyposażony w dwa przyłącza G1/2;
 - **5001PAB** wariant z wbudowanym **systemem antyblokowym**.
- W tym wariantcie opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna.

Do każdej baterii sztorcowej z serii 5001P jest dołączony zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**.