



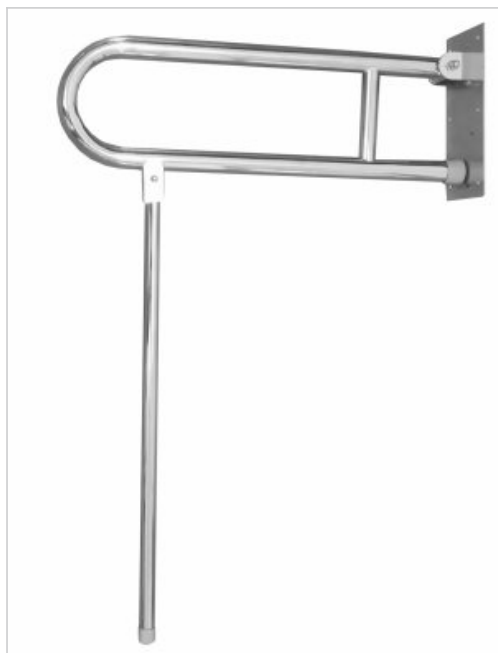

Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna 85cm z podporą PSP 685N

- Dostępne dwie opcje wykończenia: w połysku (PSP 685N) bądź w macie (PSM 685N)
- Dołączona podpora (nóżka) wspierająca całą konstrukcję
- Gładkie krawędzie zapobiegające przypadkowemu zahaczeniu, skaleczeniu się
- Możliwość swobodnego uchylenia do góry
- Maksymalny udźwig 180 kg
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, odpornej na korozję, rdzę oraz niektóre kwasy
- Możliwość montażu w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
- Zestaw montażowy w komplecie
- Nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej
- Łatwe w utrzymaniu czystości
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Połysk (PSP685N)/ Mat (PSM 685N)
Grubość ścianki rurki	1,5 mm
Typ poręczy	Uchylna, łukowa, ścienna, z podporą
Długość poręczy	850 mm
Średnica rurki	Ø 32 mm
Wymiary podstawy mocującej	120x250 mm
Maksymalne obciążenie	180 kg
Średnica otworów	Ø 12 mm
Ilość otworów mocujących	6
W zestawie	Wkręty 8x100 mm, kołki 12x100 mm



Uchylna poręcz dla niepełnosprawnych z podporą to niezawodny produkt wykorzystywany w ogólnodostępnych toaletach, jak i w prywatnych łazienkach. Łukowa poręcz została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, charakteryzującej się wysoką odpornością na rdzę, korozję, a także na większość kwasów utleniających się. Co za tym idzie, prezentowane poręcze PSP/ PSM 685N mogą być wykorzystane w pomieszczeniach narażonych na zwiększoną wilgoć (na przykład: sauny, baseny czy inne miejsca użytku publicznego). Oferowana poręcz jest poręczą uchylną oznacza to, iż można ją swobodnie odchyłać do góry. Jej głównym, zadaniem jest pomoc przy podpieraniu się i podnoszeniu się. Może również służyć jako pomoc w przemieszczaniu się, do WC lub natrysku. Do poręczy została dodana nóżka, która dodatkowo wspiera całą konstrukcję. Nóżka jest zamontowana przy pomocy zawiasów, dzięki czemu można ją składać. Niemniej, zastosowane zawiasy posiadają system blokujący swobodne przechylenie oraz odchylenie się. Poręcz 685N została wykonana z rurki o średnicy 32 mm. Jej długość to 850 mm, natomiast maksymalny udźwig to 180kg. Jest przystosowana do montażu ściennego za pośrednictwem stalowej płyty 120 x 250 mm. Co więcej, przygotowana poręcz dla niepełnosprawnych posiada gładkie krawędzie, oznacza to, iż jej budowa eliminuje zagrożenie przypadkowego zahaczenia, skaleczenia się. Aby odpowiednio przygotować łazienkę dla osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem poręczy zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim [poradnikiem](#). Ważną informacją jest również to, iż do każdej poręczy jest dołączony zestaw montażowy (w skład którego wchodzi m.in. wkręty, podkładki, kołki rozporowe, zaślepki) oraz instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Oferowane poręcze posiadają atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.