




Bateria czasowa 5000TP

- Mieszacz termostatyczny zapobiegający poparzeniu
- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Regulacja czasu przepływu wody
- Redukcja ciśnienia wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- test Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x G1/2
Rodzaj mieszacza	Termostatyczny
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15-25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Brak
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy, zawory zwrotne

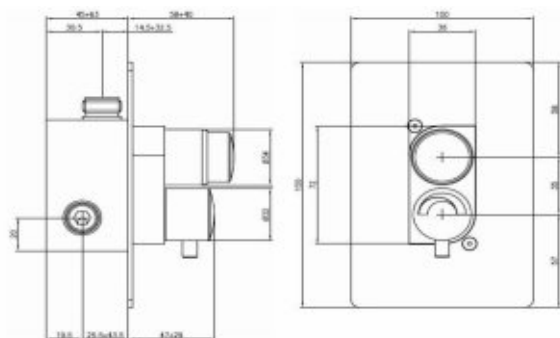

Waga: 1,72 Kg

Bateria czasowa prysznicowa, podtynkowa z mieszaczem progresywnym i ceramicznym wkładem. Zewnętrzna część baterii została wykonana z mosiądzu pokrytego połyskującą warstwą chromu. W centralnej części korpusu znajdują się przycisk uruchamiający wypływ wody oraz dźwignia regulująca temperaturę wody. Istnieje możliwość bezpiecznej regulacji temperatury wody dzięki zabezpieczeniu anti-poparzeniowemu uniemożliwiającemu przekroczenie dopuszczalnej temperatury 38°C.

Bateria 5000TP posiada wbudowany mieszacz progresywny z dwoma przyłączami G1/2 na wodę zimną i ciepłą. Pojedynczy wypływ wody może trwać 15-25 sekund (ciśnienie wody 3 bary), przy zużyciu wody liczącym około 6l/m. Ciśnienie podłączeniowe wody może wynieść 0,5 - 6 barów, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynieść 2-4 bary.

Ponadto, do każdej baterii prysznicowej 5000TP jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**