




Bateria czasowa 5008TN

- Mieszacz termostatyczny zapobiegający poparzeniu
- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt Włoski
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż

Opcja	Z mieszaczem
Przyłącze	2 x G3/4
Rodzaj mieszacza	Termostatyczny
Wykonanie	Wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15- 25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria i zestaw montażowy do umywalki

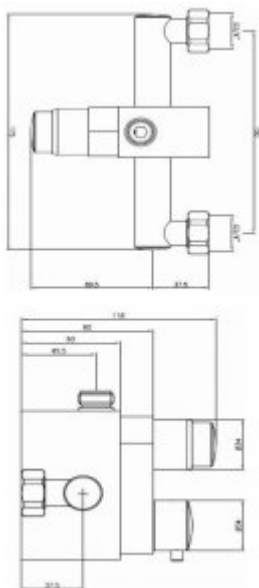

Bateria czasowa prysznicowa, natynkowa z mieszaczem termostatycznym na wodę zimną i ciepłą. Regulacja temperatury za pomocą pokrętła umiejscowionego poniżej przycisku uruchamiania. Ponadto, mieszacz posiada wbudowany element chroniący użytkownika przed przypadkowym poparzeniem. Bateria 5008TN została wykonana z mosiądzu pokrytego warstwą chromu. Jednorazowy wypływ wody trwa około 15 - 25 sekund. Ilość zużytej wody przy wypływie to około 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym wody 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar. Do każdej baterii sztorcowej z serii 5008TN jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**