MAKOINSTAL
Infrastruktura sanitarna

Kod produktu:
9004E

Bateria czasowa 9004E

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Regulacja czasu przepływu wody
- Wylewka z regulacją nachylenia.
- Rurka doprowadzająca wraz z mocowaniem do ściany
- Wysoka odporność na akty wandalizmu dzięki wykonaniu z najwyższej jakości materiałów
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest PZH, deklaracja CE

Opcja	Na wodę zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15-25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Wyposażona w głowicę
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy

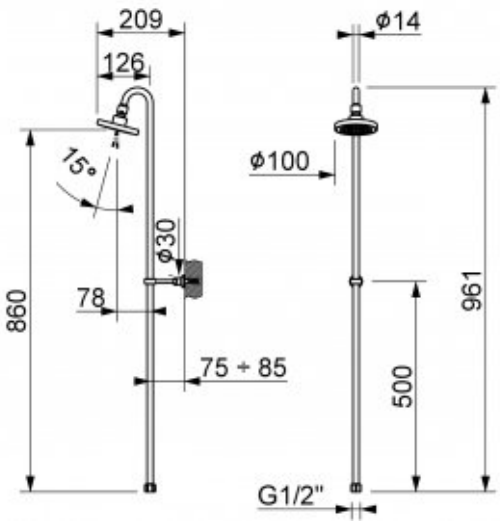

Bateria czasowa prysznicowa, natynkowa z wydłużoną wylewką na jedną wodę .Wbudowana wylewka jest ruchoma. Korpus baterii został wykonany z mosiądzu pokrytego chromem. Całość posiada jedno przyłączę G 1/2 na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną.
Jednorazowy wypływ wody w baterii 9004E trwa około 15 - 25 sekund. Ilość zużytej wody przy wypływie to około 6 l/m, przy ciśnieniu podłączeniowym wody 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.
Bateria prysznicowa 9004E jest dostępna w dwóch wariantach:
• **9004E** wariant **uniwersalny**, wyposażony w jedno przyłącze 1/2 oraz w kubeczek, reduktor przepływu wody i otwór regulacyjny;
• **9004EAB** wariant z wbudowanym **systemem antyblokowym** , który zawiera kubeczek i reduktor przepływu. Opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna.
System antyblokowy to mechanizm, który zapobiega aktom wandalizmu. Jego działanie polega na tym, iż uruchomienie przepływu wody następuje w momencie zwolnienia głowicy. Oznacza to, że wypływ wody jest uruchamiany w momencie kiedy dłoń użytkownika puszcza przycisk uruchamiający przepływ. W przypadku uniwersalnych rozwiązań przepływ wody jest uruchamiany w momencie wciśnięcia przycisku, czyli odwrotnie niż w systemie antyblokowym.
Do każdej baterii sztorcowej z serii 9004E jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**

Makoinstal S.C.
ul. Ostrobramska 67, 04-175 Warszawat
+48 22 499 59 50, +48 22 499 59 51
makoinstal@makoinstal.pl