




Ścienna bateria elektroniczna na fotokomórkę 2519B

- Korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem
- Brak konieczności dotykania elementów armatury ogranicza rozwój i przenoszenie zarasków oraz bakterii,
- Czujnik podczerwieni, który gwarantuje ekonomiczne zużycie wody
- Automatyczne przepłukanie po upływie 24 godzin. Zapobiega namnażaniu mikroorganizmów, w tym bakterii legionelli
- Wandalooodporne zabezpieczenie w postaci automatycznego wyłączenia przepływu wody po 1 minucie ciągłego użytkowania
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż

Zasilanie	Bateria 4xAA
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	2 l/min
Temperatura (min-max)	5-70°C
Ciśnienie	Min - 0,5 max - 6 bar
Uruchamianie	Czujnik ruchu na podczerwień
System wandaloodporny	Tak
Czujnik	Czujnik podczerwieni, aktywujący się w momencie wykrycia dłoni

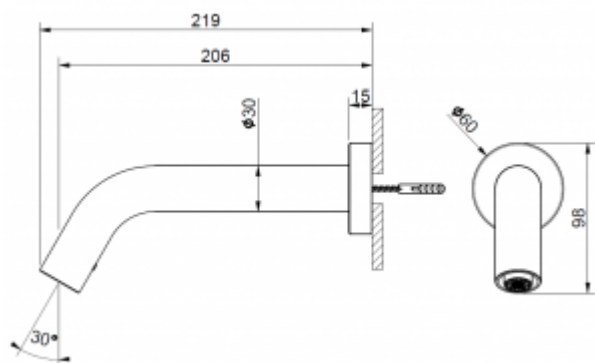

Bezdotykowa bateria umywalkowa 2519B przeznaczona jest do montażu ściennego, również na powierzchniach wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych. Jej konstrukcja umożliwia szybki i bezproblemowy montaż, a wbudowany czujnik podczerwieni uruchamia wypływ wody automatycznie po wykryciu ruchu w zasięgu sensora.

Bateria została wyposażona w standardowe sitko antywapienne oraz mechanizm z elementów o właściwościach antyosadowych, uzupełniony systemem antywapiennym, który chroni wnętrze urządzenia przed odkładaniem się kamienia. Dodatkową funkcjonalność stanowi możliwość termicznego czyszczenia Anti-Legionella, zwiększająca poziom higieny.

Solidny korpus wykonany z litego mosiądzu, pokryty warstwą chromu, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Wykonanie wandaloodporne oraz ekonomiczne zużycie wody na poziomie 2 l/min sprawiają, że bateria 2519B doskonale sprawdza się w miejscach o dużej intensywności użytkowania.

Każda bateria ścienna z serii **2519B** posiada **atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**