




Zawór czasowy 9004AINOX

- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 316L
- Regulacja czasu przepływu wody
- Redukcja ciśnienia wody w postaci kubeczka i reduktora przepływu wody
- Wysoka odporność na akty wandalizmu
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Produkt w całości wyprodukowany w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż
- Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
- Deklaracja zgodności CE
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Wandaloodporne - stal nierdzewna AISI 316L
Czas przepływu wody	Regulowany około 15-25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
Wylewka	Brak
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy, rozeta maskująca

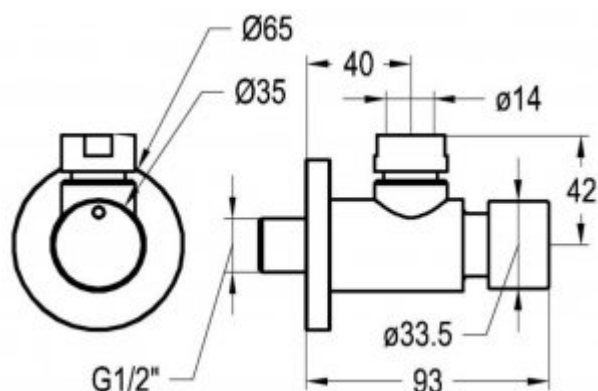

Bateria czasowa prysznicowa natynkowa z wbudowanym jednym przyłączem G1/2 na wodę zimną lub wstępnie zmieszaną. Korpus baterii został wykonany z **wandaloodpornej stali nierdzewnej AISI 316L**. Ponadto, do całości jest dołączona rozeta maskująca, która również została wykonana ze stali AISI 316L.

Jednorazowy wypływ wody zaworu 9004AINOX wynosi 15-25 sekund, przy ciśnieniu przepływu wody 3 bary. Ilość wody jaka jest zużywana przy pojedynczym wypływie wynosi około 6 l/m. Ponadto, ciśnienie podłączeniowe wody może wynosić 0,5 - 6 bar, przy czym rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar.

Do każdej baterii prysznicowej 9004AINOX jest dołączony fabryczny zestaw montażowy. Co więcej, całość **posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych**.