MAKOINSTAL
Infrastruktura sanitarna

Kod produktu:
9006

Zawór czasowy 9006

• Korpus wykonany z odpornego na korozję mosiądzu pokrytego chromem
• Dwa warianty: 9006, wariant uniwersalny i 9006AB, wariant z **systemem antyblokowym**
• Wysoka odporność na akty wandalizmu
• Wyjątkowa trwałość i niezawodność
• Klasyczny wzór
• Rozeta maskująca
• Produkt w całości wykonany w Unii Europejskiej
• Prosta obsługa
• Łatwy montaż
• Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
• Deklaracja zgodności CE
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcja	Na wodę zimną lub zmieszaną
Przyłącze	G1/2
Wykonanie	Mosiądz pokryty chromem
Czas przepływu wody	Regulowany około 15 -25 sekund
Uruchamianie	Za pomocą przycisku
Reduktor ciśnienia wody	do 6l/min.
Temperatura wody	5-65°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)
W zestawie	Bateria, zestaw montażowy

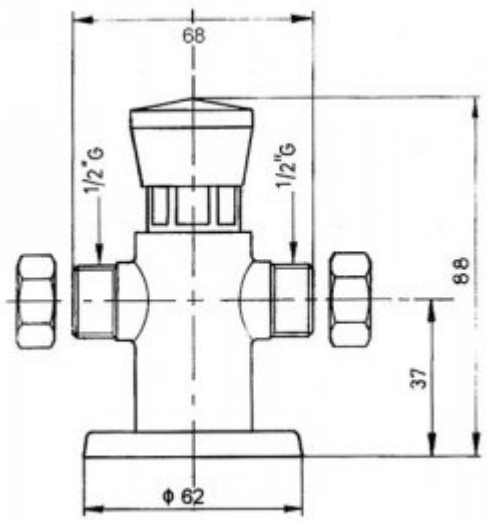

Bateria czasowa, prysznicowa przystosowana do montaży natynkowego. Bateria posiada dwa przyłącza G1/2, jedno przyłącze służy do podłączenia zasilania wodnego, drugie do podłączenia wylewki bądź innego elementu. Korpus wykonana z litego mosiądzu pokrytego chromem. W centralnej części baterii 9006 znajduje się przycisk uruchamiający czasowy wypływ wody. Pojedynczy wypływ wody w baterii 9006 trwa około 15 - 25 sekund. Ilość zużytej wody to około 6 l/m, przy ciśnieniu wody 3 bary. Ciśnienie podłączeniowe może wynosić 0,5 - 6 bar, niemniej rekomendowane ciśnienie podłączeniowe powinno wynosić 2-4 bar. Temperatura podłączeniowa może wynieść nie mniej niż 5°C oraz nie więcej niż 65°C
Oferowana bateria 9006 jest dostępna w dwóch wariantach:
• **9006** wariant **uniwersalny**, wyposażony w jedno przyłącze 1/2 oraz w kubeczek, reduktor przepływu wody i otwór regulacyjny;
• **9006AB** wariant z wbudowanym **systemem antyblokowym** , który zawiera kubeczek i reduktor przepływu. Opcja regulacji czasu przepływu wody jest niedostępna.
Warto dodać, że każda bateria czasowa z serii 9006 posiada **atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklarację zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.**

Makoinstal S.C.
ul. Ostrobramska 67, 04-175 Warszawat
+48 22 499 59 50, +48 22 499 59 51
makoinstal@makoinstal.pl