




Zawór elektroniczny

- zasilanie za pomocą baterii CRP2 6V
- czujniki wbudowane w syfon pisuaru
- całkowicie niewidoczny dla użytkownika
- automatyczne przepłukiwanie instalacji wodnej
- wandaloodporna
- wyjątkowa trwałość i niezawodność
- wyprodukowany w całości w Unii Europejskiej
- prosta obsługa
- łatwy montaż
- certyfikaty – Atest PZH, certyfikat CE

Zasilanie	bateria CRP2 6 V
Przyłącze	1 x 3/8"
Splukiwanie ręczne	nie
Wykonanie	Wandaloodporne - montaż podpisuarowy
Czas przepływu wody	ok 10 sek.
Uruchamianie	Czujniki konduktometryczne
Zasięg czujnika	brak
W zestawie	Syfon z wbudowanymi czujnikami, elektronika sterująca, elektrozawór, wężyki przyłączeniowe, zestaw montażowy. Nie zawiera baterii CRP2 6 V (wyposażenie dodatkowe)

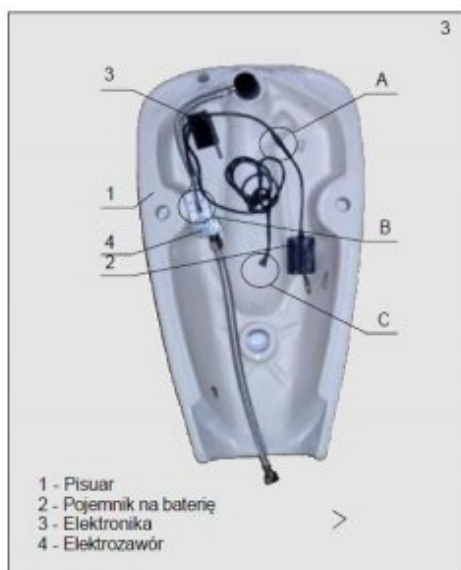

Automat bezdotkowy splukujący pisuar. Montaż pod skorupą pisuaru. przeznaczony do wszystkich typów pisuarów z tylnym doprowadzeniem wody. Przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej oraz obiektów biurowych.

