




## Elektroniczna bateria do pisuaru 9114C

- płyta czujnika wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- automatyczne przepłukiwanie instalacji wodnej
- wandaloodporna
- wyjątkowa trwałość i niezawodność
- wyprodukowany w całości w Unii Europejskiej
- prosta obsługa
- łatwy montaż

Zasilanie	Zasilacz 6 V DC / 4 x 1,5 AA
Przyłącze	1/2
Spłukiwanie ręczne	nie
Wykonanie	Wandaloodporne - stal nierdzewna polerowana
Czas przepływu wody	0,25 l/s przy dynamicznym ciśnieniu wody [3bar]
Temperatura wody	5-70°C
Ciśnienie wody	Min 0,5 bar - Max 6 bar
Uruchamianie	Fotokomórka

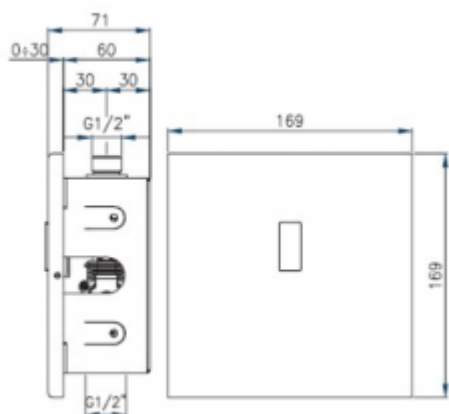

Podtynkowa bateria elektroniczna przeznaczona do zestawów pisuarowych. Bateria posiada jedno przyłącze 1/2 na wodę zimną lub mieszaną. Zewnętrzna obudowa produktu została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Ponadto, obudowa baterii 9114 została wykończona chromowaną warstwą.

Warto w tym miejscu dodać, iż poprawne działanie baterii jest możliwe jedynie w przypadku podłączenia do wody wolnej od zanieczyszczeń. Niezbędnym elementem do poprawnego działania produktu jest filtr (należy samodzielnie zamontować).

Zawór 9114C jest dostępny w dwóch wariantach zasilających:

- zasilacz o mocy 230V / 6V DC - ID produktu 9114CR
- bateryjne, 4 x 1,5 AA alkaliczne 2700 mAh - ID produktu 9114CB