




Elektroniczna bateria do WC 2565R

- Wykonanie z mosiądzu pokrytego chromem
- Płyta czujnika wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wandaloodporna
- Wyjątkowa trwałość i niezawodność
- Automatyczne przepłukanie po upływie 24 godzin. Zapobiega namnażaniu mikroorganizmów, w tym bakterii legionelli
- Wyprodukowany w całości w Unii Europejskiej
- Prosta obsługa
- Łatwy montaż

Zasilanie	Zasilacz 6 V DC
Przyłącze	3/4
Spłukiwanie ręczne	nie
Wykonanie	Wandaloodporne - stal nierdzewna chromowana
Temperatura wody	5-70°C
Ciśnienie wody	Min 1 bar - Max 8 bar
Uruchamianie	Fotokomórka

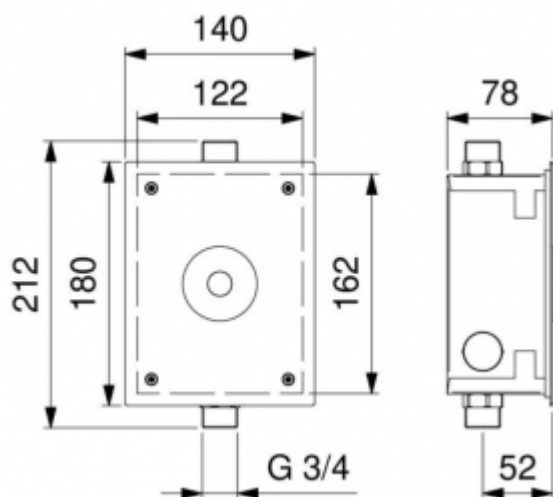

Podtynkowa bateria elektroniczna spłukująca. Bateria posiada jedno przyłącze na wodę zimną lub zmieszaną o wielkości G3/4. Zewnętrzna obudowa baterii została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 z chromowanym wykończeniem. Warto w tym miejscu dodać, iż poprawne działanie baterii jest możliwe jedynie w przypadku podłączenia do wody wolnej od zanieczyszczeń. Niezbędnym elementem do poprawnego działania produktu jest filtr (należy samodzielnie zamontować). Całość jest zasilana za pośrednictwem zasilacza 230V AC/6V DC. Elektroniczna bateria do WC jest wyposażona w tryb czyszczący, który powoduje to, że co 24 godziny następuje automatyczne przepłukanie, zapobiegające namnażaniu mikroorganizmów, w tym bakterii legionelli.