MAKOINSTAL
Infrastruktura sanitarna

Oczomyjka

- Oczomyjka do przemywania oczu w sytuacjach awaryjnych
- Dwie głowice zabezpieczone kapturkami przed zakurzeniem i zabrudzeniem.
- Elastyczny wąż o długości 1,5 m.
- Uruchamiana dźwignią.

Przyłącze	3/8"
Minimalne ciśnienie wody	2 bary
Wykończenie	lakier epoksydowy
Czas przepływu wody	12 l/min

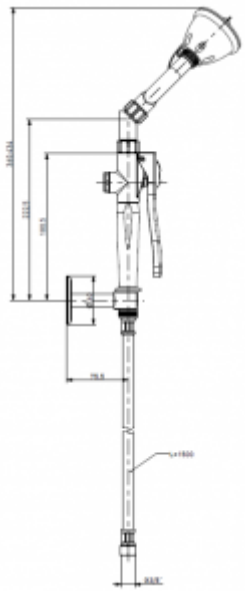

Oczomyjka podwójna, prosta, mocowana do ściany.

Makoinstal S.C.
ul. Boruty 2A, 03-769 Warszawa
+48 22 499 59 50, +48 22 499 59 51
makoinstal@makoinstal.pl